

CON西顿照明



service
hotline

400-830-6616

声明：本画册所列之产品外观、颜色、参数仅供参考，以公司发出实物为准
西顿公司保留随时修改或取消该书资料相关参数并不预先通告的权利
如有疑问，请致电客户服务热线

全家福图册

深藏防眩筒射灯 Anti-glare Spotlight	02 ~ 010
层板灯 Laminate lights	010 ~ 011
梯步灯/阅读灯 Stair Light/Reading Lamp	011 ~ 013
洗墙灯 Wall Washing Light	014
天花灯 Ceiling Light	016 ~ 017
筒灯 Downlight	017 ~ 020
吸顶灯/厨卫灯 Ceiling Light/Backlit Panel	021 ~ 022
导轨射灯 Track Spot Light	024 ~ 025
吸顶射灯 Surface-mounted Spot Light	025 ~ 026
嵌入式射灯 Recessed Spot Light	026
格栅射灯 Multiple Light	027 ~ 032
磁吸灯 Magnetic Linear	034 ~ 035
灯带/灯条 LED Strips	038 ~ 041
光源/支架 Lamp/Batten	042 ~ 043
电器/驱动器 LED Driver	043 ~ 050
工业灯 Industrial LED Light	051 ~ 055
办公产品 Office Products	058~ 059
灯盘 Lamp Panel	060~ 061
教育照明 Educational Lighting	061~ 062
医疗照明 Medical Lighting	062
感应器 Sensor	064
智能系统 Smart System	066~ 078
集成电器 Integrated Lamp Products	079~ 082
开关插座 Switch Socket	083~ 094



LIGHT
DESIGNED
BY DESIGNED
LIGHT.

ABOUT CDN LIGHT
关于西顿

西顿照明创立于2005年，立志成为最受信赖的照明系统服务商。为帮助客户在各自的领域内取得成功，西顿产品的研发与定型都采用领先于行业的苛刻标准。西顿坚持专业精准的工匠精神，确保产品能够满足客户需求的同时，追求极致的用户体验，最大化地提升满意度，致力于让所有使用西顿产品的客户领略到专业灯光的魅力。西顿照明，为杰作设计杰作。

CDN has been dedicating itself to be a complete lighting solution provider since it was established in 2005.

Thanks to the rapid economic growth in China and the great efforts of all our employees, the company got a very rapid growth and CDN is recognized as a famous brand in the middle-to-high-end market. CDN is a lighting solution provider for many global brand hotels. We have been supplying lighting to more than 2000 hotels till 2017, and more than 200 hotels a year. CDN also is a strategic lighting supplier for many big real estate companies and retail chain stores. We have nearly 1000 distributors both in China and from more than 30 countries in Europe, Australia, the Middle East, Asia, Latin America and Africa.

为杰作设计杰作
LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.

HOTEL LIGHTING PRODUCTS

酒店照明产品



深藏防眩筒射灯 Anti-glare Spotlight

芳华6S
Φ75mm




IYHJ075C1S
功率: 5W/7W/9W/12W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 200lm-900lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



IYHJ075C1SW

功率: 5W/7W/9W/12W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 250lm-900lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



IYHJ075C2S
功率: 5W/7W/9W/12W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 250lm-900lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



IYHJ075C2SW
功率: 5W/7W/9W/12W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 250lm-900lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



芳华6P
Φ75mm



IYHJ075C1P
功率: 5W/7W/9W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 200lm-580lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



IYHJ075C1PW
功率: 5W/7W/9W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 200lm-580lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



IYHJ075C2P
功率: 5W/7W/9W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 200lm-580lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



IYHJ075C2PW
功率: 5W/7W/9W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 200lm-580lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



芳华
标准款



ICEJ62055
功率: 3W/5W/7W
开孔: Φ55mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 150lm-450lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购3W/5W/7W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



ICEJ62055W
功率: 3W/5W/7W
开孔: Φ55mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 150lm-450lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购3W/5W/7W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



芳华
标准款




I CEJ62055R
功率: 3W/5W/7W
开孔: 55*55mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 150lm-450lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购3W/5W/7W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



I CEJ62055R-2
功率: 2*3W/2*5W/2*7W
开孔: 104*55mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 300lm-900lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购3W/5W/7W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



I CEJ61075
功率: 7W/9W/12W/15W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 280lm-950lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



I CEJ62075
功率: 7W/9W/12W/15W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 280lm-950lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



I CEJ61075W
功率: 5W/7W/9W/12W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 280lm-780lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件




I CEJ62075W
功率: 5W/7W/9W/12W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 200lm-780lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



I CEJ62055RW
功率: 3W/5W/7W
开孔: 55*55mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 150lm-450lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购3W/5W/7W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



I CEJ61075S
功率: 5W/7W/9W/12W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 200lm-780lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



I CEJ62075S
功率: 5W/7W/9W/12W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 200lm-780lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



I CEJ63075
功率: 5W/7W/9W/12W/15W
开孔: Φ75mm
光束角: 偏光洗墙
光通量: 210lm-800lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W/15W LED恒流驱动器



I CEJ61075SW
功率: 7W/9W/12W/15W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 280lm-950lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W/9W/12W/15W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



I CEJ62075SW
功率: 7W/9W/12W/15W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 600lm-950lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W/9W/12W/15W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



芳华
标准款



I CEJ63075W
功率: 5W/7W/9W/12W/15W
开孔: Φ75mm
光束角: 偏光洗墙
光通量: 210lm-800lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W/15W LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件



I CEJ61075RS
功率: 7W/9W/12W/15W
开孔: 75*75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 280lm-950lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W/9W/12W/15W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



I CEJ62075RS
功率: 7W/9W/12W/15W
开孔: 75*75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 280lm-950lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W/9W/12W/15W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



I CEJ61075RSW
功率: 5W/7W/9W/12W
开孔: 75*75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 200lm-780lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



I CEJ62075RSW
功率: 5W/7W/9W/12W
开孔: 75*75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 200lm-780lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



I CEJ63075RW
功率: 5W/7W/9W/12W/15W
开孔: 75*75mm
光束角: 偏光洗墙
光通量: 210lm-800lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W/15W LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件




I CEJ61075RS
功率: 5W/7W/9W/12W
开孔: Φ75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 200lm-780lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W/9W/12W/15W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



I CEJ62075RS
功率: 5W/7W/9W/12W
开孔: 75*75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 200lm-780lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



I CEJ63075RS
功率: 5W/7W/9W/12W/15W
开孔: 75*75mm
光束角: 偏光洗墙
光通量: 210lm-800lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W/15W LED恒流驱动器



I CEJ61075RSW
功率: 7W/9W/12W/15W
开孔: 75*75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 280lm-950lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W/9W/12W/15W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



I CEJ62075RSW
功率: 7W/9W/12W/15W
开孔: 75*75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 600lm-950lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



I CEJ62075R-2
功率: 2*5W/2*7W/2*9W/2*12W/2*15W
开孔: 142*75mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 400lm-1560lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购5W/7W/9W/12W/15W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



芳华
标准款



ICEJ61105
功率: 15W/18W/20W/24W
开孔: Φ105mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 600lm-1500lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购15W/18W/20W/24W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



ICEJ62105
功率: 15W/18W/20W/24W
开孔: Φ105mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 950lm-1350lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购15W/18W/20W/24W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



ICEJ61105W
功率: 15W/18W/20W/24W
开孔: Φ105mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 600lm-1500lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购15W/18W/20W/24W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



ICEJ62105W
功率: 15W/18W/20W/24W
开孔: Φ105mm
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 600lm-1500lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购15W/18W/20W/24W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件




ICEJ63105
功率: 15W/18W/20W/24W
开孔: Φ105mm
光束角: 偏光洗墙
光通量: 550lm-1300lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购15W/18W/20W/24W LED恒流驱动器




ICEJ63105Q
功率: 15W/18W/20W/24W
开孔: Φ105mm
光束角: 偏光洗墙
光通量: 550lm-1300lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购15W/18W/20W/24W LED恒流驱动器



ICEJ63105W
功率: 15W/18W/20W/24W
开孔: Φ105mm
光束角: 偏光洗墙
光通量: 550lm-1300lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购15W/18W/20W/24W LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件



ICEJ61125
功率: 24W/30W/35W
开孔: Φ125mm
光束角: 15°/24°/36°/50°
光通量: 960lm-2600lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购24W/30W/35W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩




ICEJ62125
功率: 24W/30W/35W
开孔: Φ125mm
光束角: 15°/24°/36°/50°
光通量: 960lm-2600lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购24W/30W/35W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩




ICEJ63125
功率: 24W/30W/35W
开孔: Φ125mm
光束角: 偏光洗墙
光通量: 960lm-1950lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购24W/30W/35W LED恒流驱动器



ICEJ63125Q
功率: 24W/30W/35W
开孔: Φ125mm
光束角: 偏光洗墙
光通量: 960lm-1950lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购24W/30W/35W LED恒流驱动器




ICEJ61150
功率: 30W/35W/40W
开孔: Φ150mm
光束角: 15°/24°/36°/50°
光通量: 1200lm-3200lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 另购30W/35W/40W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



芳华
标准款



ICEJ62150
功率: 30W/35W/40W
开孔: Φ150mm
光束角: 15°/24°/36°/50°
光通量: 1200lm-3200lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购30W/35W/40W LED恒流驱动器



ICEJ61150F
功率: 30W/35W/40W
开孔: Φ150mm
光束角: 15°/24°/36°/50°
光通量: 1200lm-3200lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
防护等级: IP65
电器: 另购30W/35W/40W LED恒流防水驱动器



ICEJ63150Q
功率: 30W/35W/40W
开孔: Φ150mm
光束角: 偏光洗墙
光通量: 1050lm-2200lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购30W/35W/40W LED恒流驱动器



ICEJ62150F
功率: 30W/35W/40W
开孔: Φ150mm
光束角: 15°/24°/36°/50°
光通量: 1200lm-3200lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
防护等级: IP65
电器: 另购30W/35W/40W LED恒流防水驱动器
备注: 需另购反光罩



芳华Pro
高光效款



ICEJ62075-S
功率: 7W/9W/12W
开孔: Φ75mm
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 773lm-1080lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



ICEJ62075R-S
功率: 7W/9W/12W
开孔: Φ75mm
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 773lm-1080lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W/9W/12W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



ICEJ62105-S
功率: 15W/18W/24W
开孔: Φ105mm
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 1200lm-1600lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购15W/18W/24W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



ICEJ62125-S
功率: 24W/30W/35W
开孔: Φ125mm
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 2200lm-2700lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购24W/30W/35W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



ICEJ62150-S
功率: 30W/35W/40W
开孔: Φ150mm
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 2700lm-3100lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购30W/35W/40W LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



芳华
双色温款



I YHJ075C2P/CW
功率: 9W
开孔: Φ75mm
光束角: 24°/36°
光通量: 460lm-560lm
色温: 2500K-5000K/2700K-6500K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购9W调光调色智能驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01A-075 CYF02A-075 CYF03A-075 CYF04A-075 CYF05A-075 CYF06A-075 CYF07A-075



I CEJ62055/CW
功率: 7W
开孔: Φ55mm
光束角: 24°/36°
光通量: 280lm-350lm
色温: 2500K-5000K/2700K-6500K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W调光调色智能驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01-055 CYF02-055 CYF03-055 CYF04-055 CYF05-055 CYF06-055 CYF07-055



I CEJ62055W/CW
功率: 7W
开孔: Φ55mm
光束角: 24°/36°
光通量: 280lm-350lm
色温: 2500K-5000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W调光调色智能驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



CYF01A-055 CYF02A-055 CYF03A-055 CYF04A-055 CYF05A-055 CYF06A-055 CYF07A-055



I CEJ62055W/CW
功率: 7W
开孔: Φ55mm
光束角: 24°/36°
光通量: 280lm-350lm
色温: 2500K-5000K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购7W调光调色智能驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



CYF01-055 CYF02-055 CYF03-055 CYF04-055 CYF05-055 CYF06-055 CYF07-055



I CEJ62075W/CW
功率: 12W
开孔: Φ75mm
光束角: 24°/36°
光通量: 550lm-700lm
色温: 2500K-5000K/2700K-6500K
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW
电器: 另购12W调光调色智能驱动器
备注: 需另购反光罩及无边预埋件



CYF01A-075 CYF02A-075 CYF03A-075 CYF04A-075 CYF05A-075 CYF06A-075 CYF07A-075

5系列V代
标准款
Φ55mm



I CEJ1055 V代
功率: 7W/9W
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 174lm-582lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ55mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01-055 CYF02-055 CYF03-055 CYF04-055 CYF05-055 CYF06-055 CYF07-055



I CEJ1055W V代
功率: 7W/9W
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 174lm-582lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ55mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01-055 CYF02-055 CYF03-055 CYF04-055 CYF05-055 CYF06-055 CYF07-055



I CEJ2055 V代
功率: 7W/9W
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 174lm-582lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ55mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01A-055 CYF02A-055 CYF03A-055 CYF04A-055 CYF05A-055 CYF06A-055 CYF07A-055



I CEJ2055W V代
功率: 7W/9W
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 174lm-582lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ55mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01A-055 CYF02A-055 CYF03A-055 CYF04A-055 CYF05A-055 CYF06A-055 CYF07A-055

5系列V代
标准款
Φ75mm



I CEJ1075 V代
功率: 7W/9W/12W/15W
光束角: 12°(15°)/24°/36°/50°
光通量: 250lm-1032lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01-075 CYF02-075 CYF03-075 CYF04-075 CYF05-075 CYF06-075 CYF07-075



I CEJ1075W V代
功率: 7W/9W/12W/15W
光束角: 12°(15°)/24°/36°/50°
光通量: 250lm-1032lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01-075 CYF02-075 CYF03-075 CYF04-075 CYF05-075 CYF06-075 CYF07-075



I CEJ2075 V代
功率: 7W/9W/12W/15W
光束角: 12°(15°)/24°/36°/50°
光通量: 250lm-1032lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01A-075 CYF02A-075 CYF03A-075 CYF04A-075 CYF05A-075 CYF06A-075 CYF07A-075



I CEJ2075W V代
功率: 7W/9W/12W/15W
光束角: 12°(15°)/24°/36°/50°
光通量: 250lm-1032lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01A-075 CYF02A-075 CYF03A-075 CYF04A-075 CYF05A-075 CYF06A-075 CYF07A-075

5系列V代
标准款
Φ95mm



I CEJ1095 V代
功率: 15W/24W
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 894lm-1861lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01-095 CYF02-095 CYF03-095 CYF04-095 CYF05-095 CYF06-095 CYF07-095



I CEJ1095W V代
功率: 15W/24W
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 894lm-1861lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01-095 CYF02-095 CYF03-095 CYF04-095 CYF05-095 CYF06-095 CYF07-095



I CEJ2095 V代
功率: 15W/24W
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 894lm-1861lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01A-095 CYF02A-095 CYF03A-095 CYF04A-095 CYF05A-095 CYF06A-095 CYF07A-095



I CEJ2095W V代
功率: 15W/24W
光束角: 12°/24°/36°/50°
光通量: 894lm-1861lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01A-095 CYF02A-095 CYF03A-095 CYF04A-095 CYF05A-095 CYF06A-095 CYF07A-095


5系列V代
标准款
Φ125mm



I CEJ1125 V代
功率: 24W/40W
光束角: 15°/24°/36°/50°
光通量: 1581lm-3196lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ125mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01-095 CYF02-095 CYF03-095 CYF04-095 CYF05-095 CYF06-095 CYF07-095



I CEJ2125W V代
功率: 24W/40W
光束角: 15°/24°/36°/50°
光通量: 1581lm-3196lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ125mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



CYF01-095 CYF02-095 CYF03-095 CYF04-095 CYF05-095 CYF06-095 CYF07-095

深藏防眩筒射灯 Anti-glare Spotlight

5系列V代
标准款
Φ150mm



ICEJ1150 V代
功率: 35W/50W
光束角: 15°/24°/36°/50°
光通量: 2303lm-3734lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ150mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩




ICEJ2150W V代
功率: 35W/50W
光束角: 15°/24°/36°/50°
光通量: 2303lm-3734lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ150mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 需另购反光罩



5系列V代
双色温款
Φ55mm




ICEJ2055/CW V代
功率: 9W
光束角: 24°/36°
光通量: 259lm-466lm
色温: 2500K-5000K
开孔尺寸: Φ55mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 另购9W调光调色智能驱动器
备注: 含反光罩



5系列V代
双色温款
Φ75mm



ICEJ2075/CW V代
功率: 12W
光束角: 24°/36°
光通量: 328lm-685lm
色温: 2500K-5000K
开孔尺寸: Φ75mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 另购12W调光调色智能驱动器
备注: 含反光罩



5系列V代
高光效款
Φ75mm



ICEJ1075-S V代
功率: 12W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 900lm-1100lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 含反光罩




ICEJ2075-S V代
功率: 12W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 900lm-1100lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 含反光罩




5系列V代
高光效款
Φ95mm



ICEJ1095-S V代
功率: 24W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 1900lm-2300lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 含反光罩




ICEJ2095-S V代
功率: 24W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 1900lm-2300lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 含反光罩



5系列V代
高光效款
Φ125mm



ICEJ1125-S V代
功率: 40W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 3300lm-3700lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ125mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 含反光罩



ICEJ2125-S V代
功率: 40W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 3300lm-3700lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ125mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 含反光罩




深藏防眩筒射灯 Anti-glare Spotlight

5系列V代
高光效款
Φ150mm



ICEJ1150-S V代
功率: 50W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 4000lm-4400lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ150mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 含反光罩



ICEJ2150-S V代
功率: 50W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 4000lm-4400lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ150mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: DW 哑光白
电器: 含LED恒流驱动器
备注: 含反光罩



层板灯 Laminate lights

满天星



CEJ1017Q
功率: 1W
光通量: 50lm-70lm
颜色: 哑光白/砂黑
电器: 满天星驱动

一拖1-3驱动: CEC0300-3SL-3C (适配1-3套灯具)
一拖1-10驱动: CEC0300-10SL-H (适配1-10套灯具)



CEJ1020Q
功率: 1W
光通量: 20lm
颜色: 白色/黑色
电器: 满天星驱动

一拖1-3驱动: CEC0300-3SL-3C (适配1-3套灯具)
一拖1-10驱动: CEC0300-10SL-H (适配1-10套灯具)



CEJ1025Q
功率: 1W
光通量: 70lm-90lm
颜色: 哑光白/砂黑
电器: 满天星驱动

一拖1-3驱动: CEC0300-3SL-3C (适配1-3套灯具)
一拖1-10驱动: CEC0300-10SL-H (适配1-10套灯具)

隐士II代



CEJ1030Q II代
功率: 2W
光束角: 24°
光通量: 72lm-81lm
色温: 2700K/3000K/3500K
开孔尺寸: Φ30mm
材质: 铝合金
颜色: DW+SBK
电器: 含LED恒流驱动器



CEJ1030Q-S II代
功率: 2W
光束角: 24°
光通量: 62lm-73lm
色温: 2700K/3000K/3500K
开孔尺寸: Φ30mm
材质: 铝合金
颜色: DW+SBK
电器: 含LED恒流驱动器



CEJ2030Q II代
功率: 2W
光束角: 24°
光通量: 72lm-81lm
色温: 2700K/3000K/3500K
开孔尺寸: Φ30mm
材质: 铝合金
颜色: DW+SBK
电器: 含LED恒流驱动器



CEJ1030S II代
功率: 3W
光束角: 24°
光通量: 133lm-142lm
色温: 2700K/3000K/3500K
开孔尺寸: Φ30mm
材质: 铝合金
颜色: DW+SBK
电器: 含LED恒流驱动器



CEJ1030S-S II代
功率: 3W
光束角: 24°
光通量: 60lm-67lm
色温: 2700K/3000K/3500K
开孔尺寸: Φ30mm
材质: 铝合金
颜色: DW+SBK
电器: 含LED恒流驱动器



CEJ2030S II代
功率: 3W
光束角: 24°
光通量: 133lm-142lm
色温: 2700K/3000K/3500K
开孔尺寸: Φ30mm
材质: 铝合金
颜色: DW+SBK
电器: 含LED恒流驱动器

隐士II代



I CEJ1030G II代
 功率: 7W
 光束角: 30°
 光通量: 255lm-274lm
 色温: 2700K/3000K/3500K
 开孔尺寸: Φ30mm
 材质: 铝合金
 颜色: DW+SBK
 电器: 含LED恒流驱动器



I CEJ1030G-S II代
 功率: 7W
 光束角: 30°
 光通量: 115lm-126lm
 色温: 2700K/3000K/3500K
 开孔尺寸: Φ30mm
 材质: 铝合金
 颜色: DW+SBK
 电器: 含LED恒流驱动器



I CEJ2030G II代
 功率: 7W
 光束角: 30°
 光通量: 234lm-272lm
 色温: 2700K/3000K/3500K
 开孔尺寸: Φ30mm
 材质: 铝合金
 颜色: DW+SBK
 电器: 含LED恒流驱动器

梯步灯 Stair Light

LED 梯步灯



I CEQ11011
 功率: 1W
 光通量: 40lm
 色温: 2700K
 材质: PC
 颜色: WH
 电器: 内置电器
 灯具尺寸: 94*94mm
 安装盒: 另购86安装盒



I CEQ11019
 功率: 1W
 光通量: 20lm
 色温: 2700K
 材质: PC
 颜色: WH
 电器: 内置电器
 灯具尺寸: 94*94mm
 安装盒: 另购86安装盒
 感应距离: 2.5m内
 感应角度: 0-90°
 感应照度: ≤5lux
 感应延时: 30s
 感应类型: 人体+光感



I CEQ11025 (感应款)
 功率: 1W
 光通量: 15lm
 色温: 2700K
 材质: PC
 颜色: NW
 电器: 内置电器
 灯具尺寸: 88*88mm
 安装盒: 另购86安装盒
 感应距离: 2.5m内
 感应角度: 0-90°
 感应照度: ≤10lux
 感应延时: 30s
 感应类型: 人体+光感



I CEQ11021
 功率: 0.5W/1W/2W
 光通量: 20lm/40lm
 色温: 2700K
 材质: 铝合金
 颜色: SBK/SW
 电器: 内置电器
 灯具尺寸: 70*66mm
 安装盒: 另购60*60mm安装盒
 防护等级: IP44



I CEQ11023
 功率: 0.5W/1W/2W
 光通量: 20lm/40lm
 色温: 2700K
 材质: 铝合金
 颜色: SBK/SW
 电器: 内置电器
 灯具尺寸: 70*66mm
 安装盒: 另购60*60mm安装盒
 防护等级: IP44





I CEQ11021/11023安装盒
 外观尺寸: 60*60*49mm
 开孔尺寸: 62*62*51mm

梯步灯 Stair Light


LED 梯步灯



I CEQ11025
 功率: 1W
 光通量: 40lm
 色温: 2700K
 材质: 铝合金
 颜色: BK
 电器: 内置电器
 灯具尺寸: 90*90mm
 备注: 另购面盖
 安装盒: 另购86安装盒
 防护等级: IP44



磁吸式面环更换，可适应不同的场所软装设计需求，个性化选择不同颜色，不同形状的面环，方便快捷。



I CEQ11027
 功率: 1W
 光通量: 20lm
 色温: 2700K
 材质: 铝合金
 颜色: SBK/SW
 电器: 内置电器
 灯具尺寸: 60*60mm
 安装盒: 另购58.5*58.5安装盒



I CEQ11027/GY
 功率: 1W
 光通量: 20lm
 色温: 2700K
 材质: 铝合金
 颜色: SBK/SW
 电器: 内置电器
 灯具尺寸: 60*60mm
 安装盒: 另购58.5*58.5安装盒
 防护等级: IP20



I CEQ11029
 功率: 1W
 光通量: 20lm
 色温: 2700K
 材质: 铝合金
 颜色: SBK/SW
 电器: 内置电器
 灯具尺寸: 60*60mm
 安装盒: 另购58.5*58.5安装盒
 防护等级: IP20



I CEQ11029/GY
 功率: 1W
 光通量: 20lm
 色温: 2700K
 材质: 铝合金
 颜色: SBK/SW
 电器: 内置电器
 灯具尺寸: 60*60mm
 安装盒: 另购58.5*58.5安装盒
 防护等级: IP20



I CEQ11027/CEQ11029 安装盒
 外观尺寸: 58.5*58.5*45.5mm
 开孔尺寸: 60*60*47mm
 专配: CEQ11027
 CEQ11027/GY
 CEQ11029
 CEQ11029/GY



I CEQ11033
 功率: 1W
 光通量: 20lm
 色温: 2700K
 材质: 铝合金
 颜色: SBK/SW
 电器: 内置电器
 灯具尺寸: 35*100mm
 安装盒: 另购CEQ11033安装盒
 防护等级: IP20



I CEQ11033/GY
 功率: 1W
 光通量: 20lm
 色温: 2700K
 材质: 铝合金
 颜色: SBK/SW
 电器: 内置电器
 灯具尺寸: 35*100mm
 安装盒: 另购CEQ11033安装盒
 防护等级: IP20



I CEQ11033安装盒
 外观尺寸: 98*33*60mm
 开孔尺寸: 100*35mm
 专配: CEQ11033
 CEQ11033/GY

梯步灯 Stair Light

LED
梯步灯



I CEQ11035
功率: 1W
光通量: 20lm
色温: 2700K
材质: 铝合金
颜色: SBK/SW
电器: 内置电器
灯具尺寸: 35*200mm
安装盒: 另购CEQ11033安装盒
防护等级: IP20



I CEQ11035/GY
功率: 1W
光通量: 20lm
色温: 2700K
材质: 铝合金
颜色: SBK/SW
电器: 内置电器
灯具尺寸: 35*200mm
安装盒: 另购CEQ11033安装盒
防护等级: IP20



I CEQ11035安装盒
外观尺寸: 198*33*60mm
开孔尺寸: 200*35mm
专配: CEQ11035
CEQ11035/GY

阅读灯 Reading Lamp




I CER6101
功率: 3W
光束角: 24°
光通量: 120lm-150lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: 152mm*50*52mm
材质: 铝合金+阻燃PC
颜色: SW/SBK
电器: 含LED恒流驱动器
安装盒: 另购CER6101 电器盒底座




I CER6101 安装底盒
外观尺寸145*38*45mm
开孔尺寸147*40mm
专配CER6101




I CER6201
功率: 3W
光束角: 15°
光通量: 70lm-90lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ40*100mm
材质: 铝合金
颜色: SNW
电器: 含LED恒流驱动器
安装盒: 另购CER6086电器盒底座



I CER6086电器盒底座
另购标准型86安装底盒
安装方便快捷
搭配梯步灯组件CEQ11001
和阅读灯组件CER6201
轻松实现各种功能转换



I CEQ11001
功率: 1W
光束角: /
光通量: 40lm-50lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ68*86mm
材质: PC
颜色: SNW
电器: 含LED恒流驱动器
安装盒: 另购CER6086电器盒底座



I CER6086电器盒底座
另购标准型86安装底盒
安装方便快捷
搭配梯步灯组件CEQ11001
和阅读灯组件CER6201
轻松实现各种功能转换

洗墙灯 Wall Washer Light

天际25
洗墙灯



I CXS2530-03
功率: 7W
光束角: 60°*100°/偏光洗墙
光通量: 450lm - 600lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXS2530-06
功率: 14W
光束角: 60°*100°/偏光洗墙
光通量: 1000lm - 1200lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXS2530-09
功率: 21W
光束角: 60°*100°/偏光洗墙
光通量: 1400lm - 1700lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXS2530-12
功率: 28W
光束角: 60°*100°/偏光洗墙
光通量: 1900lm - 2100lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器



I CXS2530S-03
功率: 7W
光束角: 30°/60°
光通量: 450lm - 600lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXS2530S-06
功率: 14W
光束角: 30°/60°
光通量: 1000lm - 1200lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXS2530S-09
功率: 21W
光束角: 30°/60°
光通量: 1400lm - 1700lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXS2530S-12
功率: 28W
光束角: 30°/60°
光通量: 1900lm - 2100lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

天际30
洗墙灯



I CXR3030-03
功率: 7W
光束角: 60°*100°/偏光洗墙
光通量: 450lm - 600lm
开孔尺寸: 305mm*35mm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXR3030-06
功率: 14W
光束角: 60°*100°/偏光洗墙
光通量: 1000lm - 1200lm
开孔尺寸: 605mm*35mm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXR3030-09
功率: 21W
光束角: 60°*100°/偏光洗墙
光通量: 1400lm - 1700lm
开孔尺寸: 905mm*35mm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXR3030-12
功率: 28W
光束角: 60°*100°/偏光洗墙
光通量: 1900lm - 2100lm
开孔尺寸: 1205mm*35mm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器



I CXR3030S-03
功率: 7W
光束角: 30°/60°
光通量: 450lm - 600lm
开孔尺寸: 305mm*35mm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXR3030S-06
功率: 14W
光束角: 30°/60°
光通量: 1000lm - 1200lm
开孔尺寸: 605mm*35mm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXR3030S-09
功率: 21W
光束角: 30°/60°
光通量: 1400lm - 1700lm
开孔尺寸: 905mm*35mm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXR3030S-12
功率: 28W
光束角: 30°/60°
光通量: 1900lm - 2100lm
开孔尺寸: 1205mm*35mm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

天际50
洗墙灯



I CXS5050S-025
功率: 7W
光束角: 24°/36°/50°/15°*45°
光通量: 420lm - 480lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SW/SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXS5050S-050
功率: 14W
光束角: 24°/36°/50°/15°*45°
光通量: 850lm - 960lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SW/SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXS5050S-075
功率: 21W
光束角: 24°/36°/50°/15°*45°
光通量: 1350lm - 1650lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SW/SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXS5050S-100
功率: 28W
光束角: 24°/36°/50°/15°*45°
光通量: 1800lm - 1950lm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SW/SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器



I CXR5050S-025
功率: 7W
光束角: 24°/36°/50°/15°*45°
光通量: 420lm - 480lm
开孔尺寸: 52mm*252mm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SW/SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXR5050S-050
功率: 14W
光束角: 24°/36°/50°/15°*45°
光通量: 850lm - 960lm
开孔尺寸: 52mm*502mm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SW/SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXR5050S-075
功率: 21W
光束角: 24°/36°/50°/15°*45°
光通量: 1350lm - 1650lm
开孔尺寸: 52mm*752mm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SW/SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

I CXR5050S-100
功率: 28W
光束角: 24°/36°/50°/15°*45°
光通量: 1800lm - 1950lm
开孔尺寸: 52mm*1002mm
色温: 3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SW/SBK
电器: 另购DC24V恒压驱动器

天际系列



I CEQ3075
功率: 9W/12W
光通量: 350lm - 470lm/410lm-590lm
色温: 2700K/3000K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含0-220V可控硅调光驱动器

I CEQ3105
功率: 15W
光通量: 750lm - 900lm
色温: 2700K/3000K/4000K
开孔尺寸: Φ105mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含0-220V可控硅调光驱动器

I CEQ3125
功率: 21W
光通量: 1050lm - 1260lm
色温: 2700K/3000K/4000K
开孔尺寸: Φ125mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含0-220V可控硅调光驱动器

为杰作设计杰作
LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.

RESIDENTIAL LIGHTING PRODUCTS

地产照明产品



天花灯 Ceiling Light

2310
系列




I CET2310S Ⅲ代
功率: 5W
光束角: 24°/36°
光通量: 310lm-380lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ60mm
灯具尺寸: Φ71*H55mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CET2310 Ⅲ代
功率: 7W/9W
光束角: 24°/36°
光通量: 378lm-480lm/510lm-590lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ85*H67mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CET2312 Ⅲ代
功率: 12W
光束角: 24°/36°
光通量: 820lm-890lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ85mm
灯具尺寸: Φ95*H75mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CET2314 Ⅲ代
功率: 15W
光束角: 24°/36°
光通量: 900lm-1100lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
灯具尺寸: Φ110*H82mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

2310
系列



I CET2311 Ⅲ代
功率: 5W
光束角: 24°/36°
光通量: 310lm-380lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ55mm
灯具尺寸: Φ60*H56mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CET2315 Ⅲ代
功率: 7W/9W
光束角: 24°/36°
光通量: 410lm-470lm/530lm-590lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ65mm
灯具尺寸: Φ75*H66mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CET2317 Ⅲ代
功率: 12W
光束角: 24°/36°
光通量: 820lm-890lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ88*H74mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CET2319 Ⅲ代
功率: 15W
光束角: 24°/36°
光通量: 900lm-1100lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
灯具尺寸: Φ105*H85mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

2322
防水系列



I CET2310S/C Ⅲ
功率: 5W
光束角: 24°/36°
光通量: 200lm-240lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ55mm
灯具尺寸: Φ62*H64.5mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CET2310/C Ⅲ
功率: 7W/9W
光束角: 24°/36°
光通量: 250lm-290lm/330lm-360lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ85*H81.5mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

27精工
系列



I CETM50S
功率: 5W/7W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 240lm - 460lm(5W)
370lm-460lm(7W)
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 铝合金
颜色: SBK
电器: 外置恒流驱动器



I CET2706S
开孔尺寸: Φ55mm
材质: 铝合金
颜色: DW
光源模组: 另配CETM50S



I CET2708S
开孔尺寸: Φ55mm
材质: 铝合金
颜色: DW
光源模组: 另配CETM50S



I CET2710S
开孔尺寸: Φ55mm
材质: 铝合金
颜色: DW
光源模组: 另配CETM50S

27精工
系列



I CETM50
功率: 5W/7W/9W/12W/15W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 200lm - 900lm
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
材质: 塑包铝
颜色: SBK
电器: 含LED恒流驱动器



I CET2702
开孔尺寸: Φ75mm
材质: 铝合金
颜色: DW/DW
光源模组: 另配CETM50



I CET2704
开孔尺寸: Φ75mm
材质: 铝合金
颜色: DW/DW
光源模组: 另配CETM50



I CET2706/CET2716
开孔尺寸: Φ75mm/Φ95mm
材质: 铝合金
颜色: DW/DW
光源模组: 另配CETM50



I CET2708
开孔尺寸: Φ75mm
材质: 铝合金
颜色: DW/DW
光源模组: 另配CETM50



I CET2710
开孔尺寸: Φ75mm
材质: 铝合金
颜色: DW
光源模组: 另配CETM50

天花灯 Ceiling Light

2322
防水系列



I CET2322/R-F
功率: 6W
光束角: 30°
光通量: 300lm - 330lm
色温: 3000K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ85*H54mm
材质: 铝合金
颜色: DW/DW
电器: 含LED恒流驱动器
防护等级: IP65

11046系列
II代



I CET11044C II
功率: 5W
光束角: 24°
光通量: 300lm-360lm
色温: 3000K/4000K
开孔尺寸: Φ55mm
灯具尺寸: Φ65*H51mm
材质: 金属灯体+压铸散热器
颜色: NW
电器: 内置驱动器

I CET11046C II
功率: 7W/9W
光束角: 24°
光通量: 390lm-450lm/500lm-550lm
色温: 3000K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ85*H56.5mm
材质: 金属灯体+压铸散热器
颜色: NW
电器: 内置驱动器

I CET11048C II
功率: 12W/15W
光束角: 24°
光通量: 720lm-870lm/960lm-1160lm
色温: 3000K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
灯具尺寸: Φ105*H60mm/Φ105*H70.5mm
材质: 金属灯体+压铸散热器
颜色: NW
电器: 内置驱动器

跃众-31
系列



I CET3102D-B II
功率: 5W/7W
光束角: 24°
光通量: 350lm-410lm/510lm-560lm
色温: 3000K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ85*H52mm
材质: PP+PC
颜色: NW
电器: 内置驱动器

I CET3102D-B II
功率: 9W
光束角: 24°
光通量: 630lm-750lm
色温: 3000K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
灯具尺寸: Φ110*H67mm
材质: PP+PC
颜色: NW
电器: 内置驱动器

I CET3102D-B II
功率: 12W
光束角: 24°
光通量: 1000lm-1100lm
色温: 3000K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
灯具尺寸: Φ110*H67mm
材质: PP+PC
颜色: NW
电器: 内置驱动器

筒灯 Downlight

S系列II代
筒灯



**I CEA12501S III (黑镍罩)
/CEA12501S III (白色罩)
/CEA12501S III (菱晶罩)**
功率: 9W
光通量: 700lm-800lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ85*H44mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

**I CEA13501S III (黑镍罩)
/CEA13501S III (白色罩)
/CEA14501S III (菱晶罩)**
功率: 15W
光通量: 1445lm-1630lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
灯具尺寸: Φ105*H54mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

**I CEA14501S III (黑镍罩)
/CEA14501S III (白色罩)
/CEA14501S III (菱晶罩)**
功率: 24W
光通量: 2485lm-2630lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ125mm
灯具尺寸: Φ138*H60mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

**I CEA1501S III (黑镍罩)
/CEA1501S III (白色罩)
/CEA1501S III (菱晶罩)**
功率: 35W/40W
光通量: 3575lm-3805lm/4115lm-4635lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ150mm
灯具尺寸: Φ163*H65mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器



筒灯 Downlight

S系列II代
筒灯



**I CEA12501S II (镜面)
/CEA12501S/S II (砂银)
/CEA12501S/W II (白色)**
功率: 9W
光束角: 60°
光通量: 580lm-810lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ87*H72mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器
防护等级: IP44(灯体)

**I CEA13501S II (镜面)
/CEA13501S/S II (砂银)
/CEA13501S/W II (白色)**
功率: 9W
光束角: 60°
光通量: 1180lm-1350lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ95mm
灯具尺寸: Φ110*H82mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器
防护等级: IP44(灯体)

**I CEA1401S II (镜面)
/CEA1401S/S II (砂银)
/CEA1401S/W II (白色)**
功率: 24W
光束角: 60°
光通量: 2050lm-2200lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ125mm
灯具尺寸: Φ135*H98mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器
防护等级: IP44(灯体)



**I CEA1501S II (镜面)
/CEA1501S/S II (砂银)
/CEA1501S/W II (白色)**
功率: 35W
光束角: 60°
光通量: 2800lm-3300lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ150mm
灯具尺寸: Φ160*H113mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器
防护等级: IP44(灯体)

**I CEA1701S II (镜面)
/CEA1701S/S II (砂银)
/CEA1701S/W II (白色)**
功率: 45W
光束角: 60°
光通量: 3800lm-4500lm
色温: 3000K/3500K/4000K
开孔尺寸: Φ175mm
灯具尺寸: Φ186*H125mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器
防护等级: IP44(灯体)

K系列II代
筒灯



I CEA12501K-D II
功率: 7W/9W
光通量: 550lm-620lm(7W)
720lm-780lm(9W)
色温: 3000K/3500K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ90*46mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1301K-D II
功率: 12W/15W
光通量: 920lm-980lm(12W)
1150lm-1170lm(15W)
色温: 3000K/3500K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ95mm
灯具尺寸: Φ110*58mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1401K-D II
功率: 20W
光通量: 1065lm-1680lm
色温: 3000K/3500K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ125mm
灯具尺寸: Φ140*70mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1501K-D II
功率: 30W
光通量: 2550lm-2600lm
色温: 3000K/3500K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ145mm
灯具尺寸: Φ165*77mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1601K-D II
功率: 40W
光通量: 3350lm-3400lm
色温: 3000K/3500K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ170mm
灯具尺寸: Φ190*84mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

03系列
II代筒灯



I CEA12503 II
功率: 7W
光通量: 500lm - 550lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ83*H51mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1303 II
功率: 9W
光通量: 700lm - 750lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ85mm
灯具尺寸: Φ93*H58mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA13503 II
功率: 15W
光通量: 1250lm - 1300lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ95mm
灯具尺寸: Φ103*H63mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1403 II
功率: 20W
光通量: 1600lm - 1650lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ120mm
灯具尺寸: Φ140*H67mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1503 II
功率: 24W
光通量: 1800lm-1850lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ140mm
灯具尺寸: Φ158*H74mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1503 II
功率: 35W
光通量: 2700lm-2800lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ140mm
灯具尺寸: Φ158*H74mm
材质: 铝合金
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

筒灯 Downlight

H系列Ⅲ代筒灯



I CEA12501H Ⅲ

功率: 5W
光通量: 300lm
色温: 3000K/3500K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ90*H48mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1301H Ⅲ

功率: 7W
光通量: 490lm
色温: 3000K/3500K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ85mm
灯具尺寸: Φ105*H51mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA13501H Ⅲ

功率: 9W
光通量: 630lm
色温: 3000K/3500K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ100mm
灯具尺寸: Φ120*H53mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1401H Ⅲ

功率: 12W
光通量: 840lm
色温: 3000K/3500K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ125mm
灯具尺寸: Φ144*H55mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1601H Ⅲ

功率: 15W
光通量: 1050lm
色温: 3000K/3500K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ165mm
灯具尺寸: Φ185*H58mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1801H Ⅲ

功率: 18W
光通量: 1260lm
色温: 3000K/3500K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ205mm
灯具尺寸: Φ230*H58mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

G系列Ⅱ代筒灯



I CEA1201G Ⅱ

功率: 4W
光通量: 230lm - 350lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ95*H32mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA12501G Ⅱ

功率: 5W
光通量: 300lm - 420lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ85mm
灯具尺寸: Φ110*H32mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1301G Ⅱ

功率: 7W
光通量: 450lm - 570lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ90mm
灯具尺寸: Φ117*H32mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1401G Ⅱ

功率: 9W
光通量: 620lm - 740lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ110mm
灯具尺寸: Φ138*H32mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1501G Ⅱ

功率: 12W
光通量: 920lm - 1030lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ150mm
灯具尺寸: Φ174*H32mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1601G Ⅱ

功率: 15W
光通量: 1180lm - 1300lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ165mm
灯具尺寸: Φ188*H32mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

I CEA1801G Ⅱ

功率: 21W
光通量: 1680lm - 1810lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ200mm
灯具尺寸: Φ220*H32mm
材质: 金属材质
颜色: DW
电器: 含LED恒流驱动器

跃众·深藏系列筒灯



I CEA12501D-B Ⅱ

功率: 5W
光通量: 430lm - 480lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ75mm
灯具尺寸: Φ90.1*H32mm
材质: PP+PC
颜色: NW
电器: 内置驱动器

I CEA1301D-B Ⅱ

功率: 7W
光通量: 500lm - 550lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ85mm
灯具尺寸: Φ100.1*H34.5mm
材质: PP+PC
颜色: NW
电器: 内置驱动器

I CEA13501D-B Ⅱ

功率: 9W
光通量: 830lm - 920lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ95mm
灯具尺寸: Φ110.1*H39.5mm
材质: PP+PC
颜色: NW
电器: 内置驱动器

I CEA1401D-B Ⅱ

功率: 12W
光通量: 1050lm - 1160lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ125mm
灯具尺寸: Φ144.1*H45.5mm
材质: PP+PC
颜色: NW
电器: 内置驱动器

I CEA1501D-B Ⅱ

功率: 15W
光通量: 1300lm - 1450lm
色温: 3000K/4000K/6400K
开孔尺寸: Φ150mm
灯具尺寸: Φ170*H51.5mm
材质: PP+PC
颜色: NW
电器: 内置驱动器

明装筒灯



I CEAM3135-S

功率: 5W
光通量: 275lm - 325lm
灯具尺寸: Φ110*H100mm
色温: 3000K/4000K/6400K
材质: 铝合金
颜色: LW/BK
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEAM314-S

功率: 7W
光通量: 400lm - 455lm
灯具尺寸: Φ133*H100mm
色温: 3000K/4000K/6400K
材质: 铝合金
颜色: LW/BK
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEAM315-S

功率: 12W
光通量: 700lm - 875lm
灯具尺寸: Φ170*H120mm
色温: 3000K/4000K/6400K
材质: 铝合金
颜色: LW/BK
电器: 内置LED恒流驱动器

筒灯 Downlight

明装筒灯



I CEAM316-S

功率: 15W
光通量: 915m - 1125lm
灯具尺寸: Φ195*H120mm
色温: 3000K/4000K/6400K
材质: 铝合金
颜色: LW/BK
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEAM318-S

功率: 18W
光通量: 1260lm - 1476lm
灯具尺寸: Φ230*H120mm
色温: 3000K/4000K/6400K
材质: 铝合金
颜色: LW/BK
电器: 内置LED恒流驱动器

红外感应筒灯H系列



I CEA12501H/H

功率: 5W
光通量: 190lm-240lm
色温: 3000K/4000K/6400K
感应距离: 3M-5M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ90*49mm
开孔尺寸: Φ75-Φ80mm
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEA1301H/H

功率: 7W
光通量: 300lm-380lm
色温: 3000K/4000K/6400K
感应距离: 3M-5M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ105*51mm
开孔尺寸: Φ85-Φ95mm
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEA13501H/H

功率: 9W
光通量: 430lm-510lm
色温: 3000K/4000K/6400K
感应距离: 3M-5M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ120*53mm
开孔尺寸: Φ100-Φ105mm
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEA1401H/H

功率: 12W
光通量: 580lm-730lm
色温: 3000K/3500K/4000K/6400K
感应距离: 3M-5M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ144*55mm
开孔尺寸: Φ120-Φ130mm
电器: 内置LED恒流驱动器

H系列-雷达感应筒灯



I CEA1301H/L

光源: LED
功率: 7W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 380lm-480lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ105*51mm
开孔尺寸: Φ85mm
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEA13501H/L

光源: LED
功率: 9W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 520lm-600lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ120*53mm
开孔尺寸: Φ100mm
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEA1401H/L

光源: LED
功率: 12W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 580lm-730lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ144*55mm
开孔尺寸: Φ125mm
电器: 内置LED恒流驱动器

跃众系列雷达感应筒灯



I CEA12501D-B/L

光源: LED
功率: 3W/5W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 150lm-180lm/250lm-300lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20Lux
开孔尺寸: Φ75mm
电器: 外置电器

I CEA1301D-B/L

光源: LED
功率: 5W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 250lm-300lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20Lux
开孔尺寸: Φ85mm
电器: 外置电器

I CEA13501D-B/L

光源: LED
功率: 7W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 350lm-420lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20Lux
开孔尺寸: Φ95mm
电器: 外置电器

I CEA1401D-B/L

光源: LED
功率: 9W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 450lm-540lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20Lux
开孔尺寸: Φ125mm
电器: 外置电器

防水系列筒灯



I CEA1301D-F

功率: 9W
光通量: 510lm-570lm
色温: 3000K/4000K
开孔尺寸: Φ85mm
灯具尺寸: Φ106*H53mm
材质: 铝合金
颜色: NW
电器: 含LED恒流防水驱动器
防护等级: IP65

I CEA1401D-F

功率: 15W
光通量: 1000lm-1050lm
色温: 3000K/4000K
开孔尺寸: Φ125mm
灯具尺寸: Φ146*H67.5mm
材质: 铝合金
颜色: NW
电器: 含LED恒流防水驱动器
防护等级: IP65

I CEA1601D-F

功率: 24W
光通量: 1550lm-1600lm
色温: 3000K/4000K
开孔尺寸: Φ160mm
灯具尺寸: Φ180*H85mm
材质: 铝合金
颜色: NW
电器: 含LED恒流防水驱动器
防护等级: IP65

厨卫灯 Backlit Panel

直下发光
厨卫灯



CEW10RA

功率: 16W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 1040lm-1120lm
开孔尺寸: 300*300mm
灯具尺寸: 300*300*H32mm
材质: 冷轧板+铝合金
功率因素: ≥ 0.5
安装方式: 集成吊顶式
灯体颜色: OL 氧化铝/NW 奶白色
电器: 含 LED 恒流驱动器



CEW22RA

功率: 24W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 1560lm-1680lm
开孔尺寸: 300*600mm
灯具尺寸: 300*600*H32mm
材质: 冷轧板+铝合金
功率因素: ≥ 0.5
安装方式: 集成吊顶式
灯体颜色: OL 氧化铝/NW 奶白色
电器: 含 LED 恒流驱动器

吸顶灯 Ceiling Light

高边白
系列



CEX12-03

功率: 12W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 800lm-850lm
材质: PMMA+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
外观尺寸: $\Phi 260 \times 90$ mm
电器: 内置 LED 恒流驱动器

CEX18-03

功率: 18W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 1180lm-1260lm
材质: PMMA+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
外观尺寸: $\Phi 340 \times 105$ mm
电器: 内置 LED 恒流驱动器

CEX24-03

功率: 24W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 1600lm-1680lm
材质: PMMA+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
外观尺寸: $\Phi 395 \times 110$ mm
电器: 内置 LED 恒流驱动器

超薄系列



CEX08-10

功率: 8W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 480lm-560lm
材质: PVC+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
外观尺寸: $\Phi 210 \times 75$ mm
电器: 内置 LED 恒流驱动器

CEX12-10

功率: 12W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 800lm-850lm
材质: PVC+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
外观尺寸: $\Phi 260 \times 65$ mm
电器: 内置 LED 恒流驱动器

CEX18-10

功率: 18W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 1180lm-1260lm
材质: PVC+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
外观尺寸: $\Phi 330 \times 65$ mm
电器: 内置 LED 恒流驱动器

CEX24-10

功率: 24W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 1600lm-1680lm
材质: PVC+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
外观尺寸: $\Phi 380 \times 65$ mm
电器: 内置 LED 恒流驱动器

防水系列



CEX12-03

功率: 12W
色温: 6400K
光通量: 720lm
材质: PMMA+ 冷轧板+ABS
功率因素: ≥ 0.5
灯具尺寸: $\Phi 280 \times 88$ mm
IP 等级: IP54
电器: 内置 LED 恒流驱动器

感应吸顶灯 (均为光控产品, 两灯安装灯距应大于5米)

红外感应
+光控




CEX12-GY

功率: 12W
色温: 6400K
光通量: 600-720lm
材质: PMMA+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
灯具尺寸: $\Phi 260 \times 75$ mm
电器: 内置 LED 恒流驱动器

CEX18-GY

功率: 18W
色温: 6400K
光通量: 900lm-1080lm
材质: PMMA+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
灯具尺寸: $\Phi 330 \times 75$ mm
电器: 内置 LED 恒流驱动器




安装高度 ≤ 3 m
安装距离 ≥ 5 m



感应吸顶灯 (均为光控产品, 两灯安装灯距应大于5米)

声光控




CEX12-GY


功率: 12W
色温: 6400K
光通量: 600lm-720lm
材质: PVC+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
灯具尺寸: $\Phi 260 \times 65$ mm

CEX18-GY

功率: 18W
色温: 6400K
光通量: 900lm-1080lm
材质: PVC+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
灯具尺寸: $\Phi 330 \times 70$ mm



雷达感应
+光控





CEX12-GY

功率: 12W
色温: 6400K
光通量: 600lm-720lm
材质: PVC+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
灯具尺寸: $\Phi 260 \times 65$ mm

CEX18-GY

功率: 18W
色温: 6400K
光通量: 900lm-1080lm
材质: PVC+ 冷轧板
功率因素: ≥ 0.5
灯具尺寸: $\Phi 330 \times 70$ mm



为杰作设计杰作
LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.


LIGHTING FOR SHOPS & MALLS

商业商超照明产品



导轨射灯 Track Spot Light

9118系列



CEL9118C
功率: 1*9W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 360lm-720lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: ΦW50*L115mm
安装方式: 三线导轨

CEL9118C
功率: 1*15W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 570lm-930lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: ΦW59*L125mm
安装方式: 三线导轨

CEL9118C
功率: 1*24W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 1700lm-2200lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: ΦW70*L160mm
安装方式: 三线导轨

CEL9118C
功率: 1*35W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 2700lm-3050lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: ΦW80*L180mm
安装方式: 三线导轨



CEL9118C-KC
功率: 25W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1969lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: ΦW64*L154mm
安装方式: 三线导轨

6267 II系列



CEL6267C II
功率: 1*15W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1100lm-1250lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SNW/SBK
灯具尺寸: ΦW60*L125mm
安装方式: 三线导轨

CEL6267C II
功率: 1*24W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1800lm-2050lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SNW/SBK
灯具尺寸: ΦW70*L138mm
安装方式: 三线导轨

CEL6267C II
功率: 1*35W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 2620lm-2950lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SNW/SBK
灯具尺寸: ΦW80*L150mm
安装方式: 三线导轨

CEL6267C II
功率: 1*45W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 3350lm-3820lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SNW/SBK
灯具尺寸: ΦW90*L165mm
安装方式: 三线导轨

5105系列



CEL5101-P
功率: 1*15W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1350lm-1550lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SNW/SBK
灯具尺寸: ΦW70*W138mm
安装方式: 三线导轨

CEL5101-P
功率: 1*24W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 2230lm-2650lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SNW/SBK
灯具尺寸: ΦW70*W138mm
安装方式: 三线导轨

CEL5101-P
功率: 1*35W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 3350lm-4150lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SNW/SBK
灯具尺寸: ΦW80*W150mm
安装方式: 三线导轨

9116系列 II



CEX9116C II
功率: 1*9W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 708lm-1014lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: ΦW59*W105mm
安装方式: 三线导轨
电 器: 内置驱动

CEX9116C II
功率: 1*15W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1009lm-1476.2lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: ΦW59*W125mm
安装方式: 三线导轨
电 器: 内置驱动

CEX9116C II
功率: 1*24W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1294.4lm-2268lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: ΦW59*W150mm
安装方式: 三线导轨
电 器: 内置驱动

CEX9116C II
功率: 1*35W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 2263.2lm-2955.1lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: ΦW75*W185mm
安装方式: 三线导轨
电 器: 内置驱动

6268系列



CEL6268H-KS II
功率: 1*35W
光束角: 24°/36°
光通量: 3300lm-3450lm
显指: Ra≥90
色温: 3500K/4000K
颜色: SNW/SBK
灯具尺寸: ΦW108*W141mm
安装方式: 三线导轨

导轨射灯 Track Spot Light

导轨



三线导轨

T3/1M L=1000mm, 250V 16A

T3/1.5M L=1500mm, 250V 16A

T3/2M L=2000mm, 250V 16A

尺寸: W35mm*H17.2mm



吸顶盒CPZ1012

额定电压: 250V 额定电流: 16A 外观尺寸: 114.8*87*23mm

配件



吸顶射灯 Surface-mounted Spot Light

9101H系列



CEX9101C-J

功率: 1*9W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 520lm-630lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: 78*100mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

CEX9101C-J

功率: 1*15W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 1020lm-1120lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: 100*122mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

CEX9101C-J

功率: 1*24W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 1525lm-1625lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: 120*152mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

CEX9101C-J

功率: 1*35W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 2050lm-2150lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: 150*182mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器



CEX9101H-KS

功率: 1*9W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 690lm-880lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: 70*100mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

CEX9101H-KS

功率: 1*15W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 1290lm-1500lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: 100*100mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

CEX9101H-KS

功率: 1*24W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 2050lm-2300lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: 135*150mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

CEX9101H-KS

功率: 1*35W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 2950lm-3500lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: 160*180mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

CEX9101H-KS

功率: 1*45W
光束角: 24°/36°/50°
光通量: 3800lm-4100lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: 160*190mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

910系列



CEX9102C

功率: 1*9W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 560lm-650lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW/BK
灯具尺寸: 70*140mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

CEX9102C

功率: 1*20W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 1320lm-1450lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW/BK
灯具尺寸: 100*170mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

吸顶射灯 Surface-mounted Spot Light

910系列



CEX91R02C

功率: 1*9W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 560lm-650lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW/BK
灯具尺寸: 70*70*140mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

CEX91R02C

功率: 1*20W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 1320lm-1450lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW/BK
灯具尺寸: 100*100*170mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

9118系列



CEX9118C

功率: 1*9W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 360lm-720lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: W50*L115mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

CEX9118C

功率: 1*15W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 570lm-930lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: W59*L125mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

CEX9118C

功率: 1*24W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 1700lm-2200lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: W70*L160mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

CEX9118C

功率: 1*35W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 2700lm-3050lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW/SBK
灯具尺寸: W80*L180mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

嵌入式射灯 Recessed Spot Light

602系列



CED6021C II

功率: 1*15W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 950lm-1320lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ85*H97mm
开孔尺寸: Φ75mm
颜色: 哑白+黑色
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 可安装防眩蜂窝网

CED6022C II

功率: 1*24W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1330lm-2150lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ85*H97mm
开孔尺寸: Φ75mm
颜色: 哑白+黑色
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 可安装防眩蜂窝网

CED6023C II

功率: 1*35W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 2430lm-3030lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ105*H115mm
开孔尺寸: Φ75mm
颜色: 哑白+黑色
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 可安装防眩蜂窝网

603系列



CED6031C V

功率: 1*15W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 950lm-1320lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ95*H88mm
开孔尺寸: Φ75mm
颜色: DW
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 可安装防眩蜂窝网

CED6032C V

功率: 1*24W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1330lm-2150lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ95*H88mm
开孔尺寸: Φ75mm
颜色: DW
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 可安装防眩蜂窝网

CED6035C V

功率: 1*35W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 2430lm-3030lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ115*H96.5mm
开孔尺寸: Φ95mm
颜色: DW
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 可安装防眩蜂窝网

301系列



CED301C

功率: 1*7W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 320lm-440lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ83*H33mm
开孔尺寸: Φ75mm
颜色: DW
电器: 外置LED恒流驱动器

CED301C

功率: 1*12W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 730lm-840lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ106*H39mm
开孔尺寸: Φ95mm
颜色: DW
电器: 外置LED恒流驱动器

CED301C

功率: 1*18W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 1380lm-1480lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ133*H45mm
开孔尺寸: Φ120mm
颜色: DW
电器: 外置LED恒流驱动器

CED301C

功率: 1*24W
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 1740lm-1830lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ160*H58mm
开孔尺寸: Φ145mm
颜色: DW
电器: 外置LED恒流驱动器

KS商超系列



CED501C-KS

功率: 9W/12W
光束角: 24°/36°/45°
光通量: 705lm/935lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ100*H70mm
开孔尺寸: Φ90mm
颜色: SW
电器: 外置LED恒流驱动器

CED501C-KS

功率: 15W/20W
光束角: 24°/36°/45°
光通量: 1215lm/1620lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ110*H80mm
开孔尺寸: Φ100mm
颜色: SW
电器: 外置LED恒流驱动器

CED501C-KS

功率: 24W/30W
光束角: 24°/36°/45°
光通量: 2160lm/2430lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ135*H96mm
开孔尺寸: Φ125mm
颜色: SW
电器: 外置LED恒流驱动器

CED501C-KS

功率: 35W/40W
光束角: 24°/36°/45°
光通量: 3150lm/3600lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ170*H112mm
开孔尺寸: Φ155mm
颜色: SW
电器: 外置LED恒流驱动器

CED501C-KS

功率: 50W
光束角: 24°/36°/45°
光通量: 4500lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
灯具尺寸: Φ215*H132mm
开孔尺寸: Φ200mm
颜色: SW
电器: 外置LED恒流驱动器

MN II系列
窄边直下款



I CES8101M II
功率: 1*2.2W
光束角: 24°
光通量: 110lm-120lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L43*W43*H41mm
开孔尺寸: 35*35mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES8102M II
功率: 2*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 230lm-245lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L72.7*W43*H41mm
开孔尺寸: 67*35mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES8103M II
功率: 3*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 390lm-430lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L102*W43*H41mm
开孔尺寸: 97*35mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES8105M II
功率: 5*2W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 662lm-720lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L146*W43*H41mm
开孔尺寸: 140*35mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES8110M II
功率: 10*2W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1170lm-1480lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L278.5*W43*H41mm
开孔尺寸: 273*35mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流驱动器

MN II系列
双色温
窄边直下款



I CES8103M/CW II
功率: 3*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 190lm-305lm
显指: Ra≥95
色温: 2500K-5000K
颜色: DW
灯具尺寸: L102*W43*H41mm
开孔尺寸: 97*35mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流器



I CES8105M/CW II
功率: 5*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 340lm-540lm
显指: Ra≥95
色温: 2500K-5000K
颜色: DW
灯具尺寸: L146*W43*H41mm
开孔尺寸: 140*35mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流器



I CES8110M/CW II
功率: 10*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 670lm-1050lm
显指: Ra≥95
色温: 2500K-5000K
颜色: DW
灯具尺寸: L278.5*W43*H41mm
开孔尺寸: 273*35mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流器


MN II系列
窄边直下式
(双色温)



I CES8101MW II
功率: 1*2.2W
光束角: 24°
光通量: 110lm-120lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L32*W32*H41mm
开孔尺寸: 48*48mm
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件配套使用



I CES8102MW II
功率: 2*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 230lm-245lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L61.7*W32*H41mm
开孔尺寸: 77*48mm
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件配套使用



I CES8103MW II
功率: 3*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 390lm-430lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L91.3*W32*H41mm
开孔尺寸: 107*48mm
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件配套使用



I CES8105MW II
功率: 5*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 662lm-720lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L134.9*W32*H41mm
开孔尺寸: 150*48mm
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件配套使用

MN II系列
无边直下款



I CES8110MW II
功率: 10*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 1170lm-1480lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L278.5*W32*H41mm
开孔尺寸: 283*48mm
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件配套使用

MN II系列
窄边可调式
(双色温)



I CES8103MW/CW II
功率: 3*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 190lm-305lm
显指: Ra≥95
色温: 2500K-000K
颜色: DW
灯具尺寸: L91.3*W32*H41mm
开孔尺寸: 107*48mm
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件配套使用



I CES8105MW/CW II
功率: 5*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 340lm-540lm
显指: Ra≥95
色温: 2500K-000K
颜色: DW
灯具尺寸: L134.9*W32*H41mm
开孔尺寸: 150*48mm
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件配套使用



I CES8110MW/CW II
功率: 10*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 670lm-1050lm
显指: Ra≥95
色温: 2500K-000K
颜色: DW
灯具尺寸: L278.5*W32*H41mm
开孔尺寸: 283*48mm
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件配套使用

前置式配件



CPY-8101MW-A CPY-8102MW-A CPY-8103MW-A CPY-8105MW-A CPY-8110MW-A

后置式配件




CPY-8101MW-B CPY-8102MW-B CPY-8103MW-B CPY-8105MW-B CPY-8110MW-B

MN II系列
窄边可调款



I CES8203M II
功率: 3*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 390lm-430lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L115*W56*H45mm
开孔尺寸: 110*50mm
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES8205M II
功率: 5*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 662lm-720lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L158*W56*H45mm
开孔尺寸: 152*50mm
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES8210M II
功率: 10*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 1170lm-1480lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L291*W56*H45mm
开孔尺寸: 285*50mm
电器: 外置LED恒流驱动器

MN II系列
双色温
窄边可调款



I CES8203M/CW II
功率: 3*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 190lm-305lm
显指: Ra≥95
色温: 1800K-5000K
颜色: DW
灯具尺寸: L115*W56*H45mm
开孔尺寸: 110*50mm
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES8205M/CW II
功率: 5*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 340lm-540lm
显指: Ra≥95
色温: 1800K-5000K
颜色: DW
灯具尺寸: L158*W56*H45mm
开孔尺寸: 152*50mm
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES8210M/CW II
功率: 10*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 670lm-1050lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L291*W56*H45mm
开孔尺寸: 285*50mm
电器: 外置LED恒流驱动器

MN II系列
无边可调款



I CES8203MW II
功率: 3*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 390lm-430lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L94.5*W35*H44mm
开孔尺寸: 106*55mm
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件配套使用



I CES8205MW II
功率: 5*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 662lm-720lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L135*W35*H44mm
开孔尺寸: 150*55mm
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件配套使用



I CES8210MW II
功率: 10*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 1170lm-1480lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L267.7*W35*H44mm
开孔尺寸: 283*55mm
电器: 外置LED恒流驱动器
备注: 需另购无边预埋件配套使用

前置式配件



CPY-8203MW-A CPY-8205MW-A CPY-8210MW-A

后置式配件



CPY-8203MW-B CPY-8205MW-B CPY-8210MW-B

MINI II系列
窄边拉伸款



I CES8101M-L II
功率: 1*2.2W
光束角: 24°/36°
光通量: 110lm-120lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L43*W43*H81mm
开孔尺寸: 35*35mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES8102M-L II
功率: 2*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 230lm-245lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L73*W43*H81mm
开孔尺寸: 67*35mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES8103M-L II
功率: 3*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 390lm-430lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L102*W43*H81mm
开孔尺寸: 97*35mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流驱动器

MN II系列
横置款
窄边直下式



I CES8103ML
功率: 3*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 390lm-430lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L102*W35*H41mm
开孔尺寸: 97*37mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流器



I CES8105ML
功率: 5*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 690lm-750lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L146*W35*H41mm
开孔尺寸: 140*37mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流器



I CES8110ML
功率: 10*2W
光束角: 24°/36°
光通量: 31438lm-1589lm
显指: Ra≥95
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: L279*W35*H41mm
开孔尺寸: 273*37mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流器

MN II系列
横置款
窄边直下式



I CES8103MWL
功率: 3*2W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 390lm-430lm
显指: Ra≥95
色温: 1800K-5000K
颜色: DW
灯具尺寸: L105*W88*H46mm
开孔尺寸: 107*48mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流器



I CES8105MWL
功率: 5*2W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 690lm-750lm
显指: Ra≥95
色温: 1800K-5000K
颜色: DW
灯具尺寸: L150*W88*H46mm
开孔尺寸: 150*48mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流器



I CES8110MWL
功率: 10*2W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1438lm-1589lm
显指: Ra≥95
色温: 1800K-5000K
颜色: DW
灯具尺寸: L281*W88*H46mm
开孔尺寸: 283*46mm (+0~2mm)
电器: 外置LED恒流器

F系列



I CES801F-M III
功率: 1*15W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1030lm-1400lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: L89*W89*H120mm
开孔尺寸: 75*75mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES801F-L III
功率: 1*24W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1400lm-2200lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: L89*W89*H120mm
开孔尺寸: 75*75mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES801F-P III
功率: 1*35W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 2450lm-3130lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: L116*W116*H136mm
开孔尺寸: 100*100mm
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES802F-M III
功率: 2*15W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 2050lm-2900lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: L169*W89*H120mm
开孔尺寸: 155*75mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES802F-L III
功率: 2*24W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 2750lm-4350lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: L169*W89*H120mm
开孔尺寸: 155*75mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES802F-P III
功率: 2*35W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 4850lm-6250lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: L232*W116*H136mm
开孔尺寸: 215*100mm
电器: 外置LED恒流驱动器

明装式
F系列




I CES811F-M
功率: 1*7W
光束角: 24°
光通量: 385lm-495lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: 90*90*110mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

I CES811F-L
功率: 1*15W
光束角: 24°
光通量: 1210lm-1325lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: 120*120*130mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

I CES811F-P
功率: 1*30W
光束角: 24°
光通量: 2050lm-2190lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: 138*138*155mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

明装式
F系列



I CES812F-M
功率: 2*7W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 750lm-865lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: 180*90*110mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

I CES812F-L
功率: 2*15W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 2545lm-2700lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: 240*120*130mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

I CES812F-P
功率: 2*30W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 5070lm-5220lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: 276*138*155mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

301系列




I CES3011C
功率: 1*7W
光束角: 24°/36°
光通量: 380lm-460lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L92*W92*H33mm
开孔尺寸: 75*75mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES3011C
功率: 1*12W
光束角: 24°/36°
光通量: 770lm-865lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L115*W115*H39mm
开孔尺寸: 95*95mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES3011C
功率: 1*18W
光束角: 24°/36°
光通量: 1430lm-1500lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L145*W145*H45mm
开孔尺寸: 125*125mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES3011C
功率: 1*24W
光束角: 24°/36°
光通量: 1820lm-1940lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L175*W175*H66mm
开孔尺寸: 150*150mm
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES3012C
功率: 2*7W
光束角: 24°/36°
光通量: 810lm-920lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L172*W92*H33mm
开孔尺寸: 160*75mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES3012C
功率: 2*12W
光束角: 24°/36°
光通量: 1620lm-1700lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L220*W115*H39mm
开孔尺寸: 200*95mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES3012C
功率: 2*18W
光束角: 24°/36°
光通量: 2920lm-3000lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L280*W145*H45mm
开孔尺寸: 260*125mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES3012C
功率: 2*24W
光束角: 24°/36°
光通量: 3820lm-3915lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L335*W175*H66mm
开孔尺寸: 310*150mm
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES3013C
功率: 3*7W
光束角: 24°/36°
光通量: 1300lm-1400lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L258*W92*H33mm
开孔尺寸: 240*75mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES3013C
功率: 3*12W
光束角: 24°/36°
光通量: 2410lm-2500lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L325*W115*H39mm
开孔尺寸: 310*95mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES3013C
功率: 3*18W
光束角: 24°/36°
光通量: 4430lm-4510lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L415*W145*H45mm
开孔尺寸: 390*125mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES3013C
功率: 3*24W
光束角: 24°/36°
光通量: 5820lm-5930lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L495*W175*H66mm
开孔尺寸: 470*150mm
电器: 外置LED恒流驱动器

E系列



I CES801E-M II 空体
功率: 5W/7W/9W
颜色: DW
灯具尺寸: 92*92*16.5mm
开孔尺寸: 75*75mm
备注: 另购CETM50光源模组



I CES802E-M II 空体
功率: 5W/7W/9W
颜色: DW
灯具尺寸: 92*175*16.5mm
开孔尺寸: 75*160mm
备注: 另购CETM50光源模组



I CES803E-M II 空体
功率: 5W/7W/9W
颜色: DW
灯具尺寸: 92*260*16.5mm
开孔尺寸: 75*240mm
备注: 另购CETM50光源模组



I CES841N-M II 空体
功率: 5W/7W/9W
颜色: DW
灯具尺寸: 112*112*42mm
开孔尺寸: 95*95mm
备注: 另购CETM50光源模组



I CES842N-M II 空体
功率: 5W/7W/9W
颜色: DW
灯具尺寸: 112*210*42mm
开孔尺寸: 95*200mm
备注: 另购CETM50光源模组



I CES843N-M II 空体
功率: 5W/7W/9W
颜色: DW
灯具尺寸: 112*280*42mm
开孔尺寸: 95*270mm
备注: 另购CETM50光源模组

M系列
深藏款



I CES801C-M
功率: 1*9W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 510lm-610lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L67*W67*H71mm
开孔尺寸: 57*57mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES801C-L
功率: 1*15W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 980lm-1150lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L86*W86*H86mm
开孔尺寸: 76*76mm
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES802C-M
功率: 2*9W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 990lm-1150lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L119*W67*H71mm
开孔尺寸: 109*57mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES802C-L
功率: 2*15W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1950lm-2250lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L156*W86*H86mm
开孔尺寸: 146*76mm
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES803C-M
功率: 3*9W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 1620lm-1890lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L171*W67*H71mm
开孔尺寸: 160*57mm
电器: 外置LED恒流驱动器

I CES803C-L
功率: 3*15W
光束角: 15°/24°/36°
光通量: 2900lm-3350lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: L226*W86*H86mm
开孔尺寸: 216*76mm
电器: 外置LED恒流驱动器




I CES811C-S
功率: 1*5W
光束角: 15°/30°/45°
光通量: 350lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: 83.5*53.5*53.5mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

I CES811C-M
功率: 1*9W
光束角: 15°/30°/45°
光通量: 527lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: 73*73*100mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

I CES811C-L
功率: 1*15W
光束角: 15°/30°/45°
光通量: 1000lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: 94*94*120mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

M系列
深藏款



I CES812C-S
功率: 2*5W
光束角: 15°/30°/45°
光通量: 671lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: 83.5*103.5*53.5mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

I CES812C-M
功率: 2*9W
光束角: 15°/30°/45°
光通量: 1060lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: 73*143*100mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

I CES812C-L
功率: 2*15W
光束角: 15°/30°/45°
光通量: 2000lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: 94*184.8*120mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器



I CES813C-S
功率: 3*5W
光束角: 15°/30°/45°
光通量: 984lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: 83.5*145.5*53.5mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

I CES813C-M
功率: 3*9W
光束角: 15°/30°/45°
光通量: 1600lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: 73*213*100mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

I CES813C-L
功率: 3*15W
光束角: 15°/30°/45°
光通量: 2800lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: SW
灯具尺寸: 94*274.8*120mm
安装方式: 吸顶式
电器: 内置LED恒流驱动器

H系列



I CES841H-M III
功率: 1*7W
光束角: 15°/30°
光通量: 420lm-510lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: 102*102*68mm
开孔尺寸: 87*87mm
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES842H-M III
功率: 2*7W
光束角: 15°/30°
光通量: 890lm-950lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW
灯具尺寸: 178*102*68mm
开孔尺寸: 166*87mm
电器: 外置LED恒流驱动器



I CES843H-M III
功率: 3*7W
光束角: 15°/30°
光通量: 1480lm-1700lm
显指: Ra≥90
色温: 3000K/3500K/4000K
颜色: DW+BK
灯具尺寸: 250*102*68mm
开孔尺寸: 236*87mm
电器: 外置LED恒流驱动器

为杰作设计杰作
LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.

MAGNETIC LINEAR PRODUCTS

磁吸灯

磁吸灯 Magnetic Linear

ML3.0
系列



I CXL25M-10
产品尺寸: L1000*W26*H54mm
轨道材质: 铝合金
外观颜色: 喷砂氧化黑YB
备注: 另购磁吸ML3.0照明模块
DC 48V恒压驱动器及导电接头
安装: 需另购吊线配件包CXL25M-DXB

I CXL25M-15
产品尺寸: L1500*W26*H54mm
轨道材质: 铝合金
外观颜色: 喷砂氧化黑YB
备注: 另购磁吸ML3.0照明模块
DC 48V恒压驱动器及导电接头
安装: 需另购吊线配件包CXL25M-DXB

I CXL25M-20
产品尺寸: L2000*W26*H54mm
轨道材质: 铝合金
外观颜色: 喷砂氧化黑YB
备注: 另购磁吸ML3.0照明模块
DC 48V恒压驱动器及导电接头
安装: 需另购吊线配件包CXL25M-DXB



I CXL25-10/B (9mm/12mm)
产品尺寸: L1000*W66*H54mm
开孔尺寸: 宽度35+1mm
轨道材质: 铝合金
外观颜色: 喷砂氧化黑YB
备注: 另购磁吸ML3.0照明模块、
DC 48V恒压驱动器及导电接头

I CXL25-15/B (9mm/12mm)
产品尺寸: L1500*W66*H54mm
开孔尺寸: 宽度35+1mm
轨道材质: 铝合金
外观颜色: 喷砂氧化黑YB
备注: 另购磁吸ML3.0照明模块、
DC 48V恒压驱动器及导电接头

I CXL25-20/B (9mm/12mm)
产品尺寸: L2000*W66*H54mm
开孔尺寸: 宽度35+1mm
轨道材质: 铝合金
外观颜色: 喷砂氧化黑YB
备注: 另购磁吸ML3.0照明模块、
DC 48V恒压驱动器及导电接头



I CXL25Z-10
产品尺寸: L1000*W40*H54mm
开孔尺寸: 宽度34mm
轨道材质: 铝合金
外观颜色: 喷砂氧化黑YB
备注: 另购磁吸ML3.0照明模块、
DC 48V恒压驱动器及导电接头

I CXL25Z-15
产品尺寸: L1500*W40*H54mm
开孔尺寸: 宽度34mm
轨道材质: 铝合金
外观颜色: 喷砂氧化黑YB
备注: 另购磁吸ML3.0照明模块、
DC 48V恒压驱动器及导电接头

I CXL25Z-20
产品尺寸: L2000*W40*H54mm
开孔尺寸: 宽度34mm
轨道材质: 铝合金
外观颜色: 喷砂氧化黑YB
备注: 另购磁吸ML3.0照明模块、
DC 48V恒压驱动器及导电接头

导电接头



导电接头
型号: CXL25-JD



I型导电接头
型号: CXL25-IJ



L型导电接头
型号: CXL25-RJ

驱动器



DC 48V
内置式恒压驱动器
CE2.1A/N25 100W
CE4.2A/N25 200W



DC 48V 非调光
恒压驱动器
CE4.2A-48V 200W



I CXL25B03
外观尺寸: L300*W20*H45mm
功率: 9W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 110°
光通量: 340lm
输入电压: DC 48V



I CXL25B06
功率: 18W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 110°
光通量: 645lm
输入电压: DC 48V



I CXL25S02
外观尺寸: L153*W20*H45mm
功率: 9W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 24°/36°
光通量: 580lm-700lm
输入电压: DC 48V



I CXL25S03
外观尺寸: L300*W20*H45mm
功率: 18W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 24°/36°
光通量: 1150lm-1500lm
输入电压: DC 48V



I CXL25L02
外观尺寸: L153*W20*H45mm
功率: 9W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 24°/36°
光通量: 680lm-730lm
输入电压: DC 48V



I CXL25L03
外观尺寸: L300*W20*H45mm
功率: 18W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 24°/36°
光通量: 1500lm-1600lm
输入电压: DC 48V

磁吸灯 Magnetic Linear

ML3.0
系列



I CXL25S02A
外观尺寸: L153*W20*H45mm
功率: 9W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 24°/36°
光通量: 580lm-700lm
输入电压: DC 48V



I CXL25L02A
外观尺寸: L153*W20*H45mm
功率: 9W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 24°/36°
光通量: 680lm-730lm
输入电压: DC 48V



I CXL25S03A
外观尺寸: L300*W20*H45mm
功率: 18W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 24°/36°
光通量: 1150lm-1500lm
输入电压: DC 48V



I CXL25L03A
外观尺寸: L300*W20*H45mm
功率: 18W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 24°/36°
光通量: 1500lm-1600lm
输入电压: DC 48V




I CXL25L
功率: 9W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 400lm-600lm
输入电压: DC 48V



I CXL25L
功率: 18W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 12°/24°/36°
光通量: 930lm-980lm
输入电压: DC 48V



I CXL25D
功率: 7W
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 36°
光通量: 420-480lm
输入电压: DC 48V

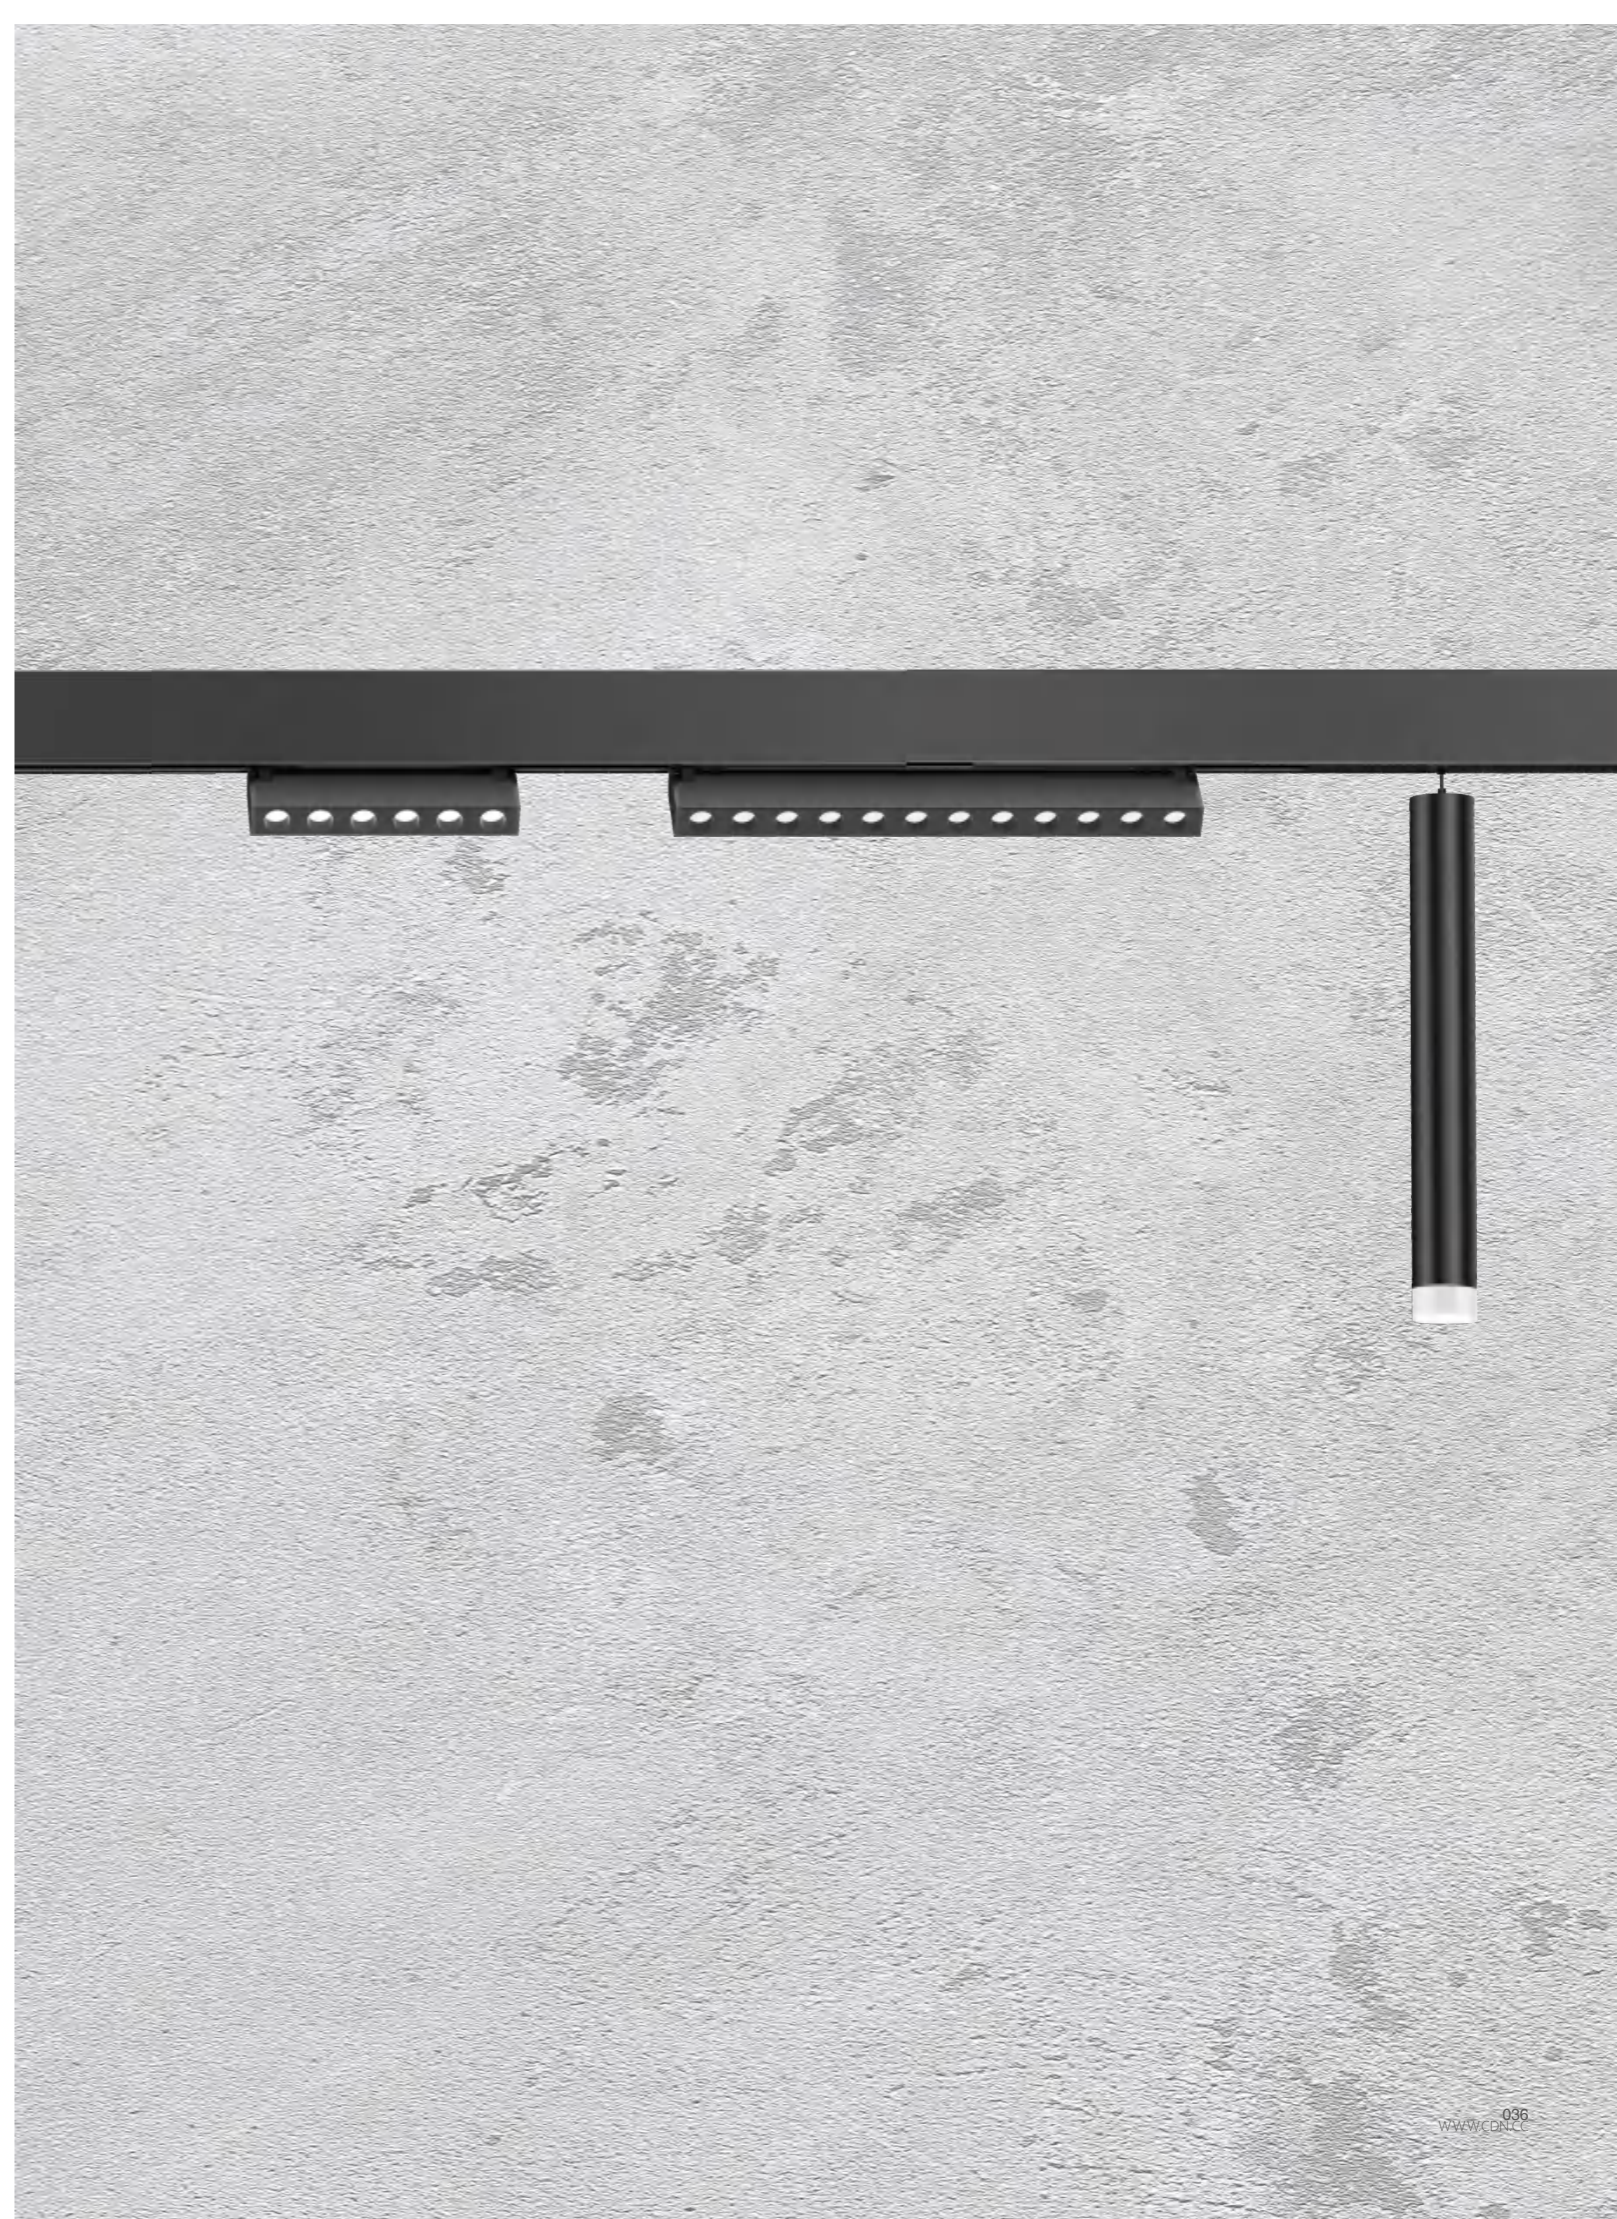

为杰作设计杰作
LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.

LAMP/ELECTRIC PRODUCTS

光源/电器产品

灯带/灯条 LED Strips

HP 系列 -
COB 灯带



I CEGC3322-80 322/M DC24V
功率: 4W/M 32W/ 卷
显指: Ra > 95, R9 > 90
色温: 2700K/3000K 亮白 /3000K 暖黄
3500K/4000K/6400K
LED 数量: 322PCS/M
最小剪切单元: 21.73mm
尺寸: 8000*5*2mm
包装数量: 8 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGC3322-80 322/M DC24V
功率: 6W/M 48W/ 卷、10W/M 72W/ 卷
显指: Ra > 95, R9 > 90
色温: 2700K/3000K 亮白 /3000K 暖黄
3500K/4000K/6400K
LED 数量: 322PCS/M
最小剪切单元: 21.73mm
尺寸: 8000*8*2mm
包装数量: 8 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGC3322-80 322/M DC24V
功率: 14W/M 100W/ 卷
显指: Ra > 95, R9 > 90
色温: 2700K/3000K 亮白 /3000K 暖黄
3500K/4000K/6400K
LED 数量: 322PCS/M
最小剪切单元: 21.73mm
尺寸: 8000*10*2mm
包装数量: 8 米 / 卷
IP 等级: IP20

HP 系列 -
线形灯带



I CEGB28120-100/A 120/M DC24V
功率: 4W/M 40W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x5x1.2mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB28120-100/A 120/M DC24V
功率: 6W/M 60W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x5x1.2mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB28120-100/A 120/M DC24V
功率: 8W/M 80W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x5x1.2mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB28120-100/A 120/M DC24V
功率: 10W/M 100W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x8x1.2mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB28120-100/A 120/M DC24V
功率: 12W/M 120W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x8x1.2mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB28120-100/A 120/M DC24V
功率: 14W/M 140W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x8x1.2mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20



I CEGB28120F-100/A 120/M DC24V
功率: 4W/M 40W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x7x4mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP65

I CEGB28120F-100/A 120/M DC24V
功率: 8W/M 80W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x7x4mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP65

I CEGB28120F-100/A 120/M DC24V
功率: 14W/M 140W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x10x4mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP65



I CEGB32120-200 120/M DC24V
功率: 6W/M 120W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 20000x8x1.2mm
包装数量: 20 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB32120-200 120/M DC24V
功率: 10W/M 200W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 20000x8x1.2mm
包装数量: 20 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB32120-100/CW 120/M DC24V
功率: 单色: 10W/M 100W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2500-5000K/2700-6500K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 2PCS/16.7mm
尺寸: 10000x10x1.2mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

锋芒系列
灯带



I CEGB28120-100 120/M DC24V
功率: 2W/M 20W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K 暖黄
3000K 亮白 /3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 2PCS/16.6mm
尺寸: 10000x5x1.2mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB28120-100 120/M DC24V
功率: 4W/M 40W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K 暖黄
3000K 亮白 /3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 2PCS/16.6mm
尺寸: 10000x5x1.2mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20


I CEGB28120-100 120/M DC24V
功率: 6W/M 60W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K 暖黄
3000K 亮白 /3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 2PCS/16.6mm
尺寸: 10000x5x1.2mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB28120-100 120/M DC24V
功率: 10W/M 100W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K 暖黄
3000K 亮白 /3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x8x1.2mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB28120-100 120/M DC24V
功率: 14W/M 140W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K 暖黄
3000K 亮白 /3500K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x10x1.2mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB28120F-100 120/M DC24V
功率: 4W/M 40W/ 卷
显指: Ra > 90 R9 > 50
色温: 2700K/3000K 暖黄
3000K 亮白 /3500K/4000K/6400K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 2PCS/16.6mm
尺寸: 10000x7x4mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP65

锋芒系列
灯带



I CEGB28120F-100 120/M DC24V
功率: 6W/M 60W/ 卷
显指: Ra>90 R9>50
色温: 2700K/3000K 暖黄
3000K 亮白 /3500K/4000K/6400K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 2PCS/16.6mm
尺寸: 10000x7x4mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP65

I CEGB28120F-100 120/M DC24V
功率: 10W/M 100W/ 卷
显指: Ra>90 R9>50
色温: 2700K/3000K 暖黄
3000K 亮白 /3500K/4000K/6400K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x10x4mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP65

I CEGB28120F-100 120/M DC24V
功率: 14W/M 140W/ 卷
显指: Ra>90 R9>50
色温: 2700K/3000K 暖黄
3000K 亮白 /3500K/4000K/6400K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x12x4mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP65



I CEGB2835-100 60/M DC24V
功率: 4W/M 40W/ 卷
显指: Ra > 90、R9 > 50
色温: 2700K/3000K 暖黄 /3000K 亮白 /
3500K/4000K
LED 数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x8x1.5mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB2835-100 60/M DC24V
功率: 6W/M 60W/ 卷
显指: Ra > 90、R9 > 50
色温: 2700K/3000K 暖黄 /3000K 亮白 /
3500K/4000K
LED 数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x8x1.5mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB2835-100 60/M DC24V
功率: 9W/M 90W/ 卷
显指: Ra > 90、R9 > 50
色温: 2400K/2700K/3000K 暖黄 /3000K 亮白 /
3500K/4000K/6400K/ 蓝光 / 冰蓝光
LED 数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/8.33mm
尺寸: 10000x8x1.5mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20



I CEGB2835F-100 60/M DC24V
功率: 4W/M 40W/ 卷
显指: Ra > 90、R9 > 50
色温: 2700K/3000K 暖黄 /3000K 亮白 /
3500K/4000K
LED 数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/16.6mm
尺寸: 10000*10*4mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB2835F-100 60/M DC24V
功率: 6W/M 60W/ 卷
显指: Ra > 90、R9 > 50
色温: 2700K/3000K 暖黄 /3000K 亮白 /
3500K/4000K
LED 数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/16.6mm
尺寸: 10000*10*4mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20

I CEGB2835F-100 60/M DC24V
功率: 9W/M 90W/ 卷
显指: Ra > 90、R9 > 50
色温: 2400K/2700K/3000K 暖黄 /3000K 亮白 /
3500K/4000K/6400K/ 蓝光 / 冰蓝光
LED 数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 1PCS/16.6mm
尺寸: 10000*10*4mm
包装数量: 10 米 / 卷
IP 等级: IP20



I CEGB2835-50/CW 120/M DC24V
功率: 10W/M 50W/ 卷
显指: Ra>90、R9>50
色温: 2500K-5000K/2700K-6500K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 12PCS/100mm
尺寸: 5000x10x1.2mm
包装数量: 5 米 / 卷
IP 等级: IP20



I CEGB2835F-50/CW 120/M DC24V
功率: 单色温: 10W/M 50W/ 卷
显指: Ra>90、R9>50
色温: 2500K-5000K/2700K-6500K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 12PCS/100mm
尺寸: 5000x12x4mm
包装数量: 5 米 / 卷
IP 等级: IP20



I CEGB5050-50 60/M DC24V
功率: 10-12W/M 50W/ 卷
显指: Ra>90、R9>50
色温: 2700K/3000K 暖黄 /3000K 亮白
3500K/4000K/6400K
LED 数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 6PCS/100mm
尺寸: 5000x10x2mm
包装数量: 5 米 / 卷
IP 等级: IP20



I CEGB5050F-50 60/M DC24V
功率: 10-12W/M 50W/ 卷
显指: Ra>90、R9>50
色温: 2700K/3000K 暖黄 /3000K 亮白
3500K/4000K/6400K
LED 数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 6PCS/100mm
尺寸: 5000x12x4mm
包装数量: 5 米 / 卷
IP 等级: IP65



I CEGB5050-50 RGB 60/M DC24V
功率: 10-12W/M 60W/ 卷
显指: Ra>90、R9>50
色温: RGB
LED 数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 6PCS/100mm
尺寸: 5000x10x2mm
包装数量: 5 米 / 卷
IP 等级: IP20



I CEGB5050F-50 RGBW 60/M DC24V
功率: 10-12W/M 60W/ 卷
显指: Ra>90、R9>50
色温: RGB
LED 数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 6PCS/100mm
尺寸: 5000x12x4mm
包装数量: 5 米 / 卷
IP 等级: IP65



I CEGB3528F-50/B 60/M DC24V
功率: 4W/M 20W/ 卷
显指: Ra>90、R9>50
色温: 2700K/3000K/4000K
LED 数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 6PCS/100mm
尺寸: 5000x9.8x4.9mm
包装数量: 5 米 / 卷
IP 等级: IP67



I CEGB3528F-50/B 120/M DC24V
功率: 8W/M 40W/ 卷
显指: Ra>90、R9>50
色温: 2700K/3000K/4000K
LED 数量: 120PCS/M
最小剪切单元: 6PCS/50mm
尺寸: 5000x9.8x4.9mm
包装数量: 5 米 / 卷
IP 等级: IP67

风影系列 -
IP67 硅胶
防水灯带



I CEGB5050F-50/B 60/M DC24V
功率: 12W/M 60W/ 卷
显指: Ra>90、R9>50
色温: 2700K/3000K/4000K
LED 数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 6PCS/100mm
尺寸: 5000x12x5.1mm
包装数量: 5 米 / 卷
IP 等级: IP67

M(漫反射)
系列



I CEGA2835M-095 24V 单条
功率: 8W
光束角: 170°
光源: SMD2835
显指: Ra>80
色温: 4000K/5000K/6500K
外观尺寸: 950*17*8mm

I CEGA2835M-095 24V 单条
功率: 12W
光束角: 170°
光源: SMD2835
显指: Ra>80
色温: 4000K/5000K/6500K
外观尺寸: 950*17*8mm

I CEGA2835M-095/CW 24V 单条
功率: 12W
光束角: 170°
光源: SMD2835
显指: Ra>80
色温: 2500K-5000K/2700K-6500K
外观尺寸: 950*19*8mm

B(标识)
系列



I CEGA2835M-095J 24V 卷帘
功率: 80W 10PCS/ 卷
光束角: 170°
光源: SMD2835
显指: Ra>80
色温: 4000K/5000K/6500K

I CEGA2835M-095J 24V 卷帘
功率: 120W 10PCS/ 卷
光束角: 170°
光源: SMD2835
显指: Ra>80
色温: 4000K/5000K/6500K/10000K

I CEGA2835M-095J/CW 24V 卷帘
功率: 120W 10PCS/ 卷
光束角: 170°
光源: SMD2835
显指: Ra>80
色温: 2500K-5000K/2700K-6500K



I CEGA2835G-06/B 卷帘
功率: 90W/ 卷 15PCS/ 卷
光束角: 120°
光源: SMD2835
显指: Ra>80
色温: 4000K/6500K/10000K
IP 等级: IP65
外观尺寸: 600*13.1*10mm*15

I CEGA2835G-12/B 卷帘
功率: 180W/ 卷 15PCS/ 卷
光束角: 120°
光源: SMD2835
显指: Ra>80
色温: 4000K/6500K/10000K
IP 等级: IP65
外观尺寸: 1200*13.1*10mm*15

线形
装饰灯



I CXS1010B
尺寸: 3008x15x10mm
颜色: 氧化雾银
包装数量: 30PCS/ 扎
另配: HP 系列 - 线形灯带 (CEGB28120-100/A)/
锋芒系列灯带 (CEGB28120-100 IV代) /
灯带宽度≤ 5mm、灯珠数≥ 120 灯 /M、
CEP1005B PC 扩散罩、CX S1010B 端盖、
DC24V 恒压驱动器

I CXS1510B
尺寸: 3008x15x10mm
颜色: 氧化雾银
包装数量: 30PCS/ 扎
另配: HP 系列 - 线形灯带 (CEGB28120-100/A)/
锋芒系列灯带 (CEGB28120-100 IV代) /
灯带宽度≤ 12mm、灯珠数≥ 120 灯 /M、
CEP1505B PC 扩散罩、CX S1510B 端盖、
DC24V 恒压驱动器

I CXS2010B
尺寸: 3008x20x10mm
颜色: 氧化雾银
包装数量: 30PCS/ 扎
另配: HP 系列 - 线形灯带 (CEGB28120-100/A)/
锋芒系列灯带 (CEGB28120-100 IV代) /
灯带宽度≤ 12mm、灯珠数≥ 120 灯 /M、
CEP2005B PC 扩散罩、CX S2010B 端盖、
DC24V 恒压驱动器

I CXS2020B
尺寸: 3008x20x20mm
颜色: 氧化雾银
包装数量: 30PCS/ 扎
另配: HP 系列 - 线形灯带 (CEGB28120-100/A)/
锋芒系列灯带 (CEGB28120-100 IV代) /
灯带宽度≤ 12mm、灯珠数≥ 120 灯 /M、
CEP2005B PC 扩散罩、CX S2020B 端盖、
DC24V 恒压驱动器

I CXS3020B
尺寸: 3008x30x20mm
颜色: 氧化雾银
包装数量: 30PCS/ 扎
另配: HP 系列 - 线形灯带 (CEGB28120-100/A)/
锋芒系列灯带 (CEGB28120-100 IV代) /
灯带宽度≤ 12mm、灯珠数≥ 120 灯 /M、
CEP3005B PC 扩散罩、CX S3020B 端盖、
DC24V 恒压驱动器



I CXR1010B
尺寸: 3008x15x10mm
颜色: 氧化雾银
包装数量: 30PCS/ 扎
另配: HP 系列 - 线形灯带 (CEGB28120-100/A)/
锋芒系列灯带 (CEGB28120-100 IV代) /
灯带宽度≤ 5mm、灯珠数≥ 120 灯 /M、
CEP1005B PC 扩散罩、CX S1010B 端盖、
DC24V 恒压驱动器

I CXR1510B
尺寸: 3008x21x10mm
颜色: 氧化雾银
包装数量: 30PCS/ 扎
另配: HP 系列 - 线形灯带 (CEGB28120-100/A)/
锋芒系列灯带 (CEGB28120-100 IV代) /
灯带宽度≤ 12mm、灯珠数≥ 120 灯 /M、
CEP1505B PC 扩散罩、CX S1510B 端盖、
DC24V 恒压驱动器

I CXR2010B
尺寸: 3008x30x10mm
颜色: 氧化雾银
包装数量: 30PCS/ 扎
另配: HP 系列 - 线形灯带 (CEGB28120-100/A)/
锋芒系列灯带 (CEGB28120-100 IV代) /
灯带宽度≤ 12mm、灯珠数≥ 120 灯 /M、
CEP2005B PC 扩散罩、CX S2010B 端盖、
DC24V 恒压驱动器

I CXR2020B
尺寸: 3008x30x20mm
颜色: 氧化雾银
包装数量: 30PCS/ 扎
另配: HP 系列 - 线形灯带 (CEGB28120-100/A)/
锋芒系列灯带 (CEGB28120-100 IV代) /
灯带宽度≤ 12mm、灯珠数 / 米≥ 120 灯、
CEP2005B PC 扩散罩、CX S2020B 端盖、
DC24V 恒压驱动器

I CXR3020B
尺寸: 3008x42.8x20mm
颜色: 氧化雾银
包装数量: 30PCS/ 扎
另配: HP 系列 - 线形灯带 (CEGB28120-100/A)/
锋芒系列灯带 (CEGB28120-100 IV代) /
灯带宽度≤ 12mm、灯珠数 / 米≥ 120 灯、
CEP3005B PC 扩散罩、CX S3020B 端盖、
DC24V 恒压驱动器

线形装饰灯



I CXR1513BW
尺寸: 3008x33.7x13mm
颜色: 氧化雾银
包装数量: 30PCS/ 扎
另配: HP 系列 - 线形灯带 (CEGB28120-100/A)/ 锋芒系列灯带 (CEGB28120-100 IV代) / 灯带宽度 ≤ 12mm、灯珠数 / 米 ≥ 120 灯、CEP1505B PC 扩散罩、CXR1513BW 端盖、DC24V 恒压驱动器



I CXG1515B
尺寸: 3008x21x13.8mm
颜色: 绅士灰
包装数量: 30PCS/ 扎
另配: HP 系列 - 线形灯带 (CEGB28120-100/A)/ 锋芒系列灯带 (CEGB28120-100 IV代) / 灯带宽度 ≤ 10mm、灯珠数 / 米 ≥ 120 灯、CEP1504B PC 扩散罩、CXG1515B 端盖、DC24V 恒压驱动器

XS 系列 柔性灯带 侧面弯曲



I CXGB0408B
功率: 6W/ 米
显指: Ra > 90
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 110°
光源类型: LED SMD 2835
输入参数: DC24V

I CXGB0612B
功率: 9W/ 米
显指: Ra > 90
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 110°
光源类型: LED SMD 2835
输入参数: DC24V

I CXGB0612B
功率: 9W/ 米
显指: Ra > 90
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 110°
光源类型: LED SMD 2835
输入参数: DC24V

I CXGB0817C
功率: 9W/ 米
显指: Ra > 90
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 110°
光源类型: LED SMD 2835
输入参数: DC24V

I CXGB1216B
功率: 9W/ 米
显指: Ra > 90
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 110°
光源类型: LED SMD 2835
输入参数: DC24V

I CXGB1216Z
功率: 9W/ 米
显指: Ra > 90
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 110°
光源类型: LED SMD 2835
输入参数: DC24V

顶部弯曲



I CXGB1010U
功率: 9W/ 米
显指: Ra > 90
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 110°
光源类型: LED SMD 2835
输入参数: DC24V

I CXGB1311B
功率: 12W/ 米
显指: Ra > 90
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 115°
光通量: 450lm/ 米
输入参数: DC24V

I CXGB0516B
功率: 9W/ 米
显指: Ra > 90
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 110°
光源类型: LED SMD 2835
输入参数: DC24V

双面出光



I CXGB1131Z
功率: 9W/ 米
显指: Ra > 90
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K
光束角: 110°
光源类型: LED SMD 2835
输入参数: DC24V

空套管



I CXGB1010B-K
MAX 最大功率: 9W/M
适配灯带: 板宽 ≤ 5mm

I CXGB1010Z-K
MAX 最大功率: 9W/M
适配灯带: 板宽 ≤ 5mm

I CXGB1510B-K
MAX 最大功率: 12W/M
适配灯带: 板宽 ≤ 10mm

I CXGB1510Z-K
MAX 最大功率: 12W/M
适配灯带: 板宽 ≤ 10mm

I CXGB2010B-K
MAX 最大功率: 12W/M
适配灯带: 双排灯带 ≤ 12mm

I CXGB3020B-K
MAX 最大功率: 12W/M
适配灯带: 双排灯带 ≤ 12mm

I CXGB2020B-K
MAX 最大功率: 12W/M
适配灯带: 板宽 ≤ 10mm

高压灯带



I CEBG2835G-1000
功率: 6W/M
电压: AC220V
显指: Ra > 90
LED 数量: 72PCS/M
色温: 3000K/4000K/6400K
包装数量: 100 米 / 卷
IP 等级: IP65

I CEBG2835G-1000
功率: 8W/M
电压: AC220V
显指: Ra > 90
LED 数量: 72PCS/M
色温: 3000K/4000K/6400K
包装数量: 100 米 / 卷
IP 等级: IP65

I CEBG2835G-1000/S
功率: 10W/M
电压: AC220V
显指: Ra > 90
LED 数量: 144PCS/M
色温: 3000K/4000K/6400K
包装数量: 100 米 / 卷
IP 等级: IP65



I CEBG2835G-500
功率: 8W/M
电压: AC220V
显指: Ra > 80
LED 数量: 120PCS/M
色温: 2700K/4000K/6400K
包装数量: 50米/卷
IP等级: IP65

工程支架



CYZE140-T8/E 紧凑型 V1
光源: 专配西顿 LED T8 灯管
功率: 1*18W
外观尺寸: 1220*32*45mm
安装间距: 1000mm



CYZE140-T8/AE 紧凑型 V1
光源: 专配西顿 LED T8 灯管
功率: 1*18W
外观尺寸: 1220*124*45mm
安装间距: 1000mm



CYZE140-T8/E 加高型 V3
光源: 专配西顿 LED T8 灯管
功率: 1*18W
外观尺寸: 1230*42*60mm
安装间距: 1060mm



CYZE140-T8/AE 加高型 V3
光源: 专配西顿 LED T8 灯管
功率: 1*18W
外观尺寸: 1230*124*60mm
安装间距: 1060mm

洁净支架灯



I CYZE140-T8J
光源: 另配西顿LED T8灯管
功率: 1*18W
光束角: 110°
灯具尺寸: 1225*90*50mm
外观颜色: 氧化雾面 (OW)
安装方式: 吸顶式



CYZE240-T8/E 紧凑型 V1
光源: 专配西顿 LED T8 灯管
功率: 2*18W
外观尺寸: 1220*70*38mm
安装间距: 1000mm



CYZE240-T8/AE 紧凑型 V1
光源: 专配西顿 LED T8 灯管
功率: 2*18W
外观尺寸: 1220*124*45mm
安装间距: 1000mm



CYZE240-T8/E 加高型 V3
光源: 专配西顿 LED T8 灯管
功率: 2*18W
外观尺寸: 1230*72*60mm
安装间距: 1060mm



CYZE240-T8/AE 加高型 V3
光源: 专配西顿 LED T8 灯管
功率: 2*18W
外观尺寸: 1230*124*60mm
安装间距: 1060mm



I CYZE240-T8J
光源: 另配西顿LED T8灯管
功率: 2*18W
光束角: 110°
灯具尺寸: 1305*235*75mm
外观颜色: 镀铬 (CH)
安装方式: 吸顶式

T5 支架 - 铁塑



I CEG04-T5/ 锋芒 IV 代
光源: 三安
功率: 4W
显指: Ra>90 R9>50
功率因数: PF: 0.5
色温: 3000K/4000K/6400K
外观尺寸: 320*22.5*36mm

I CEG07-T5/ 锋芒 IV 代
光源: 三安
功率: 7W
显指: Ra>90 R9>50
功率因数: PF: 0.5
色温: 3000K/4000K/6400K
外观尺寸: 580.5*22.5*36mm

I CEG10-T5/ 锋芒 IV 代
光源: 三安
功率: 10W
显指: Ra>90 R9>50
功率因数: PF: 0.5
色温: 3000K/4000K/6400K
外观尺寸: 881*22.5*36mm

I CEG12-T5/ 锋芒 IV 代
光源: 三安
功率: 12W
显指: Ra>90 R9>50
功率因数: PF: 0.5
色温: 3000K/4000K/6400K
外观尺寸: 1047*22.5*36mm

I CEG14-T5/ 锋芒 IV 代
光源: 三安
功率: 14W
显指: Ra>90 R9>50
功率因数: PF: 0.5
色温: 3000K/4000K/6400K
外观尺寸: 1180.5*22.5*36mm

温馨提示

为配“锋芒IV代”系列LED T5铁塑支架正常使用, 请勿忘购买单插头电源线和公母插连接线

T5 支架 - 全塑



I CEG04-T5/J 锋芒 II 代
光源: 三安
功率: 4W
显指: Ra>90 R9>50
功率因数: PF: 0.5
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K/6400K
外观尺寸: 307*23.5*34.5mm

I CEG07-T5/J 锋芒 II 代
光源: 三安
功率: 7W
显指: Ra>90 R9>50
功率因数: PF: 0.5
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K/6400K
外观尺寸: 571*23.5*34.5mm

I CEG10 - T5/J 锋芒 II 代
光源: 三安
功率: 10W
显指: Ra>90 R9>50
功率因数: PF: 0.5
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K/6400K
外观尺寸: 871*23.5*34.5mm

I CEG12-T5/J 锋芒 II 代
光源: 三安
功率: 12W
显指: Ra>90 R9>50
功率因数: PF: 0.5
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K/6400K
外观尺寸: 1004*23.5*34.5mm

I CEG14-T5/J 锋芒 II 代
光源: 三安
功率: 14W
显指: Ra>90 R9>50
功率因数: PF: 0.5
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K/6400K
外观尺寸: 1171*23.5*34.5mm

温馨提示

为配“锋芒II代”系列LED T5全塑支架正常使用, 请勿忘购买单插头电源线和公母插连接线

支架/硬灯条 Batten/Hard Light Strip

T8铝塑灯管-锋芒系列



I CEG09-T8 锋芒Ⅲ代

功率: 9W
显指: Ra>80
功率因数: PF: 0.5
色温: 4000K/6400K
光通量: 900lm
外观尺寸: 588*26mm

I CEG18-T8 锋芒Ⅲ代

功率: 18W
显指: Ra>80
功率因数: PF: 0.5
色温: 4000K/5000K/6400K
光通量: 1800lm
外观尺寸: 1198*26mm

I CEG24-T8 锋芒Ⅲ代

功率: 24W
显指: Ra>80
功率因数: PF: 0.5
色温: 4000K/6400K
光通量: 2280lm
外观尺寸: 1198*26mm

T8铝塑感应灯管



I CEG18-T8/GY 红外感应

功率: 18W
显指: Ra>80
功率因数: PF: 0.5
色温: 6400K
光通量: 1600Lm
外观尺寸: 1198* 26mm

红外感应

- 感应角度: 120°
- 感应距离: 3-5米
- 延长时间: 60秒
- 产品特点: 根具人体温度识别, 当人通过时灯具全亮, 人走后1分钟全灭;



I CEG18-T8/GY 雷达感应

功率: 18W
显指: Ra>80
功率因数: PF: 0.5
色温: 4000K/6400K
光通量: 1600Lm
外观尺寸: 1198* 26mm

雷达感应

- 感应角度: 360°无死角感应
- 感应距离: 5-8米
- 延长时间: 60秒
- 产品特点: 感应灯呈球形感应区, 人一旦走进感应区人就由微亮3W转全亮, 人离开1分钟后, 灯由全亮转微亮3W;

LED T8 玻璃灯管



I CEG08B-T8

功率: 8W
显指: Ra>80
功率因数: PF: 0.5
色温: 4000K/6400K
光通量: 800lm
外观尺寸: Φ 26*588mm

I CEG16B-T8

功率: 16W
显指: Ra>80
功率因数: PF: 0.5
色温: 4000K/6400K
光通量: 1600lm
外观尺寸: Φ 26*1198mm

I CEG18B-T8 定制

功率: 16W
显指: Ra>80
功率因数: PF: 0.5
色温: 6400K
光通量: 2400lm
外观尺寸: Φ 1198*28*32mm

T8玻璃感应灯管



I CEG18B-T8/GY 雷达感应

功率: 18W
显指: Ra>80
功率因数: PF: 0.5
色温: 4000K/6400K
光通量: 1700lm
外观尺寸: Φ 28*1198mm

LED Mr16 灯杯



I CEGC16/B 7W 黑金刚V代

功率: 7W
角度: 24°/36°
色温: 2700K/3000K/4000K
光通量: 400Lm
显指: Ra>90
另配: 7W CEC0150-12SL/B 恒流驱动器

电器/驱动器 LED Driver

IoT调光驱动器



I CEC60280-12SH-P

功率: 5W/7W/9W/12W
串并方式: 12 串
输出电压: 28-41V
输出电流: 100mA/150mA/200mA/280mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L115*W46*H26mm
频闪: 无频闪

I CEC60600-12SH-P

功率: 15W/18W/20W/25W
串并方式: 12 串
输出电压: 28-41V
输出电流: 350mA/420mA/450mA/600mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L135*W46*H26mm
频闪: 无频闪

I CEC61050-12SH-P

功率: 30W/35W/40W/45W
串并方式: 12 串
输出电压: 28-41V
输出电流: 700mA/800mA/900mA/1050mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L165*W46*H26mm
频闪: 无频闪

IoT调色温驱动器



I CEC60280-12SH-P/CW

功率: 5W/7W/9W/12W
串并方式: 12 串
输出电压: 28-41V
输出电流: 100mA/150mA/200mA/280mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L115*W46*H26mm
频闪: 无频闪

I CEC60600-12SH-P/CW

功率: 15W/18W/20W/25W
串并方式: 12 串
输出电压: 28-41V
输出电流: 350mA/420mA/450mA/600mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L135*W46*H26mm
频闪: 无频闪

I CEC61050-12SH-P/CW

功率: 30W/35W/40W/45W
串并方式: 12 串
输出电压: 28-41V
输出电流: 700mA/800mA/900mA/1050mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L165*W46*H26mm
频闪: 无频闪

IoT智能模组



I CEMC01

功能: 缓启动
输出电压: DC5V
外观尺寸: L42*W26*H28mm



I CEMC1-D

功能: 0-10V 调光
输出电压: DC5V
外观尺寸: L42*W26*H28mm



I CEMC1-D2

功能: 0-10V 调色温
输出电压: DC5V
外观尺寸: L42*W26*H28mm

电器/驱动器 LED Driver

IoT智能模组



I CEMC2-DL

功能: DALI 调光
输出电压: DC5V
外观尺寸: L42*W26*H28mm



I CEMC2-DL2

功能: DALI 调色温
输出电压: DC5V
外观尺寸: L42*W26*H28mm



I CEMCX1-B2

功能: 小米 蓝牙调色温
输出电压: DC5V
外观尺寸: L42*W26*H28mm



I CEMCT1-B2

功能: 涂鸦 蓝牙调色温
输出电压: DC5V
外观尺寸: L42*W26*H28mm



I CEMCT1-Z2

功能: 涂鸦 Zigbee 调色温
输出电压: DC5V
外观尺寸: L42*W26*H28mm

恒流 0-10V 调光 / 调色温驱动器



I CEC50100-12SH-D

功率: 5W
串并方式: 12 串
输出电压: 28-41V
输出电流: 100mA
功率因数: PF≥0.9
调光类型: 0-10V 调光
外观尺寸: 92*30*22mm
频闪: 无频闪

I CEC50150-12SH-D

功率: 7W
串并方式: 12 串
输出电压: 28-41V
输出电流: 150mA
功率因数: PF≥0.9
调光类型: 0-10V 调光
外观尺寸: 92*30*22mm
频闪: 无频闪

I CEC50200-12SH-D

功率: 9W
串并方式: 12 串
输出电压: 28-41V
输出电流: 200mA
功率因数: PF≥0.9
调光类型: 0-10V 调光
外观尺寸: 92*30*22mm
频闪: 无频闪



I CEC50100-12SH-D2

功率: 5W
串并方式: 12 串
输出电压: 28-41V
输出电流: 100mA
功率因数: PF ≥ 0.9
调光类型: 0-10V 调色温
外观尺寸: 92*30*22mm
频闪: 无频闪

I CEC50150-12SH-D2

功率: 7W
串并方式: 12 串
输出电压: 28-41V
输出电流: 150mA
功率因数: PF≥0.9
调光类型: 0-10V 调色温
外观尺寸: 92*30*22mm
频闪: 无频闪

I CEC50200-12SH-D2

功率: 9W
串并方式: 12 串
输出电压: 28-41V
输出电流: 200mA
功率因数: PF ≥ 0.9
调光类型: 0-10V 调色温
外观尺寸: 92*30*22mm
频闪: 无频闪



I CEC50500-3SH-D

功率: 6W
输出电压: 2-12V
输出电流: 500mA
功率因数: PF≥0.9
调光类型: 0-10V 调光
外观尺寸: 92*30*22mm
频闪: 无频闪
专配 MINI II 格栅射灯

I CEC50500-10SH-D

功率: 20W
输出电压: 12-36V
输出电流: 500mA
功率因数: PF≥0.9
调光类型: 0-10V 调光
外观尺寸: 135*42*22mm
频闪: 无频闪
专配 MINI II 格栅射灯

I CEC50500-3SH-D2

功率: 6W
输出电压: 2-12V
输出电流: 500mA
功率因数: PF≥0.9
调光类型: 0-10V 调色温
外观尺寸: 92*30*22mm
频闪: 无频闪
专配 MINI II 双色温格栅射灯

I CEC50500-10SH-D2

功率: 20W
输出电压: 12-36V
输出电流: 500mA
功率因数: PF≥0.9
调光类型: 0-10V 调光
外观尺寸: 135*42*22mm
频闪: 无频闪
专配 MINI II 双色温格栅射灯

恒流 DALI 调光驱动器



I CDN-DT6012SHL

功率: Max 12W
调光类型: DALI 调光
输出电压: 9-40V
输出电流: 150mA/200mA/250mA/300mA/350mA/400mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L122*W40*H25mm
频闪: 无频闪

I CDN-DT6020SHL

功率: Max 20W
调光类型: DALI 调光
输出电压: 9-42V
输出电流: 250mA/300mA/350mA/400mA/450mA/500mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L122*W40*H25mm
频闪: 无频闪

I CDN-DT6030SHL

功率: Max 30W
调光类型: DALI 调光
输出电压: 9-42V
输出电流: 400mA/450mA/500mA/550mA/600mA/650mA/700mA/750mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L142*W46*H28mm
频闪: 无频闪

I CDN-DT6040SHL

功率: Max 40W
调光类型: DALI 调光
输出电压: 9-42V
输出电流: 550mA/600mA/650mA/700mA/750mA/800mA/850mA/900mA/950mA/1000mA/1050mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L142*W46*H28mm
频闪: 无频闪

恒流 DALI
调色温
驱动器



I CDN-DT8012SHL
功率: Max 12W
调光类型: DALI 调光调色温
输出电压: 9-42V
输出电流: 100mA/150mA/
200mA/250mA/
300mA/350mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L122*W40*H25mm
频闪: 无频闪

I CDN-DT8020SHL
功率: Max 20W
调光类型: DALI 调光调色温
输出电压: 9-42V
输出电流: 350mA/400mA/
450mA/500mA/
550mA/600mA/
650mA/700mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L142*W46*H28mm
频闪: 无频闪

I CDN-DT8030SHL
功率: Max 30W
调光类型: DALI 调光调色温
输出电压: 9-42V
输出电流: 400mA/450mA/
500mA/550mA/
600mA/650mA/
700mA/750mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L142*W46*H28mm
频闪: 无频闪

恒流可控硅
调光驱动器



I CEC0100-12SL-KM
功率: 5W
驱动类型: 0-220V 可控硅调光
输出电压: 28-40V
输出电流: 100mA
功率因数: PF ≥ 0.5
外观尺寸: L92*W30*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0150-12SL-KM
功率: 7W
驱动类型: 0-220V 可控硅调光
输出电压: 28-40V
输出电流: 150mA
功率因数: PF ≥ 0.5
外观尺寸: L92*W30*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0200-12SL-KM
功率: 9W
驱动类型: 0-220V 可控硅调光
输出电压: 28-40V
输出电流: 200mA
功率因数: PF ≥ 0.5
外观尺寸: L92*W30*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0220-12SL-KM
功率: 9W
驱动类型: 0-220V 可控硅调光
输出电压: 28-40V
输出电流: 220mA
功率因数: PF > 0.9
外观尺寸: L118*W36*H27mm
频闪: 无频闪

I CEC0300-12SL-KM
功率: 12W
驱动类型: 0-220V 可控硅调光
输出电压: 28-40V
输出电流: 300mA
功率因数: PF > 0.9
外观尺寸: L118*W36*H27mm
频闪: 无频闪

I CEC0380-12SL-KM
功率: 15W
驱动类型: 0-220V 可控硅调光
输出电压: 28-40V
输出电流: 380mA
功率因数: PF > 0.9
外观尺寸: L118*W36*H27mm
频闪: 无频闪



I CEC0450-12SH-KM
功率: 18W
驱动类型: 0-220V可控硅调光
输出电压: 28-40V
输出电流: 450mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L133*W42*H28mm
频闪: 无频闪

I CEC0600-12SH-KM
功率: 25W
驱动类型: 0-220V可控硅调光
输出电压: 28-40V
输出电流: 600mA
功率因数: PF>0.9
外观尺寸: L133*W42*H28mm
频闪: 无频闪

I CEC0750-12SH-KM
功率: 30W
驱动类型: 0-220V可控硅调光
输出电压: 28-40V
输出电流: 750mA
功率因数: PF>0.9
外观尺寸: L154*W47*H30mm
频闪: 无频闪

I CEC0900-12SH-KM
功率: 35W
驱动类型: 0-220V可控硅调光
输出电压: 28-40V
输出电流: 900mA
功率因数: PF>0.9
外观尺寸: L154*W47*H30mm
频闪: 无频闪

I CEC1000-12SH-KM
功率: 40W
驱动类型: 0-220V可控硅调光
输出电压: 28-40V
输出电流: 1000mA
功率因数: PF>0.9
外观尺寸: L154*W47*H30mm
频闪: 无频闪

I CEC1150-12SH-KM
功率: 45W
驱动类型: 0-220V可控硅调光
输出电压: 28-40V
输出电流: 1150mA
功率因数: PF>0.9
外观尺寸: L154*W47*H30mm
频闪: 无频闪

恒压0-10V
调光
驱动器



I CE1.5A-SH-D
功率: 36W
调光类型: 0-10V 调光
输入电压: 220-240V
输出电流: 1.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF≥0.9
外观尺寸: L207*W37*H27mm

I CE2.5A-SH-D
功率: 60W
调光类型: 0-10V 调光
输入电压: 220-240V
输出电流: 2.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF≥0.9
外观尺寸: L213*W57*H27mm

I CE3.3A-SH-D
功率: 80W
调光类型: 0-10V 调光
输入电压: 220-240V
输出电流: 3.3A
输出电压: DC24V
功率因数: PF≥0.9
外观尺寸: L232*W57*H27mm

I CE6.25A-SH-D
功率: 150W
调光类型: 0-10V 调光
输入电压: 220-240V
输出电流: 6.25A
输出电压: DC24V
功率因数: PF≥0.9
外观尺寸: L267*W57*H39mm

恒压0-10V
调色温
驱动器



I CE1.5A-SH-D2
功率: 36W
调光类型: 0-10V 调光调色温
输入电压: 220-240V
输出电流: 1.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF≥0.9
外观尺寸: L207*W37*H27mm

I CE2.5A-SH-D2
功率: 60W
调光类型: 0-10V 调光调色温
输入电压: 220-240V
输出电流: 3.3A
输出电压: DC24V
功率因数: PF≥0.9
外观尺寸: L213*W57*H27mm

I CE3.3A-SH-D2
功率: 80W
调光类型: 0-10V 调光调色温
输入电压: 220-240V
输出电流: 3.3A
输出电压: DC24V
功率因数: PF≥0.9
外观尺寸: L232*W57*H27mm

恒压0-10V
调色温
驱动器



I CE6.25A-SH-D2
功率: 150W
调光类型: 0-10V 调光调色温
输入电压: 220-240V
输出电流: 6.25A
输出电压: DC24V
功率因数: PF≥0.9
外观尺寸: L267*W57*H39mm

恒压DALI
调光
驱动器



I CE1.5A-SH-DL
功率: 36W
调光类型: DALI 调光 DT6
输入电压: 220-240V
输出电流: 1.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.9
外观尺寸: L207*W37*H27MM

I CE2.5A-SH-DL
功率: 60W
调光类型: DALI 调光 DT6
输入电压: 220-240V
输出电流: 2.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.9
外观尺寸: L213*W57*H27MM

I CE3.3A-SH-DL
功率: 80W
调光类型: DALI 调光 DT6
输入电压: 220-240V
输出电流: 3.3A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.9
外观尺寸: L232*W57*H27MM

I CE6.25A-SH-DL
功率: 150W
调光类型: DALI 调光 DT6
输入电压: 220-240V
输出电流: 6.25A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.9
外观尺寸: L267*W57*H39MM

恒压DALI
调光
驱动器



I CDN-DT6150SHL
功率: 150W
调光类型: DALI 调光
输入电压: 220-240V
输出电流: 6.25A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.9
外观尺寸: L361*W42*H30mm

恒压DALI
调光调色
温驱动器



I CDN-DT8150SHL
功率: 150W
调光类型: DALI 调色温
输入电压: 220-240V
输出电流: 6.25A
输出电压: DC24V
功率因数: PF≥0.9
外观尺寸: L361*W42*H30mm

恒压可控硅
调光驱动器



I CE1.5A-SH-KM
功率: 36W
调光类型: 可控硅调光
输入电压: 220-240V
输出电流: 1.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.9
外观尺寸: L207*W37*H27mm

I CE2.5A-SH-KM
功率: 60W
调光类型: 可控硅调光
输入电压: 220-240V
输出电流: 2.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.9
外观尺寸: L232*W37*H27mm

I CE3.3A-SH-KM
功率: 80W
调光类型: 可控硅调光
输入电压: 220-240V
输出电流: 3.3A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.9
外观尺寸: L232*W57*H27mm

I CE6.25A-SH-KM
功率: 150W
调光类型: 可控硅调光
输入电压: 220-240V
输出电流: 6.25A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.9
外观尺寸: L267*W57*H39mm

I CE8.3A-SH-KM
功率: 200W
调光类型: 可控硅调光
输入电压: 220-240V
输出电流: 8.3A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.9
外观尺寸: L267*W57*H39mm

恒流驱动



I CEC0110-12SL
功率: 5W
输出电压: 28-41V
输出电流: 110mA
功率因数: PF ≥ 0.5
外观尺寸: L80*W21*H21mm
频闪: 无频闪

I CEC0160-12SL
功率: 7W
输出电压: 28-40V
输出电流: 160mA
功率因数: PF ≥ 0.5
外观尺寸: L80*W21*H21mm
频闪: 无频闪

I CEC0210-12SL
功率: 9W
输出电压: 28-40V
输出电流: 210mA
功率因数: PF ≥ 0.5
外观尺寸: L80*W21*H21mm
频闪: 无频闪

I CEC0280-12SL
功率: 12W
输出电压: 28-40V
输出电流: 280mA
功率因数: PF > 0.9
外观尺寸: L80*W24*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0350-12SL
功率: 15W
输出电压: 28-40V
输出电流: 350mA
功率因数: PF ≥ 0.5
外观尺寸: L96*W36*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0420-12SL
功率: 18W
输出电压: 28-40V
输出电流: 420mA
功率因数: PF ≥ 0.5
外观尺寸: L96*W36*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0500-12SL
功率: 20W
输出电压: 28-40V
输出电流: 500mA
功率因数: PF ≥ 0.5
外观尺寸: L96*W36*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0550-12SL
功率: 24W
输出电压: 28-40V
输出电流: 550mA
功率因数: PF ≥ 0.5
外观尺寸: L96*W36*H22mm
频闪: 无频闪

恒流驱动




I CEC0110-12SH
功率: 5W
输出电压: 28-41V
输出电流: 110mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 3%
外观尺寸: L80*W24*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0160-12SH
功率: 7W
输出电压: 28-40V
输出电流: 160mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 3%
外观尺寸: L80*W24*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0210-12SH
功率: 9W
输出电压: 28-40V
输出电流: 210mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 3%
外观尺寸: L80*W24*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0280-12SH
功率: 12W
输出电压: 28-40V
输出电流: 280mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 3%
外观尺寸: L96*W36*H22mm
频闪: 无频闪




I CEC0650-12SH
功率: 25W
输出电压: 28-40V
输出电流: 650mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 3%
外观尺寸: L110*W42*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0720-12SH
功率: 30W
输出电压: 28-40V
输出电流: 720mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 3%
外观尺寸: L118*W35*H27mm
频闪: 无频闪

I CEC0850-12SH
功率: 35W
输出电压: 28-40V
输出电流: 850mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 3%
外观尺寸: L118*W35*H27mm
频闪: 无频闪

I CEC1000-12SH
功率: 40W
输出电压: 28-40V
输出电流: 1000mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 3%
外观尺寸: L118*W35*H27mm
频闪: 无频闪



I CEC0110-12SHF
功率: 5W
输出电压: 28-41V
输出电流: 110mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L80*W24*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0160-12SHF
功率: 7W
输出电压: 28-40V
输出电流: 160mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L80*W24*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0210-12SHF
功率: 9W
输出电压: 28-40V
输出电流: 210mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L80*W24*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0280-12SHF
功率: 12W
输出电压: 28-40V
输出电流: 280mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L96*W36*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0350-12SHF
功率: 15W
输出电压: 28-40V
输出电流: 350mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L96*W36*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0420-12SHF
功率: 18W
输出电压: 28-40V
输出电流: 420mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L110*W42*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0500-12SHF
功率: 20W
输出电压: 28-40V
输出电流: 500mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L110*W42*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0550-12SHF
功率: 24W
输出电压: 28-40V
输出电流: 550mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L110*W42*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0650-12SHF
功率: 25W
输出电压: 28-40V
输出电流: 650mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L110*W42*H22mm
频闪: 无频闪

I CEC0720-12SHF
功率: 30W
输出电压: 28-40V
输出电流: 720mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L118*W35*H27mm
频闪: 无频闪


I CEC0850-12SHF
功率: 35W
输出电压: 28-40V
输出电流: 850mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L118*W35*H27mm
频闪: 无频闪

I CEC1000-12SHF
功率: 40W
输出电压: 28-40V
输出电流: 1000mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L118*W35*H27mm
频闪: 无频闪

I CEC1150-12SHF
功率: 45W
输出电压: 28-40V
输出电流: 1150mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L133*W42*H30mm
频闪: 无频闪


I CEC1300-12SHF
功率: 50W
输出电压: 28-40V
输出电流: 1300mA
功率因数: PF ≥ 0.9
频闪指数: ≤ 1%
外观尺寸: L165*W52*H34mm
频闪: 无频闪

开关电源



I CE5A
功率: 60W
输入电压: 220-240V
输出电流: 5A
输出电压: DC12V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L161*W45*H29mm
频闪: 无频闪

I CE0.5A
功率: 12W
输入电压: 220-240V
输出电流: 0.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L115*W45*H29mm
频闪: 无频闪



I CE1.5A
功率: 36W
输入电压: 220-240V
输出电流: 1.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L140*W45*H29mm
频闪: 无频闪

I CE2.5A
功率: 60W
输入电压: 220-240V
输出电流: 2.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L140*W45*H29mm
频闪: 无频闪



I CE3.3A
功率: 80W
输入电压: 220-240V
输出电流: 3.3A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L215*W52.5*H32mm
频闪: 无频闪

I CE5A
功率: 120W
输入电压: 220-240V
输出电流: 5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L234*W48*H33.5mm
频闪: 无频闪

I CE6.25A
功率: 150W
输入电压: 220-240V
输出电流: 6.25A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L234*W48*H33.5mm
频闪: 无频闪



I CE4.2A
功率: 100W
输入电压: 220-240V
输出电流: 6.25A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L172*W45*H32mm
频闪: 无频闪

I CE10.4A
功率: 250W
输入电压: 220-240V
输出电流: 10.4A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L274*W54*H38.5mm
频闪: 无频闪

I CE12.5A
功率: 300W
输入电压: 220-240V
输出电流: 12.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L274*W54*H38.5mm
频闪: 无频闪



I C8.3A
功率: 200W
输入电压: 220-240V
输出电流: 8.3A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L234*W54*H38.5mm
频闪: 无频闪

I CE19A
功率: 450W
输入电压: 220-240V
输出电流: 19A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.95
外观尺寸: L350*W150*H63mm
频闪: 无频闪

I CE2.5A/B
功率: 60W
输出电流: 2.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L313*W30*H16mm
频闪: 无频闪

线形恒压驱动器



I CE2.5A/B
功率: 60W
输出电流: 2.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L313*W30*H16mm
频闪: 无频闪

I CE3.3A/B
功率: 80W
输出电流: 3.3A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L313*W30*H16mm
频闪: 无频闪

I CE5A/B
功率: 120W
输出电流: 5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L413*W30*H16mm
频闪: 无频闪

I CE6.25A/B
功率: 150W
输出电流: 6.25A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L413*W30*H16mm
频闪: 无频闪

恒压防雨开关电源



I CE8.3A-Y
功率: 200W
输入电压: 220-240V
输出电流: 8.3A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L200*W120*H42.5mm
频闪: 无频闪

I CE14.5A-Y
功率: 350W
输入电压: 220-240V
输出电流: 14.5A
输出电压: DC24V
功率因数: PF:0.5
外观尺寸: L220*W130*H49mm
频闪: 无频闪

恒流防水驱动



I CEC0700-12SH-F
功率: 30W
串并方式: 12 串
芯片: COB
输出电压: 25-42V
输出电流: 700mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L153*W39*H22mm
防水等级: IP67
频闪: 无频闪

I CEC0800-12SH-F
功率: 35W
串并方式: 12 串
芯片: COB
输出电压: 25-42V
输出电流: 800mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L153*W39*H22mm
防水等级: IP67
频闪: 无频闪

I CEC0900-12SH-F
功率: 40W
串并方式: 12 串
芯片: COB
输出电压: 25-42V
输出电流: 900mA
功率因数: PF ≥ 0.9
外观尺寸: L153*W39*H22mm
防水等级: IP67
频闪: 无频闪


序号	功率	电压	电流	驱动器类型				可匹配灯具规格													
				控制方式		有线调光		无线调光	酒店筒灯			天花灯	嵌入式射灯	格栅射灯					灯盘		
				开关 (ON/OFF)	缓启动	有线调光		蓝牙	芳华-酒店筒灯	5系列-酒店筒灯	3系列-酒店筒灯	2310系列	1402/605 系列嵌入式射灯	F系列格栅射灯	H系列格栅射灯	K系列格栅射灯	MINI系列格栅射灯	N系列格栅射灯	605系列格栅射灯	侧发光灯盘-D II系列	
						0-10V	DALI														
1	5W	28-41V	100mA	CEC0100-12SL			/	/	芳华6P-75mm 芳华6S-75mm 芳华-55mm 芳华-55mm方形 芳华-75mm 芳华-75mm方形	5系列-075 2S 5系列-2075E	3系列-如意5 3系列-如意3 3系列-如意1	CET2310S III CET2311 III									
2	7W	28-41V	150mA	CEC0150-12SL	CEC60280-12SH-P + CEMC01	CEC60280-12SH-P + CEMC1-D		CDN-DT6012SHL	芳华6P-75mm 芳华6S-75mm 芳华-55mm 芳华-55mm方形 芳华-75mm 芳华-75mm方形	5系列-2055E 5系列-075 2S 5系列-2075E	3系列-如意5 3系列-如意3 3系列-如意1	CET2310 III CET2315 III		CES801F-M CES802F-M CES811F-M CES812F-M CES801F-M II代 CES802F-M II代 CES803F-M II代	CES841H-M III CES842H-M III CES843H-M III						
3	9W	28-41V	200mA	CEC0200-12SL CEC0200-12SH					芳华6P-75mm 芳华6S-75mm 芳华-75mm 芳华-75mm方形	5系列-2055E 5系列-075 2S 5系列-2075E	3系列-如意1	CET2312 III CET2317 III	CED1402 CED14R02					CES801N-M II代 CES802N-M II代 CES803N-M II代			
4	12W	28-41V	280mA	CEC0280-12SL CEC0280-12SH					芳华-75mm 芳华-75mm方形	5系列-075 2S 5系列-2075E	3系列-如意1	CET2314 III CET2319 III									
5	15W	28-41V	350mA	CEC0350-12SL CEC0350-12SH					华6S-75mm 芳华-75mm 芳华-75mm方形 芳华-105mm	5系列-2075E 5系列-2095			CED6051C	CES801F-L CES802F-L CES811F-L CES812F-L CES801F-L II代 CES802F-L II代 CES803F-L II代			CES801N-L II代 CES802N-L II代 CES803N-L II代				
6	18W	28-41V	420mA	CEC0420-12SL CEC0420-12SH	CEC60600-12SH-P + CEMC01	CEC60600-12SH-P + CEMC1-D		CDN-DT6020SHL	/	芳华-105mm											
7	20W	28-41V	450mA	CEC0450-12SL CEC0450-12SH					/	芳华-105mm											
8	24W	28-41V	500mA	CEC0500-12SH					SWB01-QL-24W-1	芳华-105mm 芳华-125mm	5系列-2095 5系列-2125			CED6051C							
9	25W	28-41V	600mA	CEC0600-12SH					SWB01-QL-25W-1												
10	30W	28-41V	700mA	CEC0700-12SH					SWB01-QL-30W-1	芳华-125mm					CES801F-P CES802F-P CES811F-P CES812F-P CES801F-P II代 CES802F-P II代			CES8115M CES8415M CES8310M CES8410M			
11	35W	28-41V	800mA	CEC0800-12SH	CEC61050-12SH-P + CEMC01	CEC61050-12SH-P + CEMC1-D		CDN-DT6040SHL	SWB01-QL-35W-1	芳华-125mm 芳华-150mm	5系列-2150			CED6051C							CEP3012D IV代 CEP6060D IV代
12	40W	28-41V	900mA	CEC0900-12SH					/	芳华-150mm	5系列-2125										
13	45W	28-41V	1050mA	CEC1050-12SH					/	SWB01-QL-45W-1		5系列-2200									

说明: 以上灯具可以向下兼容更小功率的驱动, 不可以匹配比灯具标称功率更大的驱动。例如: CEJ075E(主体)2S II 9W 标配9W CEC0200-12SH恒流驱动, 配套可控硅调光系统, 选9W CEC0200-12SH-KM/CEC0200-12SH-K调光驱动; 配套0-10V调光系统, 选9W CEC0200-12SH-D调光驱动; 配套DALI调光系统, 选5-12W CEC0280-12SH-DLA调光驱动; 配套蓝牙调光系统, 选SWB01-QL-9W-1调光驱动; 可向下兼容7W驱动: CEC0150-12SL、CEC0150-12SH-KM/CEC0150-12SH-K、CEC0150-12SH-D、CEC0280-12SH-DLA、SWB01-QL-7W-1; 也可以向下兼容 5W驱动: CEC0100-12SL、CEC0100-12SH-KM/CEC0100-12SH-K、CEC0100-12SH-D、CEC0280-12SH-DLA, 不可以匹配大于9W的驱动, 否则会烧坏灯具。

为杰作设计杰作
LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.

INDUSTRIAL LIGHTING PRODUCTS

工业照明产品

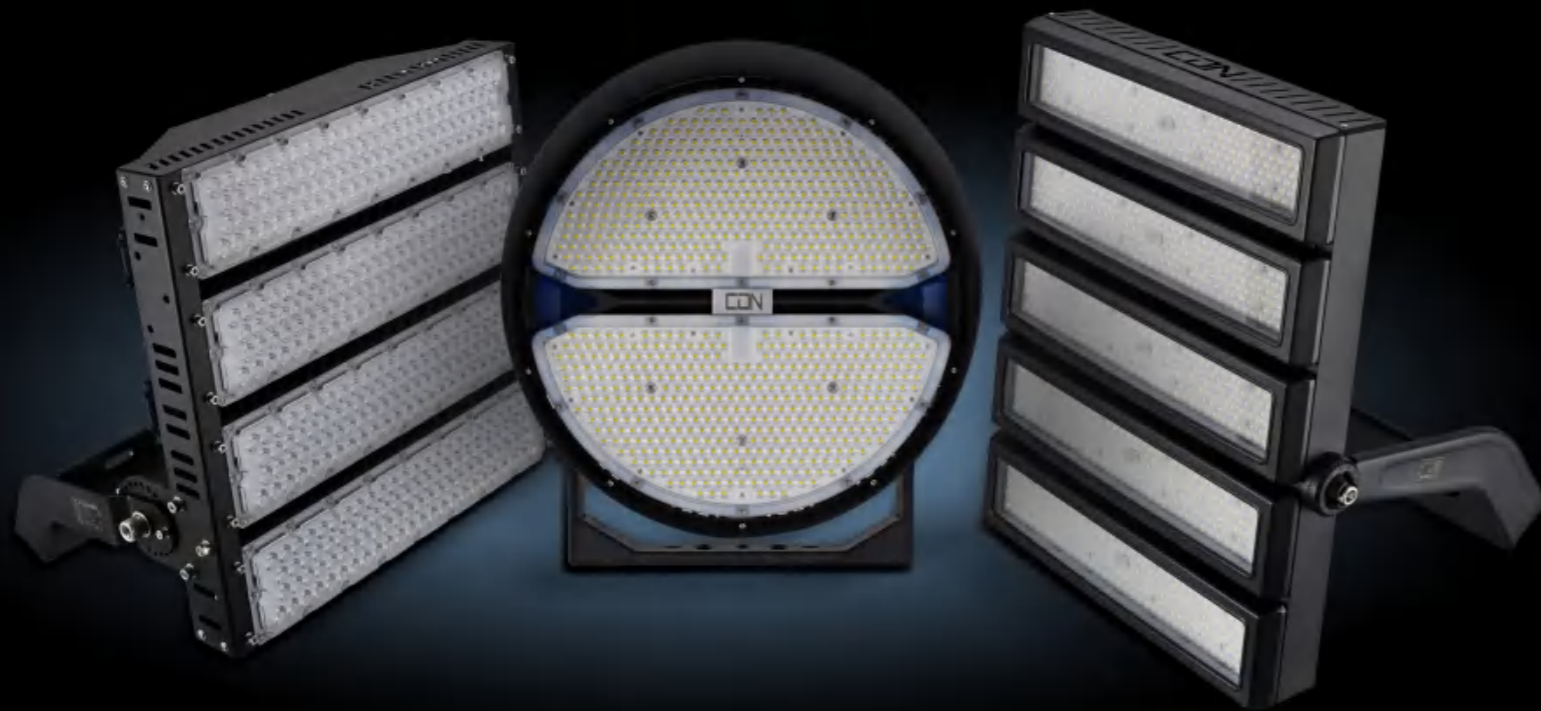

天棚灯 High Bay Light

6203T系列
天棚灯



I CEK6203T
功率: 20W
光束角: 90°
光通量: 2000lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 铝合金+PC
颜色: 氧化OL
安装方式: 吊装 (标配) / 杆装 (另配)

I CEK6203T
功率: 35W
光束角: 90°
光通量: 3500lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 铝合金+PC
颜色: 氧化OL
安装方式: 吊装 (标配) / 杆装 (另配)

I CEK6203T
功率: 50W
光束角: 90°
光通量: 5000lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 铝合金+PC
颜色: 氧化OL
安装方式: 吊装 (标配) / 杆装 (另配)

6201H系列
天棚灯



I CEK6201H
功率: 60W/80W
光束角: 60°/90°
光通量: 6600lm/8800lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 铝合金+PC
颜色: BK
安装方式: 吊装 (标配) / 杆装 (另配)

I CEK6201H
功率: 100W/120W
光束角: 60°/90°
光通量: 11000lm/13200lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 铝合金+PC
颜色: BK
安装方式: 吊装 (标配) / 杆装 (另配)

I CEK6201H
功率: 150W/200W
光束角: 60°/90°
光通量: 16500lm/22000lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 铝合金+PC
颜色: BK
安装方式: 吊装 (标配) / 杆装 (另配)

6603H-SSW
系列天棚灯



I CEK6603H-SSW (订制出货)
功率: 100W
光束角: 60°/90°/110°
光通量: 14000lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 压铸铝+PC
颜色: 黑色
安装方式: 吊装 (标配) / 杆装 (另配)

I CEK6603H-SSW (订制出货)
功率: 150W
光束角: 60°/90°/110°
光通量: 21000lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 压铸铝+PC
颜色: 黑色
安装方式: 吊装 (标配) / 杆装 (另配)

I CEK6603H-SSW (订制出货)
功率: 200W
光束角: 60°/90°/110°
光通量: 28000lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 压铸铝+PC
颜色: 黑色
安装方式: 吊装 (标配) / 杆装 (另配)

I CEK6603H-SSW (订制出货)
功率: 250W
光束角: 60°/90°/110°
光通量: 33600lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 压铸铝+PC
颜色: 黑色
安装方式: 吊装 (标配) / 杆装 (另配)

I CEK6603H-SSW (订制出货)
功率: 300W
光束角: 60°/90°/110°
光通量: 42000lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 压铸铝+PC
颜色: 黑色
安装方式: 吊装 (标配) / 杆装 (另配)

高空筒灯 High Bay Downlight

6211系列
高空筒灯



I CEAH-M6311 (订制出货)
功率: 40W/50W/60W
光束角: 24°/60°
光通量: 4000lm/5000lm/6000lm
色温: 4000K/5700K
颜色: DW/DBK
材质: 铝+钢化玻璃
安装方式: 吸顶 (标配) / 吊杆 (自配)

I CEAH-M6311 (订制出货)
功率: 80W/100W/120W
光束角: 24°/60°
光通量: 8000lm/10000lm/12000lm
色温: 4000K/5700K
颜色: DW/DBK
材质: 铝+钢化玻璃
安装方式: 吸顶 (标配) / 吊杆 (自配)

6113系列
高空筒灯



I CEK6113-C/CEK6113-S
功率: 60W/80W/100W
光束角: 30°/50°
光效: 100lm/W
色温: 3000K/4000K/5700K
安装方式: 吸顶式
材质: 压铸铝
光源: COB/SMD3030



I CEK6113A-C/CEK6113A-S
功率: 60W/80W/100W
光束角: 30°/50°
光效: 100lm/W
色温: 3000K/4000K/5700K
安装方式: 嵌入式
材质: 压铸铝
光源: COB/SMD3030

场馆灯 Flood Light

9502H系列
场馆灯



I CEPT-F9502H (订制出货)
功率: 30W
光束角: 45°/60°/90°
光效: 140 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 压铸铝+PC
颜色: 白色
安装方式: 吊线 (标配)



I CEPT-F9502H (订制出货)
功率: 60W
光束角: 45°/60°/90°
光效: 140 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 压铸铝+PC
颜色: 白色
安装方式: 吊线 (标配)

场馆灯 Flood Light

9502H系列
场馆灯



I CEPT-F9502H (订制出货)
功率: 90W
光束角: 45°/60°/90°
光效: 140 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 压铸铝+PC
颜色: 白色
安装方式: 吊线 (标配)



I CEPT-F9502H (订制出货)
功率: 120W
光束角: 45°/60°/90°
光效: 140 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 压铸铝+PC
颜色: 白色
安装方式: 吊线 (标配)

场馆灯 Flood Light

9301H-L
系列场馆灯



I CEKT-F9301H-L
功率: 50W
光束角: 15°/25°/40°/60°/90°/120°/49°21°/30°70°/136°78°
光源类型: SMD3030
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装



I CEKT-9301H-L
功率: 100W
光束角: 15°/25°/40°/60°/90°/120°/49°21°/30°70°/136°78°
光源类型: SMD3030
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装



I CEKT-9301H-L
功率: 150W
光束角: 15°/25°/40°/60°/90°/120°/49°21°/30°70°/136°78°
光源类型: SMD3030
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装



I CEKT-9301H-L
功率: 200W
光束角: 15°/25°/40°/60°/90°/120°/49°21°/30°70°/136°78°
光源类型: SMD3030
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装



I CEKT-9301H-L
功率: 250W
光束角: 15°/25°/40°/60°/90°/120°/49°21°/30°70°/136°78°
光源类型: SMD3030
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装



I CEKT-9301H-L
功率: 300W
光束角: 15°/25°/40°/60°/90°/120°/49°21°/30°70°/136°78°
光源类型: SMD3030
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装



I CEKT-9301H-L
功率: 400W
光束角: 15°/25°/40°/60°/90°/120°/49°21°/30°70°/136°78°
光源类型: SMD3030
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装



I CEKT-9301H-L
功率: 500W
光束角: 15°/25°/40°/60°/90°/120°/49°21°/30°70°/136°78°
光源类型: SMD3030
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装

9401H系列
场馆灯



I CEKT-F9401H-L (订制出货)
功率: 50W/60W
光束角: 25°/45°/60°/90°/80°150°/90°120°
光源类型: SMD2835
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装



I CEKT-F9401H-L (订制出货)
功率: 100W/120W
光束角: 25°/45°/60°/90°/80°150°/90°120°
光源类型: SMD2835
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装



I CEKT-F9401H-L (订制出货)
功率: 150W/180W
光束角: 25°/45°/60°/90°/80°150°/90°120°
光源类型: SMD2835
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装



I CEKT-F9401H-L (订制出货)
功率: 200W/240W
光束角: 25°/45°/60°/90°/80°150°/90°120°
光源类型: SMD2835
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装

场馆灯 Flood Light

9401H系列
场馆灯



I CEKT-9401H-L (订制出货)
功率: 250W/300W
光束角: 25°/45°/60°/90°/80°150°/90°120°
光源类型: SMD2835
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装



I CEKT-9401H-L (订制出货)
功率: 400W
光束角: 25°/45°/60°/90°/80°150°/90°120°
光源类型: SMD2835
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装



I CEKT-9401H-L (订制出货)
功率: 500W
光束角: 25°/45°/60°/90°/80°150°/90°120°
光源类型: SMD2835
光效: 130 lm/W
显指: ≥80
色温: 4000K/5700K
颜色: SBK
安装方式: 支架安装

工业投/泛光灯 Industrial LED Flood Light

7201H系列
工业投/泛光灯



I CEF7201H (订制出货)
功率: 50W
光束角: 120°
光效: 110 lm/W
显指: ≥80
灯具尺寸: 237*293*47mm
色温: 4000K/5000K
安装方式: 支架安装
材质: 压铸铝+钢化玻璃

I CEF7201H (订制出货)
功率: 100W
光束角: 120°
光效: 110 lm/W
显指: ≥80
灯具尺寸: 280*343*55mm
色温: 4000K/5000K
安装方式: 支架安装
材质: 压铸铝+钢化玻璃

I CEF7201H (订制出货)
功率: 150W
光束角: 120°
光效: 110 lm/W
显指: ≥80
灯具尺寸: 319*424*61mm
色温: 4000K/5000K
安装方式: 支架安装
材质: 压铸铝+钢化玻璃

I CEF7201H (订制出货)
功率: 200W
光束角: 120°
光效: 110 lm/W
显指: ≥80
灯具尺寸: 366*476*62mm
色温: 4000K/5000K
安装方式: 支架安装
材质: 压铸铝+钢化玻璃

三防灯 IP65 Batten

2201F系列
三防吸顶灯



I CEXH2201F
功率: 8W/12W
光束角: 120°
光通量: 760lm/1140lm
灯体材质: PC+ABS
颜色: 白色
安装方式: 吸顶 (标配)

I CEXH2201F
功率: 18W/24W
光束角: 120°
光通量: 1710lm/2280lm
灯体材质: PC+ABS
颜色: 白色
安装方式: 吸顶 (标配)

3101KF系列
三防支架



I CEZH3101KF-106 (订制出货)
功率: 1*9W
光束角: 120°
光源类型: LED T8管 (出货不含)
灯体材质: ABS+PC
颜色: 灰+白
安装方式: 吸顶(标配)、吊装(另配)

I CEZH3101KF-206 (订制出货)
功率: 2*9W
光束角: 120°
光源类型: LED T8管 (出货不含)
灯体材质: ABS+PC
颜色: 灰+白
安装方式: 吸顶(标配)、吊装(另配)

I CEZH3101KF-112
功率: 1*18W
光束角: 120°
光源类型: LED T8管 (出货不含)
灯体材质: ABS+PC
颜色: 灰+白
安装方式: 吸顶(标配)、吊装(另配)

I CEZH3101KF-212
功率: 2*18W
光束角: 120°
光源类型: LED T8管 (出货不含)
灯体材质: ABS+PC
颜色: 灰+白
安装方式: 吸顶(标配)、吊装(另配)

3201F系列
三防支架



I CEZH3201F-06 (订制出货)
功率: 8W/16W
光束角: 120°
光通量: 880lm/1760lm
色温: 4000K/5700K
材质: 高分子纳米材质
颜色: DW
安装方式: 吸顶(标配)、吊装(另配)

I CEZH3201F-12
功率: 16W/24W/32W
光束角: 120°
光通量: 1760lm/2640lm/3520lm
色温: 4000K/5700K
材质: 高分子纳米材质
颜色: DW
安装方式: 吸顶(标配)、吊装(另配)

3601F系列
三防支架



I CEZH3601F-06 (订制出货)
功率: 18W/24W
光束角: 120°
光通量: 2340lm/3120lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 工程PC
颜色: DW
安装方式: 吸顶(标配)、,吊装(另配)

I CEZH3601F-12
功率: 24W/36W/50W/(70W订制出货)
光束角: 120°
光通量: 3120lm/4680lm/6500lm
色温: 4000K/5700K
灯体材质: 工程PC
颜色: DW
安装方式: 吸顶(标配)、,吊装(另配)

1101系列
仓库灯



I CEM-K1101-106/CEM-K1101-206(订制出货)
功率: LED T8灯管 (单管/双管)
光束角: 120°
光源类型: LED T8管 (出货不含)
显指: /
色温: /
颜色: 灰色
安装方式: 吸顶 (标配)



I CEM-K1101-112/CEM-K1101-212
功率: LED T8灯管 (单管/双管)
光束角: 120°
光源类型: LED T8管 (出货不含)
显指: /
色温: /
颜色: 灰色
安装方式: 吸顶 (标配)

2101系列
仓库灯



I CEM-K2101-S
功率: E27 光源
光束角: 120°
光源类型: E27 光源 (出货不含)
灯体材质: 铝合金 + 钢化玻璃
颜色: 墨绿
安装方式: 吸顶 (标配)

I CEM-K2101-M
功率: E27 光源
光束角: 120°
光源类型: E27 光源 (出货不含)
灯体材质: 铝合金 + 钢化玻璃
颜色: 墨绿
安装方式: 吸顶 (标配)

I CEM-K2101-L
功率: E40 光源
光束角: 120°
光源类型: E40 光源 (出货不含)
灯体材质: 铝合金 + 钢化玻璃
颜色: 墨绿
安装方式: 吸顶 (标配)



为杰作设计杰作
LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.

OFFICE PRODUCTS PRODUCTS

办公产品



办公产品 Office Products

芳华
-C系列



| CEB0420Y-S/U
功率: 80W
色温: 4000K
灯具尺寸: L1120*W360*H2020mm
光通量: 6900lm-7000lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 移动式
调光方式: 按压式调光、数显
出光方式: 上下发光
需另配CEB0420Y-S/U底座


灯具配件

CEB0420Y-S/U底座 SW
31090224350



| CEB3161YP-UD
功率: 80W
色温: 4000K
灯具尺寸: L610*W310*H1950mm
光通量: 7000lm-7200lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 移动式
调光方式: 旋钮式调光
出光方式: 上下发光

芳华
-C系列
床头壁灯



| CEH1012B
功率: 57W(上出光36W+下出光20W+小夜灯1W)
显指: Ra≥90
色温: 4000K(小夜灯2700K)
灯具尺寸: L930*W92*H95mm
光通量: 5200lm-5400lm
灯体材质: 铝合金+PMMA
安装方式: 壁装
颜色: 砂白SW

HG系列
PRO



| CXUD3570P
功率: 36W
显指: ≥90
色温: 4000K
外观尺寸: 1206x35x70mm
光通量: 3500lm-3700lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 吊线式



| CXUD4573P
功率: 36W
显指: ≥90
色温: 4000K
外观尺寸: 1210x45x73mm
光通量: 3500lm-3700lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 吊线式



| CXUD4573S
功率: 36W
显指: ≥90
色温: 4000K
外观尺寸: 1210x45x73mm
光通量: 3600lm-3800lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 吊线式



| CXUD6585P
功率: 36W
显指: ≥90
色温: 4000K
外观尺寸: 1206x65x85mm
光通量: 3500lm-3700lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 吊线式



| CXUD6585S
功率: 36W
显指: ≥90
色温: 4000K
外观尺寸: 1206x65x85mm
光通量: 3600lm-3800lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 吊线式

灯具配件


吊线配件包
31090500280



| CXR4556P
功率: 36W
显指: ≥90
色温: 4000K
外观尺寸: 1225x65x56mm
光通量: 3500lm-3700lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 嵌入式



| CXR4556S
功率: 36W
显指: ≥90
色温: 4000K
外观尺寸: 1225x65x56mm
光通量: 3600lm-3800lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 嵌入式




| CXR6585P
功率: 36W
显指: ≥90
色温: 4000K
外观尺寸: 1225x90x85mm
光通量: 3500lm-3700lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 嵌入式



| CXR6585S
功率: 36W
显指: ≥90
色温: 4000K
外观尺寸: 1225x90x85mm
光通量: 3600lm-3800lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 嵌入式

HG系列



| CXUD2540AS-M
功率: 45W
色温: 4000K
光束角: 45°
光通量: 2000lm-2100lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂黑SBK/砂白SW
安装方式: 吊线式



| CXUD2540AS-L
功率: 50W
色温: 4000K
光束角: 45°
光通量: 2200lm-2300lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂黑SBK/砂白SW
安装方式: 吊线式



| CXUD5575S
功率: 40W
色温: 4000K
光束角: 110°
光通量: 2000lm-2100lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 吊线式



| CXUD5575P
功率: 40W
色温: 4000K
光束角: 110°
光通量: 1800lm-1900lm
灯体材质: 铝合金
外观颜色: 砂白SW
安装方式: 吊线式

拼接配件包

31090501870

HG系列

I CXUD5575H
 功率: 40W
 色温: 4000K
 光束角: 75°
 光通量: 1800lm-1900lm
 灯体材质: 铝合金
 外观颜色: 砂白SW
 安装方式: 吊线式

I CXUD5575G
 功率: 40W
 色温: 4000K
 光束角: 88°
 光通量: 1400lm-1500lm
 灯体材质: 铝合金
 外观颜色: 砂白SW
 安装方式: 吊线式

拼接配件包
 31090501870

I CXUD7575S
 功率: 40W
 色温: 4000K
 光束角: 110°
 光通量: 2000lm-2100lm
 灯体材质: 铝合金
 外观颜色: 砂白SW
 安装方式: 吊线式

I CXUD7575P
 功率: 40W
 色温: 4000K
 光束角: 110°
 光通量: 1800lm-1900lm
 灯体材质: 铝合金
 外观颜色: 砂白SW
 安装方式: 吊线式

拼接配件包
 31090501880

I CXUD7575H
 功率: 40W
 色温: 4000K
 光束角: 90°
 光通量: 1800lm-1900lm
 灯体材质: 铝合金
 外观颜色: 砂白SW
 安装方式: 吊线式

I CXUD7575G
 功率: 40W
 色温: 4000K
 光束角: 88°
 光通量: 1400lm-1500lm
 灯体材质: 铝合金
 外观颜色: 砂白SW
 安装方式: 吊线式

拼接配件包
 31090501880

HP系列

I CXS3532B
 功率: 10W/0.6米
 光通量: 680lm-780lm
 光源类型: LED SMD2835
 光束角: 110°
 色温: 2700K/3000K/3500K/
 4000K/6000K
 灯体材质: 铝合金+PC
 外观颜色: DW/YB/OS

I CXR3532B
 功率: 10W/0.6米
 光通量: 680lm-780lm
 光源类型: LED SMD2835
 光束角: 110°
 色温: 2700K/3000K/3500K/
 4000K/6000K
 灯体材质: 铝合金+PC
 外观颜色: DW/YB/OS

I CXS3570B
 功率: 10W/0.6米
 光通量: 680lm-780lm
 光源类型: LED SMD2835
 光束角: 110°
 色温: 2700K/3000K/3500K/
 4000K/6000K
 灯体材质: 铝合金+PC
 外观颜色: DW/YB/OS

I CXS5532B
 功率: 15W/0.6米
 光通量: 1050lm-1250lm
 光源类型: LED SMD2835
 光束角: 110°
 色温: 2700K/3000K/3500K/
 4000K/6000K
 灯体材质: 铝合金+PC
 外观颜色: DW/YB/OS

I CXR5532B
 功率: 15W/0.6米
 光通量: 1050lm-1250lm
 光源类型: LED SMD2835
 光束角: 110°
 色温: 2700K/3000K/3500K/
 4000K/6000K
 灯体材质: 铝合金+PC
 外观颜色: DW/YB/OS

I CXS5570B
 功率: 15W/0.6米
 光通量: 1050lm-1250lm
 光源类型: LED SMD2835
 光束角: 110°
 色温: 2700K/3000K/3500K/
 4000K/6000K
 灯体材质: 铝合金+PC
 外观颜色: DW/YB/OS

I CXS7532B
 功率: 23W/0.6米
 光通量: 1650lm-1850lm
 光源类型: LED SMD2835
 光束角: 110°
 色温: 2700K/3000K/3500K/
 4000K/6000K
 灯体材质: 铝合金+PC
 外观颜色: DW/YB/OS

I CXR7532B
 功率: 23W/0.6米
 光通量: 1650lm-1850lm
 光源类型: LED SMD2835
 光束角: 110°
 色温: 2700K/3000K/3500K/
 4000K/6000K
 灯体材质: 铝合金+PC
 外观颜色: DW/YB/OS

I CXS7570B
 功率: 23W/0.6米
 光通量: 1650lm-1850lm
 光源类型: LED SMD2835
 光束角: 110°
 色温: 2700K/3000K/3500K/
 4000K/6000K
 灯体材质: 铝合金+PC
 外观颜色: DW/YB/OS

铝合金 A系列

I CEB0512B-B Ⅲ代
 功率: 24W
 光束角: 110°
 显指: ≥ 90
 色温: 4000K/5700K
 光通量: 1600lm-1800lm
 灯体材质: 冷轧板
 外观颜色: SBK/SNW

I CEB0712B-B Ⅲ代
 功率: 24W
 光束角: 110°
 显指: ≥ 90
 色温: 4000K/5700K
 光通量: 1600lm-1800lm
 灯体材质: 冷轧板
 外观颜色: SBK/SNW

I CEB1012B-B Ⅲ代
 功率: 30W
 光束角: 110°
 显指: ≥ 90
 色温: 4000K/5700K
 光通量: 2100lm-2300lm
 灯体材质: 冷轧板
 外观颜色: SBK/SNW

I CEB1512B-B Ⅲ代
 功率: 30W
 光束角: 110°
 显指: ≥ 90
 色温: 4000K/5700K
 光通量: 2200lm-2400lm
 灯体材质: 冷轧板
 外观颜色: SBK/SNW

I CEB2012B-B Ⅲ代
 功率: 36W
 光束角: 110°
 显指: ≥ 90
 色温: 4000K/5700K
 光通量: 2300lm-2500lm
 灯体材质: 冷轧板
 外观颜色: SBK/SNW

五面发光 U系列

I CEB0512B-U/J
 功率: 24W
 色温: 4000K/6400K
 灯具尺寸: 1200*53*45mm
 光通量: 2500lm-2600lm
 灯体材质: 铝合金+PC
 外观颜色: 氧化雾银OS
 安装方式: 吸顶式

I CEB0712B-U/J
 功率: 24W
 色温: 4000K/6400K
 灯具尺寸: 1200*73*45mm
 光通量: 2600lm-2700lm
 灯体材质: 铝合金+PC
 外观颜色: 氧化雾银OS
 安装方式: 吸顶式

I CEB1012B-U/J
 功率: 36W
 色温: 4000K/6400K
 灯具尺寸: 1200*103*45mm
 光通量: 3800lm-3900lm
 灯体材质: 铝合金+PC
 外观颜色: 氧化雾银OS
 安装方式: 吸顶式

嵌入式 B系列

I CEB1012B-RJ
 功率: 30W
 色温: 4000K/6400K
 灯具尺寸: 1200*35*100mm
 光通量: 1400lm-1600lm
 灯体材质: 冷轧钢板+PS
 外观颜色: 砂白SW
 安装方式: 嵌入式

I CEB1512B-RJ
 功率: 36W
 色温: 4000K/6400K
 灯具尺寸: 1200*35*100mm
 光通量: 2000lm-2200lm
 灯体材质: 冷轧钢板+PS
 外观颜色: 砂白SW
 安装方式: 嵌入式

I CEB2012B-RJ
 功率: 36W
 色温: 4000K/6400K
 灯具尺寸: 1200*35*100mm
 光通量: 2200lm-2400lm
 灯体材质: 冷轧钢板+PS
 外观颜色: 砂白SW
 安装方式: 嵌入式

I CEB2512B-RJ
 功率: 36W
 色温: 4000K/6400K
 灯具尺寸: 1200*35*100mm
 光通量: 2800lm-3000lm
 灯体材质: 冷轧钢板+PS
 外观颜色: 砂白SW
 安装方式: 嵌入式

灯盘 Lamp Panel

天窗灯

I CEP3012SW 智能版 平放式
 功率: 160W
 色温: 2700K-15000K
 光束角: 60°
 灯具尺寸: 1198*298*218mm
 开孔尺寸: 1170*282mm
 光通量: 3400lm-3800lm
 灯体材质: 铝合金+冷轧板
 外观颜色: 奶白NW
 安装方式: 平放式 (卡簧式)

I CEP3012SW 智能版 集成式
 功率: 160W
 色温: 2700K-15000K
 光束角: 60°
 灯具尺寸: 1200*300*218mm
 开孔尺寸: /
 光通量: 3400lm-3800lm
 灯体材质: 铝合金+冷轧板
 外观颜色: 奶白NW
 安装方式: 集成式

I CEP3012SW/J 智能版 平放式
 功率: 160W
 色温: 12000K
 光束角: 60°
 灯具尺寸: 1198*298*218mm
 开孔尺寸: 1170*282mm
 光通量: 3400lm-3800lm
 灯体材质: 铝合金+冷轧板
 外观颜色: 奶白NW
 安装方式: 平放式 (卡簧式)

I CEP3012SW/J 智能版 集成式
 功率: 160W
 色温: 12000K
 光束角: 60°
 灯具尺寸: 1200*300*218mm
 开孔尺寸: /
 光通量: 3400lm-3800lm
 灯体材质: 铝合金+冷轧板
 外观颜色: 奶白NW
 安装方式: 集成式

I CEP3060SW 智能版 平放式
 功率: 80W
 色温: 2700K-12000K
 光束角: 60°
 灯具尺寸: 598*298*218mm
 开孔尺寸: 570*282mm
 光通量: 1500lm-1700lm
 灯体材质: 铝合金+冷轧板
 外观颜色: 奶白NW
 安装方式: 平放式 (卡簧式)

I CEP3060SW BLT版 集成式
 功率: 80W
 色温: 2700K-12000K
 光束角: 60°
 灯具尺寸: 600*300*218mm
 开孔尺寸: /
 光通量: 1500lm-1700lm
 灯体材质: 铝合金+冷轧板
 外观颜色: 奶白NW
 安装方式: 集成式

I CEP3060SW/J 单色版 平放式
 功率: 80W
 色温: 12000K
 光束角: 60°
 灯具尺寸: 598*298*218mm
 开孔尺寸: 570*282mm
 光通量: 1500lm-1700lm
 灯体材质: 铝合金+冷轧板
 外观颜色: 奶白NW
 安装方式: 平放式 (卡簧式)

I CEP3060SW/J 单色版 集成式
 功率: 80W
 色温: 12000K
 光束角: 60°
 灯具尺寸: 600*300*218mm
 开孔尺寸: /
 光通量: 1500lm-1700lm
 灯体材质: 铝合金+冷轧板
 外观颜色: 奶白NW
 安装方式: 集成式

太空灯盘 N系列

I CEP6060N Ⅱ代
 功率: 36W
 光束角: 110°
 色温: 4000K/6400K
 灯具尺寸: 598*598*96mm
 光通量: 4000lm-4200lm
 灯体材质: 铝合金
 外观颜色: 砂白 SW
 安装方式: 平放式

I CEP3012N Ⅱ代
 功率: 36W
 光束角: 110°
 色温: 4000K/6400K
 灯具尺寸: 1198*298*96mm
 光通量: 4000lm-4200lm
 灯体材质: 铝合金
 外观颜色: 砂白 SW
 安装方式: 平放式

直下式 G3系列

I CEPJ6060G3 平放式
 功率: 32W
 灯具尺寸: 598*598*38mm
 光束角: 110°
 光通量: 2200lm-2400lm
 材质: 铝合金+冷轧钢板+PS
 安装方式: 平放式/卡簧式 (另配)
 颜色: 奶白NW

I CEPJ3012G3 平放式
 功率: 32W
 灯具尺寸: 1198*298*38mm
 光束角: 110°
 光通量: 2100lm-2300lm
 材质: 铝合金+冷轧钢板+PS
 安装方式: 平放式/卡簧式 (另配)
 颜色: 奶白NW

I CEPJ6012G3 平放式
 功率: 64W
 灯具尺寸: 1198*598*35mm
 光束角: 110°
 光通量: 4700lm-4900lm
 材质: 铝合金+冷轧钢板+PS
 安装方式: 平放式/卡簧式 (另配)
 颜色: 奶白NW

I CEPJ3060G3 平放式
 功率: 24W
 灯具尺寸: 598*298*38mm
 光束角: 110°
 光通量: 1500lm-1700lm
 材质: 铝合金+冷轧钢板+PS
 安装方式: 平放式/卡簧式 (另配)
 颜色: 奶白NW

I CEPJ2012G3 平放式
 功率: 32W
 灯具尺寸: 1198*198*35mm
 光束角: 110°
 光通量: 2000lm-2200lm
 安装方式: 平放式 / 卡簧式 (另配配件包)
 材质: 铝合金+冷轧钢板+PS
 外观颜色: 奶白 NW

灯盘 Lamp Panel

直下式 G3系列	 <p>I CEP MJ6060G3 集成式 功率: 32W 灯具尺寸: 600*600*38mm 光束角: 110° 光通量: 2200lm-2400lm 材质: 铝合金+冷轧钢板+PS 安装方式: 集成吊顶式(倒三角龙骨) 外观颜色: 奶白NW</p>	 <p>I CEP MJ3012G3 集成式 功率: 32W 灯具尺寸: 1200*300*38mm 光束角: 110° 光通量: 2100lm-2300lm 材质: 铝合金+冷轧钢板+PS 安装方式: 集成吊顶式(倒三角龙骨) 外观颜色: 奶白NW</p>	 <p>I CEP MJ3060G3 集成式 功率: 64W 灯具尺寸: 600*300*38mm 光束角: 110° 光通量: 4700lm-4900lm 材质: 铝合金+冷轧钢板+PS 安装方式: 集成吊顶式(倒三角龙骨) 外观颜色: 奶白NW</p>
明装灯盘 G3系列	 <p>I CEP MJ6060G3 明装 功率: 32W 灯具尺寸: 600*600*38mm 光束角: 110° 光通量: 2200lm-2400lm 材质: 铝合金+冷轧钢板+PS 安装方式: 吸顶安装(可另配吊绳) 外观颜色: 奶白NW</p>	 <p>I CEP MJ3012G3 明装 功率: 32W 灯具尺寸: 1200*300*38mm 光束角: 110° 光通量: 2100lm-2300lm 材质: 铝合金+冷轧钢板+PS 安装方式: 吸顶安装(可另配吊绳) 外观颜色: 奶白NW</p>	 <p>I CEP MJ3060G3 明装 功率: 24W 灯具尺寸: 600*300*38mm 光束角: 110° 光通量: 1500lm-1700lm 材质: 铝合金+冷轧钢板+PS 安装方式: 吸顶安装(可另配吊绳) 外观颜色: 奶白NW</p>
洁净灯	 <p>I CEP6060D-J Ⅱ代 功率: 36W 灯具尺寸: 612*612*11mm 光通量: 3200lm-3400lm 色温: 4000K/6000K 光束角: 110° 灯体材质: 铝合金+PMMA 安装方式: 吸顶式 外观颜色: 亮白LW</p>	 <p>I CEP3012D-J Ⅱ代 功率: 36W 灯具尺寸: 1212*312*11mm 光通量: 2500lm-2800lm 色温: 4000K/6000K 光束角: 110° 灯体材质: 铝合金+PMMA 安装方式: 吸顶式 外观颜色: 亮白LW</p>	


教育照明 Educational Lighting

智能教育灯	 <p>I CEE1012H-A 智能 功率: 36W 灯具尺寸: 1162*81*105mm 光通量: 2550lm-2750lm 安装方式: 吊杆式 色温: 5000K 灯体材质: 铝合金+PVC+ABS 调光方式: 2.4G智能调光</p>	 <p>I CEE3012K-A 智能 功率: 36W 灯具尺寸: 1147*297*117mm 光通量: 3000lm-3200lm 安装方式: 吊杆式 色温: 5000K 灯体材质: 铝合金+PVC+ABS 调光方式: 2.4G智能调光</p>	 <p>I SWB02-M-S6 尺寸: 86*86*35mm 颜色: 银灰色 按键: 六键 输入电压: AC220V</p>
黑板灯	 <p>I CEE1012H-A 功率: 36W 灯具尺寸: 1162*81*105mm 光通量: 2600lm-2900lm 安装方式: 吊杆式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.95 波动深度: <1%</p>	 <p>I CEE1015H-A 功率: 36W 灯具尺寸: 1140*94*87mm 光通量: 3000lm-3200lm 安装方式: 壁杆式&吊杆式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.95 波动深度: <1%</p>	 <p>I CEE1012H-B Ⅱ代 功率: 36W 灯具尺寸: 1217*70*88.5mm 光通量: 2800lm-3000lm 安装方式: 吊杆式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.95 波动深度: <1%</p>
	 <p>I CEE1012H-C Ⅲ代 功率: 36W 灯具尺寸: 1210*89*91mm 光通量: 2800lm-3000lm 安装方式: 吊杆式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.95 波动深度: <1%</p>		

教育照明 Educational Lighting

教室灯	 <p>I CEE3012K-A 功率: 36W 灯具尺寸: 1147*297*117mm 光通量: 2700lm-3000lm 安装方式: 吊杆式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.95 波动深度: <1%</p>	 <p>I CEE3012K-A Ⅱ代 功率: 36W 灯具尺寸: 1180*287*102mm 光通量: 2800lm-3000lm 安装方式: 吊杆式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.95 波动深度: <1%</p>	 <p>I CEE3012K-B 格栅Ⅲ代 功率: 36W 灯具尺寸: 1198*298*87mm 光通量: 2800lm-3300lm 安装方式: 吊杆式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.95 波动深度: <1%</p>	
	 <p>I CEE3012K-C 格栅 功率: 36W 灯具尺寸: 1198*298*38mm 光通量: 2600lm-2800lm 安装方式: 吊杆式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.95 波动深度: <1%</p>	 <p>I DEE3012K-BJ 功率: 36W 灯具尺寸: 1198*298*70mm 光通量: 2800lm-3000lm 安装方式: 吊杆式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.95 波动深度: <1%</p>	 <p>I CEE3012K-RA 功率: 36W 灯具尺寸: 1198*298*38mm 光通量: 3000lm-3200lm 安装方式: 嵌入式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.9 波动深度: <1%</p>	
	 <p>I CEE3012K-RB 功率: 36W 灯具尺寸: 1147*297*117mm 光通量: 3200lm-3400lm 安装方式: 嵌入式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.9 波动深度: <1%</p>	 <p>I CEE6060K-RA 功率: 36W 灯具尺寸: 1198*298*87mm 光通量: 3000lm-3200lm 安装方式: 嵌入式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.9 波动深度: <1%</p>	 <p>I CEE6060K-RB 功率: 36W 灯具尺寸: 1198*298*87mm 光通量: 3200lm-3400lm 安装方式: 嵌入式 蓝光等级: RG0 功率因数: 0.9 波动深度: <1%</p>	
护眼 吸顶灯	 <p>I CEX28H-E 功率: 28W 光通量: 2300lm-2500lm 功率因数: ≥0.9 蓝光等级: RG0 安装方式: 吸顶灯/吊杆式(另配吊杆) 波段深度: <1%</p>	 <p>I CEX28P-E 功率: 28W 光通量: 2300lm-2500lm 功率因数: ≥0.9 蓝光等级: RG0 安装方式: 吸顶灯/吊杆式(另配吊杆) 波段深度: <1%</p>		
	 <p>I CEX28C-E 功率: 28W 光通量: 2300lm-2500lm 功率因数: ≥0.9 蓝光等级: RG0 安装方式: 吸顶灯/吊杆式(另配吊杆) 波段深度: <1%</p>	 <p>I CEX28-E 功率: 28W 光通量: 2300lm-2500lm 功率因数: ≥0.9 蓝光等级: RG0 安装方式: 吸顶灯/吊杆式(另配吊杆) 波段深度: <1%</p>		

医疗照明 Medical Lighting

紫外线 消毒灯	 <p>I CEHX4512X-KU04 功率: 60W(主照明40W+小夜灯2W) 光束角: 110° 显指: ≥95 色温: 2700K/6500K 光通量: 2200lm-2500lm 灯体材质: SPCC+ABS+PC 外观颜色: 奶白NW 安装方式: 吸顶式</p>	 <p>I CYH140Z-T8 功率: 40W 灯具尺寸: 1230*42*60mm 有无臭氧: 含臭氧 灯体材质: 冷轧钢板 安装方式: 吸顶式 外观颜色: 亮白LW 特点: 另配西顿紫外灯管, 型号ZW30S19Y-T6</p>
紫外线 消毒灯	 <p>I CYH130Z-T8 功率: 30W 灯具尺寸: 928*42*60mm 有无臭氧: 含臭氧 灯体材质: 冷轧钢板 安装方式: 吸顶式 外观颜色: 亮白LW 特点: 另配西顿紫外灯管, 型号ZW30S19Y-T6</p>	 <p>I ZW30S19Y-T6 功率: 30W 灯具尺寸: 894*15mm 光源材质: 石英玻璃 有无臭氧: 含臭氧 灯体材质: 石英玻璃 特点: 陶瓷灯头, 适应玻璃</p>
	 <p>I ZW40S19Y-T6 功率: 40W 灯具尺寸: 1199*19mm 光源材质: 石英玻璃 有无臭氧: 含臭氧 灯体材质: 石英玻璃 特点: 陶瓷灯头, 适应玻璃</p>	 <p>I ZW40S19Y-T6 功率: 40W 灯具尺寸: 1199*19mm 光源材质: 石英玻璃 有无臭氧: 含臭氧 灯体材质: 石英玻璃 特点: 陶瓷灯头, 适应玻璃</p>

为杰作设计杰作
LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.

SMART PRODUCTS

智能产品



感应器 Sensor

雷达感应
筒灯H系列




I CEA1301H/L
光源: LED
功率: 7W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 380lm-480lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 30-40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ105*51mm
开孔尺寸: Φ85-Φ95mm
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEA13501H/L
光源: LED
功率: 9W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 520lm-600lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 30-40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ120*53mm
开孔尺寸: Φ100-Φ105mm
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEA1401H/L
光源: LED
功率: 12W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 670lm-800lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 30-40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ144*55mm
开孔尺寸: Φ120-Φ130mm
电器: 内置LED恒流驱动器

雷达(微波)
感应器



I CZN0303G/L
工作电压: 220-240VAC
额定功率: 1W~150W
发射频率: 5.8GHz
自身功耗: 0.4W
感应距离: 3-5米 (无障碍情况下)
延时时间: 30 ± 5 秒
工作温度: -40 °C -55 °C

I CZN0303G/L
工作电压: 220-240VAC
额定功率: 1W~150W
发射频率: 5.8GHz
自身功耗: 0.4W
感应距离: 6-8米 (无障碍情况下)
延时时间: 30 ± 5 秒
工作温度: -40 °C -55 °C

雷达感应
筒灯D-B
系列




I CEA12501D-B/L
光源: LED
功率: 3W/5W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 150lm-180lm/250lm-300lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 30-40S
光控灵敏度: ≤10Lux
开孔尺寸: Φ75mm
电器: 外置电器

I CEA1301D-B/L
光源: LED
功率: 5W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 250lm-300lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 30-40S
光控灵敏度: ≤10Lux
开孔尺寸: Φ85mm
电器: 外置电器

I CEA13501D-B/L
光源: LED
功率: 7W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 350lm-420lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 30-40S
光控灵敏度: ≤10Lux
开孔尺寸: Φ95mm
电器: 外置电器

I CEA1401D-B/L
光源: LED
功率: 9W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 450lm-540lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 30-40S
光控灵敏度: ≤10Lux
开孔尺寸: Φ125mm
电器: 外置电器

雷达感应
筒灯H-S
系列



I CEA1301H-S/L
光源: LED
功率: 5W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 220lm-300lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20Lux
开孔尺寸: Φ90mm
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEA13501H-S/L
光源: LED
功率: 7W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 370lm-460lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20Lux
开孔尺寸: Φ105mm
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEA1401H-S/L
光源: LED
功率: 9W/12W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 540lm-630lm/620lm-720lm
感应距离: 4M-6M
延时时间: 40S
光控灵敏度: 10-20Lux
开孔尺寸: Φ125mm
电器: 内置LED恒流驱动器

红外感应
筒灯H系列



I CEA12501H/H
光源: LED
功率: 5W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 190lm-240lm
感应距离: 3M-5M
延时时间: 30-40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ90*49mm
开孔尺寸: Φ75-Φ80mm
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEA1301H/H
光源: LED
功率: 7W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 300lm-380lm
感应距离: 3M-5M
延时时间: 30-40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ105*51mm
开孔尺寸: Φ85-Φ95mm
电器: 内置LED恒流驱动器


I CEA13501H/H
光源: LED
功率: 9W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 430lm-510lm
感应距离: 3M-5M
延时时间: 30-40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ120*53mm
开孔尺寸: Φ100-Φ105mm
电器: 内置LED恒流驱动器

I CEA1401H/H
光源: LED
功率: 12W
色温: 3000K/4000K/6400K
光通量: 580lm-730lm
感应距离: 3M-5M
延时时间: 30-40S
光控灵敏度: 10-20LUX
产品尺寸: Φ144*55mm
开孔尺寸: Φ120-Φ130mm
电器: 内置LED恒流驱动器

红外
感应器



I CZN030380G/H-Q
负载功率: 1W-200W LED
自功耗功率: <0.05W
感应角度: 120°
光敏设置: ≤2LUX/10Lux/30Lux/2000Lux 可调
感应距离: 4M-8M
延时时间: 15S、45S、5Min, 15Min 可调
工作温度: -25°C-45°C
安装高度: 3.5M
感应类型: 红外感应
安装方式: 嵌入式



I CZN030395G/H-X
负载功率: 1W-200W LED
自功耗功率: <0.05W
感应角度: 120°
光敏设置: ≤2LUX、10Lux/30Lux/2000Lux 可调
感应距离: 4M-8M
延时时间: 15S、45S、5Min, 15Min 可调
工作温度: -25°C-45°C
安装高度: 3.5M
感应类型: 红外感应
安装方式: 吸顶式

人体感应
梯步灯



I CEQ11025(感应款)
功率: 1W
色温: 2700K
显色指数: Ra≥90
光束角: 90°
光通量: 14lm-20lm
外观颜色: 奶白
安装方式: 86底盒安装
感应距离: 1m-2.5m内
感应类型: 人体+光感



I CEQ11019
功率: 1W
色温: 2700K
显色指数: Ra≥90
光束角: 90°
光通量: 18lm
外观颜色: 象牙白WH
安装方式: 86底盒安装
感应距离: 1m-2.5m内
感应类型: 人体+光感

为杰作设计杰作
LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.

Smart system Products

智能系统

智能系统 Smart System

BLT系统-
Max 01系列
智能面板



4寸中控屏

SWZTY-M220LN-LN4.00

CPU: Sigmaster 202 1.2GHZ
系统: Linux
屏幕: 4英寸480*480多点触控
语音: 讯飞, 2MIC语音控制
RAM: 128M
ROM: 128M
有线网络: 10M/100M自适应以太网

无线网络: 802.11b/g/n 无线协议 2.4GHz
ZigBee: 802.15.4 PHY/MAC ZigBee网络协议栈
供电电压: 220~250VAC 50/60Hz
额定负载: 阻性450W 容性250W
工作温度: 10℃~45℃
抗浪涌: 1KV
产品尺寸: 86*86*11.5mm (不含底座) /86*86*42mm (含底座)
安装方式: 86型, 入墙式



智慧10寸中控屏

SWZTY-M220LN-LC10.00

屏幕: 10.1寸LCD屏幕
分辨率: 1920*1200
储存: 2GB DDR4 RAM+16GB ROM
摄像头: 500像素, 高清视频
触摸屏类型: 10点触控
操作系统: Android 9.0

语音识别: 全向立体话筒, 支持远场语音识别
扬声器: 独立功率放大器, 2W扬声器, 双声道立体声
机身材质: 耐热PC, PC/玻璃纤维 可燃性等级UL94-V0
电源供应: 220VAC, DC12V 2A
通信协议: ZigBee 3.0 WiFi 2.4GHz以太网
外形尺寸: 292*160*28.9mm (不包括旋钮高度15.5mm)



4键复合调光面板

SWZTY-M220L-CK4.04

功率: 350W/面板
外观颜色: 深空灰 (常规), 7种西顿定制色可选
通讯协议: ZigBee 3.0
产品尺寸: 86*86*42mm
工作电压: 220VAC 50Hz 单火供电
注意事项: 须与智能BLT驱动器配合使用
安装方式: 86底盒, 入墙式



6键复合调光面板

SWZTY-M220L-CK6.04

功率: 350W/面板
外观颜色: 深空灰 (常规), 7种西顿定制色可选
通讯协议: ZigBee 3.0
产品尺寸: 86*86*42mm
工作电压: 220VAC 50Hz 单火供电
注意事项: 须与智能BLT驱动器配合使用
安装方式: 86底盒, 入墙式



1键复合智能开关

SWZTY-M220LN-CK1.03

功率: 单路250W Max (容性) 450W Max (阻性)
外观颜色: 深空灰 (常规), 7种西顿定制色可选
通讯协议: ZigBee 3.0
产品尺寸: 86*86*35.5mm
工作电压: 220VAC 50/60Hz
安装方式: 86底盒, 入墙式



2键复合智能开关

SWZTY-M220LN-CK2.04

功率: 单路250W Max (容性) 450W Max (阻性)
外观颜色: 深空灰 (常规), 7种西顿定制色可选
通讯协议: ZigBee 3.0
产品尺寸: 86*86*35.5mm
工作电压: 220VAC 50/60Hz
安装方式: 86底盒, 入墙式



3键复合智能开关

SWZTY-M220LN-CK3.04

功率: 单路250W Max (容性) 450W Max (阻性)
外观颜色: 深空灰 (常规), 7种西顿定制色可选
通讯协议: ZigBee 3.0
产品尺寸: 86*86*35.5mm
工作电压: 220VAC 50/60Hz
安装方式: 86底盒, 入墙式



4键复合智能开关

SWZTY-M220LN-CK4.04

功率: 单路250W Max (容性) 450W Max (阻性)
外观颜色: 深空灰 (常规), 7种西顿定制色可选
通讯协议: ZigBee 3.0
产品尺寸: 86*86*35.5mm
工作电压: 220VAC 50/60Hz
安装方式: 86底盒, 入墙式



6键复合智能开关

SWZTY-M220LN-CK6.04

功率: 单路250W Max (容性) 450W Max (阻性)
外观颜色: 深空灰 (常规), 7种西顿定制色可选
通讯协议: ZigBee 3.0
产品尺寸: 86*86*35.5mm
工作电压: 220VAC 50/60Hz
安装方式: 86底盒, 入墙式



旋钮调光面板

SWZTY-ML-XNCK4.00

功率: 350W/面板
外观颜色: 深空灰 (常规), 色彩可定制西顿色
通讯协议: ZigBee 3.0
产品尺寸: 86*86*55.53mm(含旋钮)
工作电压: 220V 50Hz
注意事项: 须与BLT驱动器配套使用
安装方式: 86底盒, 入墙式



6键随意贴场景面板

SWZTY-MLV-C6.00

额定输入电压: DC 3V (CR2450电池)
颜色: 深空灰, 不支持定制色
工作电流: ≤5mA
待机电流: ≤5uA
工作温度: -10℃~+45℃
通信方式: ZigBee 3.0
无线标准: IEEE 802.15.4
产品尺寸: 86*86*15mm

BLT系统-
Max 01系列
智能面板



I 智能控温面板
SWZTY-M220LN-WKLC4.00

表面材质: PC+玻璃屏
电源电压: 110V-260V
最大负载电流: 3A
待机功耗: ≤0.7W
工作温度: -10°C~+45°C

工作湿度: ≤80%
无线协议: ZigBee 3.0
产品尺寸: 86*86*35.5mm
安装方式: 86底盒, 入墙式



I 4键通断调光面板
SWZTY-M220L-TK4.04

产品尺寸: 86*86*42mm
调光L1/L2负载总功率: 300W
开关K1负载总功率: 200W
安装方式: 86型入墙式
通讯协议: Zigbee 3.0
输入电压: 220VAC 50Hz 单火供电


无线传输距离: ≥10m (室内), 取决于现场环境
待机功耗: ≤0.5W
L1/L2负载类型: 须与智能BLT驱动搭配使用
L1/L2最多负载数量: ≤20个 (不可混接非专用灯具)
L1/L2最少负载数量: ≥1个
回路最大线长: ≤100米



I 6键通断调光面板
SWZTY-M220L-TK6.04

产品尺寸: 86*86*42mm
调光L1/L2负载总功率: 300W
开关K1负载总功率: 200W
安装方式: 86型入墙式
通讯协议: Zigbee 3.0
输入电压: 220VAC 50Hz 单火供电

无线传输距离: ≥10m (室内), 取决于现场环境
待机功耗: ≤0.5W
L1/L2负载类型: 须与智能BLT驱动搭配使用
L1/L2最多负载数量: ≤20个 (不可混接非专用灯具)
L1/L2最少负载数量: ≥1个
回路最大线长: ≤100米



I 五孔插座 (常规)
SWZ-ES05.00



I 双USB五孔插座 (常规)
SWZ-ES02USB

BLT系统-
Max 01系列
智能网关



I 智能网关
SWZTY-WGYD.01

功率: ≤3W
通讯方式: WiFi+ZigBee 3.0
输入电压: 5VDC/USB
产品尺寸: 90*90*23mm
工作环境温度: -10°C~55°C
工作湿度: 10%~90%RH (无冷凝)
安装方式: 移动式



I 空调网关
SWZTY-WG485.00

产品尺寸: 106*96*58mm
输入电源: DC12V
消耗功率: 2W 以下
工作温度: -20~80 °C, 90%RH
配置升级: 蓝牙 + 微信小程序
安装方式: 导轨或摆放
智能化设备接口: Zigbee/BLE/WiFi/RS485 等

BLT系统
智能窗帘
电机



I 智能窗帘电机
SWZTY-CCLKH.03

输入电压: 110-240v 50/60Hz
输出扭矩: 1.2N·M
电机空载转速: 80r/min, 线速度 12cm/s
无线中心频率: 433.92MHz ± 75KHz
工作温度: -15 °C ~ +55°C
额定功率: 22W
额定电流: 1.83A

负载: 50kg
防护等级 (IP): 40
噪音 (dB): 24.7
绝缘等级: CLASS B
无线接收距离: ≥ 40 米
单方向连续运行时间: 12 分钟左右

BLT系统
智能恒流
驱动



I 智能BLT恒流驱动 (5-12W)
SWSTY-QL-12W-1.02 / SWSTY-QL-12W-2.02

输入电压: 220VAC 50/60Hz
输出电压: 9~42V
功率因数: 0.5
输出电流: 恒流输出, 100/150/200/280mA 四档可选
空载电压: 0.9W
适用温度范围: ta:-20°C~45°C tc:80°C
适用湿度范围: 20~95%RH% 无冷凝
产品尺寸: 118*33*25mm



I 智能BLT恒流驱动 (15-24W)
SWSTY-QL-24W-1.02 / SWSTY-QL-24W-2.02

输入电压: 220VAC 50/60Hz
输出电压: 28~41VDC
功率因数: 0.5
输出电流: 恒流输出, 350/420/450/500mA 四档可选
空载电压: 55V DC Max
适用温度范围: -15°C~45°C
产品尺寸: 133*44*30mm

BLT系统
智能恒流
驱动



I BLT智能恒流驱动
SWZTY-QL-6W-1.01/SWZTY-QL-6W-2.01

额定输入电压: 220VAC 50Hz
颜色: 乳白色
输出电流 Io: DC500mA
输出电压 Vo: 2.5~12V
空载电压: 19V
使用温度范围: ta:-15~45°C tc:80°C
使用湿度范围: 20~95%RH% 无冷凝



I BLT智能恒流驱动
SWZTY-QL-20W-1.01/SWZTY-QL-20W-2.01

额定输入电压: 220VAC 50Hz
颜色: 乳白色
输出电流Io:DC550mA
输出电压Vo:14~32V
空载电压: 45V
空载功耗:0.9W
使用温度范围: ta:-20~45°C tc:80°C
使用湿度范围: 20~95%RH% 无冷凝

BLT系统
智能恒压
驱动



I 智能BLT恒压驱动 (75-150W)
SWSTY-QY-75W-1.00/SWSTY-QY-75W-2.00
SWSTY-QY-150W-1.02/SWSTY-QY-150W-2.02

输入电压: 220VAC 50/60Hz
输入电流: 6.25A
功率因数: 0.95
输出电压: 24V
空载电压: 24V
空载功耗: 0.9W
使用温度范围: ta:-20°C~45°C tc:90°C
适用湿度范围: 20~95%RH% 无冷凝
产品尺寸: 75W—300*42.5*30mm / 150W—360*41*31mm



I 智能BLT磁吸灯控制器
SWSTY-C-TSL-1.01

产品尺寸: 357.5*42.5*30.0mm
颜色: 白色
输入电源协议: 数字传输
输出通讯协议: CDN-BUS
调光 (输入交流电压): 220V
磁吸电源 (输出电压): 220V
输出功率: 200W
(所接最大磁吸灯轨道供电电源功率)

BLT系统
智能恒压
驱动



I BLT灯带功率放大器
SWSTY-CY240W-2.00

功率: 240W
可配套面板: BLT复合调光面板 (单火面板)
色温: 双色温
输入1参数: 220V 50Hz 1.5W
输出2参数: 24V 10A 240W
输出参数: 240W 10A
调光深度: 0.1%
PWM调光频率: 3125Hz
调光范围: 1-100%

BLT系统
智能磁吸灯
驱动



I BLT磁吸耦合驱动器
CE4.2A-24V/BLT-OH1

额定输入电压: 220VAC 50Hz
颜色: 砂黑
输出电流 Io:4.2A MAX
输出电压 Vo:24V
空载电压: 28V MAX
输出功率: 100W MAX
使用温度范围: ta:-15~45°C tc:80°C
使用湿度范围: 20~95%RH% 无冷凝



I BLT磁吸耦合驱动器
CE2.1A-48V/BLT-OH2

额定输入电压: 220VAC 50Hz
颜色: 砂黑
输出电流 Io:2.1A MAX
输出电压 Vo:48V
空载电压: 49V MAX
输出功率: 100W MAX
使用温度范围: ta:-15~45°C tc:80°C
使用湿度范围: 20~95%RH% 无冷凝

BLT系统
-背景音乐、
传感器



I 蓝牙吸顶扬声器
SW-FLB180.BT5.0

FO: 63Hz
频率响应: 55-20KHz
灵敏度SPL: 90dB 1W/1M
额定功率: 20W
阻抗: 8Ω
安装尺寸: Φ180mm
外观尺寸: Φ200mm
产品尺寸: 85mm*200mm



I 吸顶扬声器SW-FLB180.00

FO: 70Hz
阻抗: 8Ω
频率响应: 50~20KHz
灵敏度 SPL: 88dB 1W/1M
功率: 10-40W
安装尺寸: Φ 180mm
外观尺寸: Φ 205mm
高度: 80mm

BLT系统
-传感器



I 门窗开关传感器
SWZTY-SMC3V.00

通讯协议: ZigBee 3.0
最大电压: 3V
无线数据传输速率: 250Kbps
工作电压 (输入): DC 3V (CR1632 电池)
天线类型: PCB 天线
工作温度: -20 °C~+55 °C

报警触发距离: 10 ± 2mm
工作湿度: 10%-90%RH 无冷凝
材质: PC
工作频率: 2.405~2.480GHz
净重: 23.2g
无线射频芯片: TLSR8258
产品尺寸: 23.3*60*13.2mm (主机)

BLT系统-传感器



I 人体传感器
SWZTY-SH3V.00

通讯协议: ZigBee 3.0
通信距离: ≤ 30 米
工作电压 (输入): DC 3V (CR123A 电池)
待机电流: ≤ 16uA
工作电流: ≤ 30mA
安装高度: 2.4 米 ~3 米

探测距离: 顶装 5~7 米
侧装 1.5~6 米
工作温度: -10 °C~+45 °C
环境温度: 最大 95%RH
(无凝结现象)
外形尺寸: 65*65*28mm



I 万能红外遥控器
CG-WF-HW01

电源输入: DC 5V/1A (Micro USB2.0)
颜色: 黑色
产品尺寸: 68*68*27mm
工作温度: -10 °C~50 °C
工作湿度: ≤ 85%RH
连接方式: WiFi 2.4GHz
APP 支持: Android 4.0/IOS8.0及以上

商业蓝牙系统2.0智能复合开关面板



I 蓝牙系统2.0一键复合开关面板
SWBLT-M220LN-K1.03

功率: 单路250W Max (容性) 450W Max (阻性)
外观颜色: 深空灰 (常规), 色彩可定制
通讯协议: 蓝牙-Mesh
产品尺寸: 86*86*35.5mm
工作电压: 220VAC 50/60Hz
安装方式: 86底盒, 入墙式



I 蓝牙系统2.0二键复合开关面板
SWBLT-M220LN-K2.04

功率: 单路250W Max (容性) 450W Max (阻性)
外观颜色: 深空灰 (常规), 色彩可定制
通讯协议: 蓝牙-Mesh
产品尺寸: 86*86*35.5mm
工作电压: 220VAC 50/60Hz
安装方式: 86底盒, 入墙式



I 蓝牙系统2.0三键复合开关面板
SWBLT-M220LN-K3.04

功率: 单路250W Max (容性) 450W Max (阻性)
外观颜色: 深空灰 (常规), 色彩可定制
通讯协议: 蓝牙-Mesh
产品尺寸: 86*86*35.5mm
工作电压: 220VAC 50/60Hz
安装方式: 86底盒, 入墙式



I 蓝牙系统2.0四键复合开关面板
SWBLT-M220LN-K4.04

功率: 单路250W Max (容性) 450W Max (阻性)
外观颜色: 深空灰 (常规), 色彩可定制
通讯协议: 蓝牙-Mesh
产品尺寸: 86*86*35.5mm
工作电压: 220VAC 50/60Hz
安装方式: 86底盒, 入墙式



I 蓝牙系统2.0六键复合开关面板
SWBLT-M220LN-K6.04

功率: 单路250W Max (容性) 450W Max (阻性)
外观颜色: 深空灰 (常规), 色彩可定制
通讯协议: 蓝牙-Mesh
产品尺寸: 86*86*35.5mm
工作电压: 220VAC 50/60Hz
安装方式: 86底盒, 入墙式

商业蓝牙系统2.0智能调光面板



I 蓝牙2.0四键复合调光面板
SWBLT-M220LN-CK4.04

输入电压: 220-240VAC/50Hz
外观颜色: 深空灰 (常规), 色彩可定制
通产品尺寸: 86*86*42mm
负载功率: 单火线负载350W MAX, 回路数量20个
连接方式: 蓝牙-Mesh
安装方式: 标准86暗盒



I 蓝牙2.0六键复合调光面板
SWBLT-M220LN-CK6.04

输入电压: 220-240VAC/50Hz
外观颜色: 深空灰 (常规), 色彩可定制
通产品尺寸: 86*86*42mm
负载功率: 单火线负载350W MAX, 回路数量20个
连接方式: 蓝牙-Mesh
安装方式: 标准86暗盒

商业蓝牙系统2.0智能场景面板



I 蓝牙2.0四键场景面板
SWBLT-M220LN-CK4.04

功能: 六键开关功能由 APP自定义配置
外观颜色: 深空灰 (常规), 色彩可定制
通通讯协议: 蓝牙-Mesh
产品尺寸: 86*86*35.5mm
工作电压: 220VAC 50/60Hz
安装方式: 86底盒, 入墙式



I 蓝牙2.0六键场景面板
SWBLT-M220LN-CK6.04

功能: 六键开关功能由 APP自定义配置
外观颜色: 深空灰 (常规), 色彩可定制
通通讯协议: 蓝牙-Mesh
产品尺寸: 86*86*35.5mm
工作电压: 220VAC 50/60Hz
安装方式: 86底盒, 入墙式

商业蓝牙系统2.0智能网关



I 蓝牙2.0智能网关
SWBLT-WG-WFYD.01

功率: ≤ 2W
通讯方式: WiFi + BLT-Mesh
输入电压: 5VDC/USB
产品尺寸: 80*80*23mm
工作温度: -10°C~55°C
工作湿度: 10%~90%RH (无冷凝)
安装方式: 移动式



I 蓝牙2.0智能窗帘电机
SWBLT-CCLKH.01

输入电压: 110~240V 50/60Hz
输出扭矩: 1.2N·M
电机空载转速: 80r/min, 线速度 12cm/s
工作温度: -15°C ~ +55°C
额定功率: 22W
负载: 30kg
防护等级 (IP): 40
噪音 (dB): 24.7
绝缘等级: CLASS B
无线收发距离: ≥ 15M
单方向连续运行时间: 12min

商业蓝牙系统2.0 IoT驱动



I 蓝牙2.0恒流调光调色模组 (5-45W)
CEMC-B1 / CEMC-B2

输入电压: 5VDC
通讯方式: 蓝牙-Mesh
复位方式: 磁场感应复位
产品尺寸: 42*26*28mm

商业蓝牙系统2.0智能恒流驱动器



I 蓝牙2.0恒流调光/调色温驱动器
SWBLT-QL-12W-F1 / SWBLT-QL-12W-FH

输入电压: 220-240ACV50Hz/60Hz
产品尺寸: 118*36*27mm
输出电流: 100mA/150mA/200mA/280mA
输出功率: 5W/7W/9W/12W
输出电压: 28-41V
接线方式: 零火供电
通讯协议: 蓝牙-Mesh



I 蓝牙2.0恒流调光/调色温驱动器
SWBLT-QL-24W-F1 / SWBLT-QL-24W-FH

输入电压: 220-240ACV50Hz/60Hz
产品尺寸: 133*42*27mm
输出电流: 350mA/420mA/450mA/500mA
输出功率: 15W/18W/20W/24W
输出电压: 28-41V
接线方式: 零火供电
通讯协议: 蓝牙-Mesh

商业蓝牙系统2.0智能恒流驱动器



I 蓝牙2.0恒流调光/调色温驱动器
SWBLT-QL-35W-F1 / SWBLT-QL-35W-FH

输入电压: 220-240ACV50Hz/60Hz
产品尺寸: 154*47*29mm
输出电流: 600mA/700mA/800mA
输出功率: 25W/30W/35W
输出电压: 28-41V
接线方式: 零火供电
通讯协议: 蓝牙-Mesh



I 蓝牙2.0恒流调光/调色温驱动器
SWBLT-QL-45W-F1 / SWBLT-QL-45W-FH

输入电压: 220-240ACV50Hz/60Hz
产品尺寸: 154*47*29mm
输出电流: 900mA/1050mA
输出功率: 40W/45W
输出电压: 28-41V
接线方式: 零火供电
通讯协议: 蓝牙-Mesh

商业蓝牙系统2.0智能转换器恒压控制器



I 蓝牙2.0-BLT磁吸灯转换器
SWBLT-CB2BUS


适配: 磁吸ML3.0-BLT调光/调色照明模块
输入电压: DC48V
颜色: 喷砂氧化黑 YB
产品尺寸: 155*80*20mm
驱动型号: 另配DC 48V恒压驱动器
通讯协议: 蓝牙-Mesh
安装方式: 磁吸式




I 蓝牙2.0恒压灯带调光/调色温控制器
SWBLT-CY150W-1 / SWBLT-CY150W-2

输入电压: DC24V
产品尺寸: 115*45*29mm
驱动型号: 另配DC 24V恒压驱动器
连接方式: 蓝牙-Mesh
通讯协议: DC24V
功率: 150W MAX

KNX系统-
D5系列



I D5系列 4键智能开关
D5-SJWK04K/B D5-SJWK04K/R D5-SJWK04K/G
总线电压: 21-30V DC
辅助供电电压: 10-30V DC
总线电流: < 13mA
产品尺寸: 86*87.80*31.4mm
产品重量: 122g
安装方式: 标准86盒墙装方式
颜色: 黑、红、灰



I D5系列 6键智能开关
D5-SJWK06K/B D5-SJWK06K/R D5-SJWK06K/G
总线电压: 21-30V DC
辅助供电电压: 10-30V DC
总线电流: < 13mA
产品尺寸: 86*87.80*31.4mm
产品重量: 122g
安装方式: 标准86盒墙装方式
颜色: 黑、红、灰



I D5系列 4寸中控屏
D5-SJWK40P/B D5-SJWK40P/R RD5-SJWK4P/G
总线电压: 21-30V DC
辅助供电电压: 24V DC
总线电流: < 12mA
辅助电流: 60mA
总线功率: < 360mW
外壳材质: 金属+PC
产品尺寸: 86*86*29mm
产品重量: 约 150g
安装方式: 86 底盒, 入墙式
颜色: 黑、红、灰



I D5系列 旋钮式温控开关
D5-SJWK06W/B D5-SJWK06W/R RD5-SJWK06W/G
KNX 总线电压: 21-30V DC
辅助供电电压: 24V DC
总线电流: < 12mA
总线功率: < 360mW
外壳材质: 金属+PC
产品尺寸: 86*86*29mm
产品重量: 约 150g
安装方式: 86 底盒, 入墙式
颜色: 黑、红、灰




I D5-JQ0201/B
组合框
尺寸: 90.6*174.6*8.3mm



I D5-JQ0301/B
组合框
尺寸: 90.6*174.6*8.3mm

KNX系统-
P系列



I 8键智能面板
CDN-PM8008.1124 CDN-PM8008.1123
总线电压: 21-30V
辅助供电电压: 10-30V DC
供电电流: < 12mA
面板材质: 航空铝合金
产品尺寸: 86*86*33mm
安装方式: 86 底盒, 入墙式
颜色: 玫瑰红、宝石灰



I 8键智能面板
CDN-PM8008.1121 CDN-PM8008.1122
总线电压: 21-30V
辅助供电电压: 10-30V DC
供电电流: < 12mA
面板材质: 航空铝合金
产品尺寸: 86*86*33mm
安装方式: 86 底盒, 入墙式
颜色: 极低银、钛金黑

KNX系统-
P系列




I 10寸中控屏
CDN-VI2511.10
总线电压: 21-30V DC
辅助供电电压: 10-30V DC
分辨率: 1280*800
外形尺寸: 186.8*240*40mm
产品材质: 航空铝合金+玻璃
颜色: 星耀灰
安装方式: 86 底盒, 入墙式




I 5寸中控屏
CDN-PT0411.50
工作电压: 21-30V DC
总线电压: 21-30V DC
辅助供电电压: 10-30V DC
安装方式: 86 底盒, 入墙式
产品尺寸: 86*148.8*11.5mm
产品重量: 0.3kg

KNX系统-
传感器




I 微波存在探测传感器
CDN-BS9602.0101
KNX总线供电: DC 21V~31V
供电电流: < 10mA
功耗: < 300mW
安装方式: 吸顶式安装
环境光测量范围: 1lux~2000k lux
温度测量范围: -20°C~55°C, ±1.5°C
工作温度: -5°C~+45°C
长期存储温度: -25°C~+55°C
工作温度: -30°C~+70°C




I 微波存在+恒照度探测传感器
CDN-BS9604.0101
KNX总线供电: DC 21V~31V
供电电流: < 10mA
功耗: < 300mW
安装方式: 吸顶式安装
环境光测量范围: 1lux~2000k lux
温度测量范围: -20°C~55°C, ±1.5°C
工作温度: -5°C~+45°C
长期存储温度: -25°C~+55°C
工作温度: -30°C~+70°C

KNX系统-
转发器



I 被动红外存在探测传感器
CDN-BS9601.0101
KNX总线供电: DC 21V~31V
供电电流: < 10mA
功耗: < 300mW
安装方式: 吸顶式安装
环境光测量范围: 1lux~2000k lux
温度测量范围: -20°C~55°C, ±1.5°C
工作温度: -5°C~+45°C
长期存储温度: -25°C~+55°C
工作温度: -30°C~+70°C



I 被动红外存在+恒照度探测传感器
CDN-BS9603.0101
KNX总线供电: DC 21V~31V
供电电流: < 10mA
功耗: < 300mW
安装方式: 吸顶式安装
环境光测量范围: 1lux~2000k lux
温度测量范围: -20°C~55°C, ±1.5°C
工作温度: -5°C~+45°C
长期存储温度: -25°C~+55°C
工作温度: -30°C~+70°C



I 红外转发器
CDN-CT6410.0101
产品尺寸: 外径92; 内径45; 孔径53; 高度68 (单位mm)
安装方式: 吸顶式安装
产品特点: 360°全角度红外发射



I 暗装红外转发器
CDN-CT6410.0304
KNX总线供电: 21~31V DC
KNX供电电流: < 5mA
载波频率: 38KHz
通道数量: 4
学习码存储最大数量: 255
发射距离: 明装5M (受环境影响), 暗装贴在红外设备的接收头附近
学习距离: 明装5M, 安装正对CDN-CT6410.0304
红外发射头延长线长度: 暗装5M
安装方式: 明装吸顶式安装, 暗装无限制
产品重量: 明装70g, 暗装35g (不含红外发射头延长线)
工作温度: -25°C~+45°C
安装方式: 80/86盒内安装, 螺丝固定
产品尺寸: 52*50*22mm

KNX系统-
转发器



**I 光照度传感器
CDN-BS9620.0101**
KNX总线供电: DC 21V~31V
供电电流: <5mA
功耗: <150mW
IP等级: IP54
产品尺寸: 70*92*53mm
温度测量范围和精度: -25°C~+55°C, ±1°C
通讯方式: KNX/EIB
工作温度: -5°C~+45°C
安装方式: 壁挂式安装



**I 环境传感器
CDN-BS200300**
KNX总线供电: 21~30V DC
KNX总线电流: <12mA
KNX总线功耗: <360mW
辅助电源供电: 12~30V DC
辅助电源功耗: <1.5
产品尺寸: 86*86*80mm
通讯方式: KNX/EIB
安装方式: 86盒墙安装

KNX系统-
16A开闭
控制器



**I 4路16A开闭控制器
CDN-RM0104.1116**
KNX总线供电: DC 21V~31V
总线功耗: <360mW
总线电流: <12mA
电流检测范围: 0.5A~22A
通讯方式: KNX/EIB
额定工作电压: AC110~400V (50/60Hz)
工作/储存温度: -5°C~+45°C/-25°C~+55°C
安装方式: 标准35mm DIN导轨安装
产品尺寸: 72*90*63mm



**I 8路16A开闭控制器
CDN-RM0108.1116**
KNX总线供电: DC 21V~31V
总线功耗: <360mW
总线电流: <12mA
电流检测范围: 0.5A~22A
通讯方式: KNX/EIB
额定工作电压: AC110~400V (50/60Hz)
工作/储存温度: -5°C~+45°C/-25°C~+55°C
安装方式: 标准35mm DIN导轨安装
产品尺寸: 144*90*63mm



**I 12路16A开闭控制器
CDN-RM0112.1116**
KNX总线供电: DC 21V~31V
总线功耗: <360mW
总线电流: <12mA
电流检测范围: 0.5A~22A
通讯方式: KNX/EIB

额定工作电压: AC110~400V (50/60Hz)
工作/储存温度: -5°C~+45°C/-25°C~+55°C
安装方式: 标准35mm DIN导轨安装
产品尺寸: 216*90*63mm


KNX系统-
可控硅调光
控制器



**I 4路5A可控硅调光控制器
DS-PA0104.0504**
主要输入: 200~240V
总线输入: 21~30VDC
总线电流: ≤12mA
工作功率: ≤2.7W
产品尺寸: 220*102*68mm
产品重量: 1.4kg
安装方式: 35mm导轨安装



**I 2路10A可控硅调光控制器
DS-PA0103.1002**
主要输入: 200~240V
总线输入: 21~30VDC
总线电流: ≤12mA
工作功率: ≤2.7W
产品尺寸: 220*102*68mm
产品重量: 1.4kg
安装方式: 35mm导轨安装



**I 0-10V调光控制器
CDN-DM0136.0300**
工作电压: 21V~31V DC
输出电流: 每路30mA
继电器操作机械寿命: >2000000次
防护等级: IP20
产品尺寸: 108*90*63mm
安装方式: 35mm导轨安装



**I 空调控制器
CDN-FC0107.1004**
型号: CDN-FC0107.1004
KNX总线供电: DC 21V~32V
总线电流: <12mA
风机: 3档风速, AC230V, 10A
阀门: AC230V, 10A
通讯方式: KNX/EIB
产品尺寸: 72*90*63mm
安装方式: 35mm导轨安装

KNX系统-
智能网关



**I 以太网标准网关
CDN-GW6300.0201**
工作电压: 21-30VDC
总线电压: 21-30V DCKNX
设备电流消耗: <10mA
KNX总线损耗: <500mW
额定电压: DC 12V
额定电流: DC 145±5 mA (12V DC供电)
防护等级: IP20
安装: 35mm导轨安装



**I RS485标准网关
CDN-GW630020201**
型号: CDN-GW63002.0201
外部电源: DC 10V~30V
KNX总线供电: DC 21V~31V
KNX总线电流: <5mA
安装方式: 35mm导轨安装
产品尺寸: 36*90*63mm

KNX系统-
智能网关



**I RS232标准网关
CDN-GW6301.0201**
型号: CDN-GW6301.0201
KNX总线供电: DC 21V~31V
KNX总线电流: <5mA
安装方式: 35mm导轨安装
产品尺寸: 36*90*63mm



**I DALI DT6网关
CDN-GWDA3500**
工作电压: 21V~30V DC
静态总线电流: 10.1mA/30V DC
市电输入: 100~240V AC, 50/60Hz
产品尺寸: 72*90*64mm
安装方式: 35mm导轨安装

KNX系统-
智能网关



**I DALI DT8网关
CDN-GW6305.0402**
市电输入: 85~265V AC 50/60Hz
工作电压: DC 21V~31V
静态总线电流: <6mA
防护等级: IP20
防护等级: IP20
工作温度: -5°C~+45 °C
产品尺寸: 72*90*63mm
安装方式: 35mm导轨安装

KNX系统-
元件



**I 系统电源
CDN-SP6004.6440**
KNX标准电压: DC 28V~31V
保护恢复时间: 25s
持续短路电流: <1.3A
通讯方式: KNX/EIB
工作/储存方式: -5°C~+45°C/-25°C~+55°C
安装方式: 35mm导轨安装
220VAC 双路输出640mA
产品尺寸: 72*90*63mm



**I 线路耦合器
CDN-LC6100.0201**
KNX总线供电: DC 21V~31V
KNX总线电流: <12mA
总线功耗: <360mW
通讯方式: KNX/EIB
工作/储存温度: -5°C~+45°C/-25°C~70°C
安装方式: 35mm导轨安装
连接支线与主线或主区域, 可让总线范围扩增至千米以上
产品尺寸: 36*90*63mm



**I 3路导轨IO单元
CDN-IO0103.0110**
工作电压: 21V~31V DC
静态总线电流: <20mA
输入/出通道数: 3通道
输入电压: 干接点输入
输出电压/电流: DC12V/最大10mA
输入/输出接线: 3通道压接式端子, 接线最大可支持10M
防护等级: IP20
工作温度: -5°C~+45 °C
产品尺寸: 36*63*90mm
安装方式: 35mm导轨安装




**I 6路IO单元
CDN-IO0206.0602**
总线供电: DC21V~31V
静态总线电流: <6mA
输入/出通道数: 6通道
输入电压: DC20V (PWM)
输入电压/电流: DC3.3V/最大2mA
输入/输出接线: 6通道10线; 最大可支持10m
防护等级: IP20
工作温度: -5°C~+45 °C
产品尺寸: 48*41.5*19mm
安装方式: 嵌入86或80盒内



**I USB转换器
CDN-CT6402.0201**
工作电压: 21V~31V DC
KNX总线电流: <5mA
KNX功耗: <150mW
USB电压: 5VDC
USB电流: <60mA

USB功耗: <300mA
USB接口类型: USB Type B, 数据线不应超过5M
工作温度: -5°C~+45 °C
产品尺寸: 36*90*63mm
安装方式: 35mm导轨安装

华为平台
PLC智能
照明系统



**I 智能网关
SJP01-TWG**
输入电压: AC220-240V 50-60Hz
外壳尺寸: 110*110*32mm
通讯协议: WiFi、PLC



**I 隔离器
SJP01-TOH-16A**
输入电压: AC220-240V 50-60Hz
输出电压: AC220-240V 50-60Hz
外壳尺寸: 68*85*36mm
额定电流: 16A

PLC智能-面板

I 4键场景面板
SJP01-M-S4JST
输入电压: AC220-240V 50-60HZ
产品尺寸: 86*86*40.6mm
通讯协议: PLC
颜色: 摩卡灰/香槟金

I 6键场景面板
SJP01-M-S6JST
输入电压: AC220-240V 50-60HZ
产品尺寸: 86*86*40.6mm
通讯协议: PLC
颜色: 摩卡灰

I 2键开关面板
SJP01-M-S2JST/K
输入电压: AC220-240V 50-60HZ
产品尺寸: 86*86*40.6mm
功率: 200W/路
通讯协议: PLC
颜色: 摩卡灰

I 3键开关面板
SJP01-M-S3JST/K
输入电压: AC220-240V 50-60HZ
产品尺寸: 86*86*40.6mm
功率: 200W/路
通讯协议: PLC
颜色: 摩卡灰

PLC智能驱动

I 恒流调光驱动
SJP01-QL-12W-1-S
输入电压: AC220-240V 50-60HZ
输出电压: 25-41VDC
功率: 5W/7W/9W/12W拨码可调
产品尺寸: 118*36*27mm
通讯协议: PLC

I 恒流调光调色驱动
SJP01-QL-12W-2-S
输入电压: AC220-240V 50-60HZ
输出电压: 25-41VDC
功率: 5W/7W/9W/12W拨码可调
产品尺寸: 118*36*27mm
通讯协议: PLC

I 恒流格栅灯驱动
SJP01-QL-20W(500)-2/MG
输入电压: AC220-240V 50-60HZ
输出电压: 8-32V DC
功率: 20W MAX
产品尺寸: 135*42*22mm
通讯协议: PLC

I 恒压调光驱动
SJP01-QY-120W-1
输入电压: AC220-240V 50-60HZ
输出电压: 24V DC
功率: 60W/120W
产品尺寸: 225*48*24mm/353*48*24mm
通讯协议: PLC

I 恒压调光调色驱动
SJP01-QY-120W-2
输入电压: AC220-240V 50-60Hz
输出电压: 24V DC
功率: 60W/120W
产品尺寸: 225*48*24mm/353*48*24mm
通讯协议: PLC

I 恒压RGBW驱动
SJP01-QY-120W-4
输入电压: AC220-240V 50-60Hz
输出电压: 24V DC
功率: 120W
产品尺寸: 353*48*24mm
通讯协议: PLC

I 开关控制器
SWP01-CK-200W
输入电压: AC220-240V 50-60Hz
输出电压: AC220-240V 50-60Hz
功率: 200W
产品尺寸: 104*43*30mm
通讯协议: PLC

磁吸耦合器

I 耦合器
SJP01-TOH-C
功率: 200W
产品尺寸: 125*69*39mm
功能描述: 耦合PLC信号

I 内嵌式耦合驱动器
SJE2.1A/N28/OH
输入电压: AC220-240V 50-60Hz
输出电压: 48V DC
功率: 100W
产品尺寸: 318*22.5*45.2mm
功能描述: 带耦合PLC信号功能的磁吸驱动

华为 HarmonyOS Connect 智能单品

I 杀菌厨卫灯
CEW12R
输入电压: AC220-240V 50-60HZ
功率: 12W
产品尺寸: 300*300*37mm
通讯协议: WIFI
色温: 6000K+405nm
色显色指数: Ra≥90
模式: 照明模式、杀菌模式

I 舍见智能插座
SJ-CZ1051H
额定电压: 250V~/50HZ
最大功率: 2500W
产品尺寸: 66*47*52mm
通讯协议: wifi

DMX512系统-智能灯带

I 锋芒三代
CEGB5050F-50 RGBW60/M DC24V
功率: 12W/M 60W/卷
LED数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 6PCS/100mm
尺寸: 5000*10*2.0mm
尺寸: 5米/卷

I 锋芒三代
CEGB5050F-50 RGBW60/M DC24V
功率: 12W/M 60W/卷
LED数量: 60PCS/M
最小剪切单元: 6PCS/100mm
尺寸: 5000*10*2.0mm
尺寸: 5米/卷




I SYDM-DMX-4C1
RGBW灯带 (裸板10mm)




I SYDM-DMX-4C2
RGBW灯带 (0513套管)



I SYDM-DMX-4C3
RGBW灯 (1220硅胶侧弯)



I SYDM-DMX-4C4
RGBW灯带 (1616硅胶侧弯)



I SYDM-DMX-4C5
RGBW灯带 (1616硅胶正弯)

每米功率: 18W/M
每米灯珠数: 60PCS/M
输入电压: DC24V
色温: RGBW
光束角: 120°
调光方式: DMX512/1米10段
接线方式: 双端出线
可定制色温/段数/尺寸

DMX 512系统-控制器

I DMX 512控制器
SYDM-Z301
额定电压: AC 100V~240V
额定功率: 15W
产品尺寸: 283*134*45mm
固定孔间距: 268mm; 68mm
功能: 可带载45万通带, 适配 SYDM-F101 分控

I DMX 512一体机
SYDM-Z201-T
额定电压: AC 100V~240V
额定功率: 15W
产品尺寸: 283*134*45mm
固定孔间距: 268mm / 68mm
功能: 输出8路DMX512信号, 不可级联

I 微型控制器
SYDM-Z102-MT
控制颜色: RGB 三基色、RGBW 四基色、全彩显示
控制点数: 单口控制 1024 像素 (DMX 为 512 像素)
输出接口: 同步串行移位数据信号×2, 兼容 DMX512 信号×2 (不可同时输出)
灰度级别: 256 级—65536 级
输入电压: AC 12V/DC 7.5V-24V/DC 5V
额定功率: 2W
SD 卡容量: 512MB (出厂标配)
产品尺寸: 190*96.3*32.5mm
接口形式: 3Pin 端子 *5 4Pin 端子 *2

I DMX 512分控器
SYDM-F101
额定电压: AC 100V~240V
额定功率: 15W
产品尺寸: 283*134*45mm
固定孔间距: 268mm; 68mm
功能: 输出8路DMX512信号, 可级联, 适配SYDM-Z301主控

I 信号放大器
SYDM-X01-F
产品功率: 2W
产品尺寸: 118*57.8*27mm
输入电压: DC6V-36V
防护等级: IP65
功能: 差分信号隔离放大

I 解码器
SYDM-JY0508
产品尺寸: 110*60*24mm
输入电压: DC12V-24V
输出电流: 8A*5 通道 (RGBCW) 自动写址
输出: RGBCW 渐变

小米平台
蓝牙智能
照明驱动



I 12W恒流调光驱动
SJBX1-QL-12W-1
输入电压: AC220-240V 50/60HZ
输出电压: 28-41V DC
输出功率: 5W/7W/9W/12W
输出电流: 100mA/150mA/200mA/280mA
产品尺寸: 118*36*27mm



I 24W恒流调光驱动
SJBX1-QL-24W-1
输入电压: AC220-240V 50/60Hz
输出电压: 28-41V DC
输出功率: 15W/18W/20W/24W
输出电流: 350mA/420mA/450mA/500mA
产品尺寸: 133*42*28mm



I 12W恒流调光调色驱动
SJBX1-QL-12W-2
输入电压: AC220-240V 50/60HZ
输出电压: 28-41V DC
输出功率: 5W/7W/9W/12W
输出电流: 100mA/150mA/200mA/280mA
产品尺寸: 118*36*27mm



I 24W恒流调光调色驱动
SJBX1-QL-24W-2
输入电压: AC220-240V 50/60Hz
输出电压: 28-41V DC
输出功率: 15W/18W/20W/24W
输出电流: 350mA/420mA/450mA/500mA
产品尺寸: 133*42*28mm



I 60W恒压调光驱动
SJBX1-QY-60W-1
输入电压: AC220-240V 50/60HZ
输出电压: DC24V
输出功率: 60W
输出电流: 2.5A Max
产品尺寸: 225*48*24mm



I 60W恒压调光调色驱动
SJBX1-QY-60W-2
输入电压: AC220-240V 50/60HZ
输出电压: DC24V
输出功率: 60W
输出电流: 2.5A Max
产品尺寸: 225*48*24mm



I 120W恒压调光驱动
SJBX1-QY-120W-1
输入电压: AC220-240V 50/60HZ
输出电压: DC24V
输出功率: 120W
输出电流: 5A Max
产品尺寸: 353*48*24mm



I 120W恒压调光调色驱动
SJBX1-QY-120W-2
输入电压: AC220-240V 50/60HZ
输出电压: DC24V
输出功率: 120W
输出电流: 5A Max
产品尺寸: 353*48*24mm

小米平台
蓝牙智能
照明开关



I 二键场景开关 (电池款)
SJBX1-M-D2
产品尺寸: 86mm*86mm*15mm
通讯协议: 蓝牙
按键数: 2键
颜色: 白色



I 三键场景开关 (电池款)
SJBX1-M-D3
产品尺寸: 86mm*86mm*15mm
通讯协议: 蓝牙
按键数: 3键
颜色: 白色



I 二键智能墙壁开关(单火款)
SJBX1-M-SL2
功率: $\leq 300W$/路
最小功率: 3W白炽灯、3WLED灯、14W荧光灯
额定负载种类: 白炽灯、LED灯、荧光灯
产品尺寸: 86mm*86mm*31mm
通讯协议: 蓝牙
颜色: 白色



I 三键智能墙壁开关(单火款)
SJBX1-M-SL3
功率: <math>< 300W</math>/路
最小功率: 3W白炽灯、3WLED灯、14W荧光灯
额定负载种类: 白炽灯、LED灯、荧光灯
产品尺寸: 86mm*86mm*31mm
通讯协议: 蓝牙
颜色: 白色



为杰作设计杰作
LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.

INTEGRATED LAMP PRODUCTS

集成电器



集成电器 Integrated Lamp Products

EJ系列



CDN-EJLB-01
凉霸集成电器(遥控)
产品规格: 额定功率45W, 吹风45W
外形尺寸: 300x300mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJLB-02
凉霸集成电器(摆页)
产品规格: 额定功率50W, 吹风50W, 待机1W
外形尺寸: 300x300mm
面板材质: 亚克力
常规颜色: 白色



CDN-EJHQ-01
换气扇 集成电器
产品规格: 额定功率40W, 吹风40W
外形尺寸: 300x300mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJ302-01
吹风+风暖 二合一电器
产品规格: 额定功率2448W, 风暖2400W, 吹风40W
外形尺寸: 300x300mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJ302-02
照明+换气 二合一集成电器
产品规格: 额定功率48W, 吹风40W, 照明8W
外形尺寸: 300x300mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJ303-02
照明+吹风+风暖 三合一集成电器
产品规格: 额定功率2248W, 风暖2400W, 照明8W, 吹风35W
外形尺寸: 300x300mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJ303-03
吹风+风暖+数显 三合一电器
产品规格: 额定功率53W, 吹风40W, 照明8W, 摆页5W
外形尺寸: 300x300x155mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJ304-01
照明+换气+吹风+风暖 四合一电器
产品规格: 额定功率2448W, 风暖2400W, 照明8W, 换气/吹风40W
外形尺寸: 300x300mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJ305-01
照明+换气+吹风+风暖+数显电器
产品规格: 额定功率2448W, 风暖2400W, 照明8W, 换气/吹风40W
外形尺寸: 300x300mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJ305Z-01
照明+换气+吹风+风暖+数显 五合一电器
产品规格: 额定功率50W, 吹风40W, 照明功率12W
外形尺寸: 300x600x155mm
面板材质: ABS
常规颜色: 白色



CDN-EJ603-03
照明+吹风+风暖 三合一电器
产品规格: 额定功率50W, 吹风40W, 照明功率12W
外形尺寸: 300x600x155mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJ604-01
照明+换气+吹风+风暖 四合一电器
产品规格: 额定功率2448W, 风暖2400W, 照明12W, 换气/吹风40W
外形尺寸: 300x600mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJ604-02
照明+换气+吹风+风暖 四合一电器
产品规格: 额定功率2448W, 风暖2400W, 照明12W, 换气35W, 吹风40W
外形尺寸: 300x600mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJ605-01
照明+换气+吹风+风暖+数显 五合一电器
产品规格: 额定功率2448W, 风暖2400W, 照明12W, 换气/吹风40W
外形尺寸: 300x600mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJ605-02
照明+换气+吹风+风暖+数显 五合一电器
产品规格: 额定功率2448W, 风暖2400W, 照明12W, 换气35W, 吹风40W
外形尺寸: 300x600mm
面板材质: PC
常规颜色: 白色



CDN-EJ605Z-01
照明+换气+吹风+风暖+数显 五合一电器
产品规格: 额定功率2448W, 风暖2400W, 照明12W, 换气35W, 吹风40W
外形尺寸: 300x600mm
面板材质: 亚克力
常规颜色: 白色



CDN-EJFN-01
壁挂风暖机 吹风+杀菌+风暖+恒温 四合一电器
产品规格: 额定功率2000W, 风暖2000W, 杀菌灯10W
外形尺寸: 468x303x122mm
面板材质: ABS
常规颜色: 白色



CDN-EJMJ-01
毛衣架 烘干+杀菌 二合一电器
产品规格: 额定功率450W, 烘干450W, 杀菌灯10W
外形尺寸: 620x170x243mm
面板材质: ABS
常规颜色: 白色

TJ系列



| CDN-TJ302-01
吹风+风暖 二合一电器
 产品规格: 额定功率2210W, 风暖2100W
 吹风40W
 外形尺寸: 300x300x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ303-01
换气+吹风+风暖 三合一电器
 型 产品规格: 额定功率2210W, 风暖2100W
 换气/吹风40W
 外形尺寸: 300x300x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ303-02
照明+吹风+风暖 三合一电器
 产品规格: 额定功率2448W, 风暖2100W
 照明10W, 吹风40W
 外形尺寸: 300x300x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色




| CDN-TJ304-01
照明+换气+吹风+风暖 四合一电器
 产品规格: 额定功率2210W, 风暖2100W
 照明10W, 换气/吹风40W
 外形尺寸: 300x300x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ304Z-01
照明+换气+吹风+风暖 四合一电器
 产品规格: 额定功率2210W, 风暖2100W
 照明10W, 换气/吹风40W
 外形尺寸: 300x300x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ305-01
照明+换气+吹风+风暖+数显 五合一电器
 产品规格: 额定功率2210W, 风暖2100W
 换气/吹风40W
 外形尺寸: 300x300x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ305Z-01
照明+换气+吹风+风暖+数显 五合一电器
 产品规格: 额定功率2210W, 风暖2100W
 照明10W, 换气/吹风40W
 外形尺寸: 300x300x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ604-01
照明+换气+吹风+风暖 四合一电器
 产品规格: 额定功率2210W, 风暖2100W
 照明12W, 吹风/换气40W
 外形尺寸: 300x600x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ604-02
照明+换气+吹风+风暖 四合一电器
 产品规格: 额定功率2250W, 风暖2100W
 照明12W, 吹风/换气40W
 外形尺寸: 300x600x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ604Z-01
照明+换气+吹风+风暖 四合一电器
 产品规格: 额定功率2210W, 风暖2100W
 照明12W, 吹风/换气40W
 外形尺寸: 300x600x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ604Z-02
照明+换气+吹风+风暖 四合一电器
 产品规格: 额定功率2250W, 风暖2100W
 照明12W, 吹风/换气40W
 外形尺寸: 300x600x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ605-01
照明+换气+吹风+风暖+数显 五合一集成电器
 产品规格: 额定功率2210W, 风暖2100W
 照明10W, 换气/吹风40W
 外形尺寸: 300x600x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ605-02
照明+换气+吹风+风暖+数显 五合一电器
 产品规格: 额定功率2250W, 风暖2100W
 照明10W, 换气/吹风40W
 外形尺寸: 300x600x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ605Z-01
照明+换气+吹风+风暖+数显 五合一电器
 产品规格: 额定功率2210W, 风暖2100W
 照明12W, 换气/吹风40W
 外形尺寸: 300x600x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色



| CDN-TJ605Z-02
照明+换气+吹风+风暖+数显 五合一电器
 产品规格: 额定功率2250W, 风暖2100W
 照明12W, 换气/吹风40W
 外形尺寸: 300x600x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色




| CDN-TJHQ-01
换气扇集成电器
 产品规格: 额定功率35W, 换气35W
 外形尺寸: 300x300x105mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色

TJ系列




| CDN-TJLB-01
集成吹风机 (凉霸)
 产品规格: 额定功率35W, 吹风35W
 外形尺寸: 300x300mm
 面板材质: PC
 常规颜色: 白色

换气扇系列-
BPT系列



| CDN-BPT10-23
高级静音管道式换气扇
 产品规格: 8寸 (A3)
 额定功率: 35W
 开孔尺寸: 205x205mm
 面板材质: ABS
 常规颜色: 白色



| CDN-BPT12-23
 产品规格: 10寸 (A4)
 额定功率: 40W
 开孔尺寸: 230x230mm
 面板材质: ABS
 常规颜色: 白色

APT系列



| CDN-APT20-43A3
高级天花直排式换气扇
 产品规格: 8寸
 额定功率: 35W
 开孔尺寸: 260x260mm
 面板材质: ABS
 常规颜色: 白色



| CDN-APT20-43A4
高级天花直排式换气扇
 产品规格: 10寸
 额定功率: 40W
 开孔尺寸: 285x285mm
 面板材质: ABS
 常规颜色: 白色

APB系列



| CDN-APB15-1C1
高级橱窗式换气扇
 产品规格: 4寸
 额定功率: 20W
 开孔尺寸: 105x105mm
 面板材质: ABS
 常规颜色: 白色



| CDN-APB15-23C1
高级橱窗式换气扇
 产品规格: 6寸
 额定功率: 25W
 开孔尺寸: 155x155mm
 面板材质: ABS
 常规颜色: 白色

BPT系列



| CDN-BPT10-23
高级静音管道式换气扇
 产品规格: 8寸 (H3)
 额定功率: 35W
 开孔尺寸: 205x205mm
 面板材质: ABS
 常规颜色: 白色



| CDN-BPT12-23
高级静音管道式换气扇
 产品规格: 10寸 (H4)
 额定功率: 40W
 开孔尺寸: 230x230mm
 面板材质: ABS
 常规颜色: 白色

DPT系列



| CDN-DPT10A-10
分体式管道风机
 额定电压: 220V
 额定功率: 50W
 风量: 150M³/h
 管道尺寸: Φ100



| CDN-DPT15A-15
分体式管道风机
 额定电压: 220V
 额定功率: 50W
 风量: 230M³/h
 管道尺寸: Φ150



| CDN-DPT10-S-24
一进一出分体式换气扇
 额定电压: 220V
 额定功率: 30W
 风量: 240M³/h
 管道尺寸: Φ100

为杰作设计杰作
LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.

SWITCH SOCKET PRODUCTS

开关插座

开关插座 Switch Socket

F16系列 安装方式: 孔距60.4mm86底盒暗装
外形尺寸: 86*86mm
固定架材质: 超强复合钢架
接线方式: 柱型接线
颜色: 象牙白、布鲁灰, 能接受订制



F16-K011
F16-K012
F16-K014
一位开关
(单、双、多控)



F16-K021
F16-K022
F16-K024
二位开关
(单、双、多控)




F16-K031
F16-K032
三位开关
(单、双控)




F16-K042
四位开关 (双控)



F16-SB
三极插座 (16A)



F16-ES
二极插座



F16-ES02
错位二极插座



F16-K011SB
一位单控三极插座
(16A)



F16-K011ES
F16-K012ES
一位二极插座
(单、双控)



F16-ES/Type A+C
二极带Type A+C插座



F16-TV
电视插座



F16-DH
电话插座



F16-DN
电脑插座



F16-02DN
两位电脑插座



F16-TV/DN
电视电脑插座



F16-TG
调光开关



F16-Q00
空白面板



F16-K011/H
F16-K012/H
F16-K014/H
一位开关
(单、双、多控)



F16-K021/H
F16-K022/H
F16-K024/H
二位开关
(单、双、多控)




F16-K031/H
F16-K032/H
三位开关
(单、双控)



F16-K042/H
四位开关 (双控)



F16-SB/H
三极插座 (16A)



F16-ES/H
二极插座



F16-ES02/H
错位二极插座



F16-K011SB/H
一位单控三极插座
(16A)



F16-K011ES/H
F16-K012ES/H
一位二极插座
(单、双控)



F16-ES/Type A+C/H
二极带Type A+C插座



F16-TV/H
电视插座



F16-DH/H
电话插座



F16-DN/H
电脑插座



F16-02DN/H
两位电脑插座



F16-TV/DN/H
电视电脑插座




F16-TG/H
调光开关



F16-Q00/H
空白面板

开关插座 Switch Socket

F16系列 安装方式：孔距60.4mm86底盒暗装
外形尺寸：86*86mm
固定架材质：超强复合钢架
接线方式：柱型接线
颜色：订制色

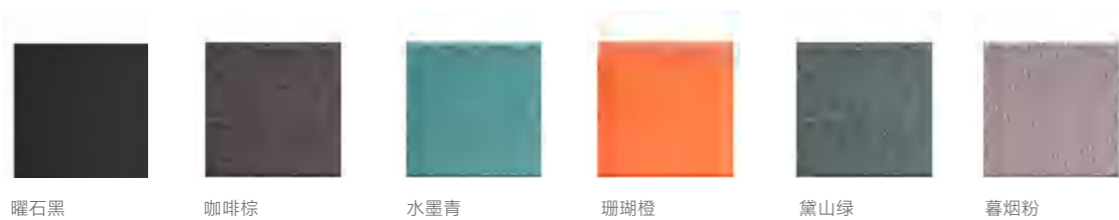

曜石黑 咖啡棕 水墨青 珊瑚橙 黛山绿 暮烟粉

C17系列 安装方式：孔距60.4mm86底盒暗装
外形尺寸：86*86mm
面板材质：6H钢化哑光AG玻璃
接线方式：柱型接线
颜色：白色/灰色



C17-K012 C17-K014 一位开关 (双、多控)
C17-K022 C17-K024 二位开关 (双、多控)
C17-K032 三位开关 (双控)
C17-K042 四位开关 (双控)
C17-SB 三极插座 (16A)
C17-ES 二极插座



C17-K012ES 一开二三极插座 (双控)
C17-ES/02USB 二位USB二三极插座
C17-TV 电视插座
C17-DN 电脑插座
C17-TV/DN 电视电脑插座



C17-K012/H C17-K014/H 一位开关 (双、多控)
C17-K022/H C17-K024/H 二位开关 (双、多控)
C17-K032/H 三位开关 (双控)
C17-K042/H 四位开关 (双控)
C17-SB/H 三极插座 (16A)
C17-ES/H 二极插座



C17-K012ES/H 一开二三极插座 (双控)
C17-ES/02USB/H 二位USB二三极插座
C17-TV/H 电视插座
C17-DN/H 电脑插座
C17-TV/DN/H 电视电脑插座

开关插座 Switch Socket

A7系列 安装方式：孔距60.4mm86底盒暗装
外形尺寸：86*86mm
固定架材质：1.5MM复合超强钢架
接线方式：柱型接线
颜色：白色



A7-K011 A7-K012 A7-K014 一位开关 (单、双、多控)
A7-K021 A7-K022 A7-K024 二位开关 (单、双、多控)
A7-K031 A7-K032 三位开关 (单、双控)
A7-K041 A7-K042 四位开关 (单、双控)
A7-S A7-SB 三极插座 (10A、16A)
A7-ES 二极插座



A7-ES02 错位二三极插座
A7-EES 二二三极插座
A7-K011S A7-K011SB 一开单控三极插座 (10A、16A)
A7-K011ES A7-K012ES 一开二三极插座 (单控、双控)
A7-ES/02USB 二位USB二三极插座
A7-TV 电视插座



A7-DH 电话插座
A7-DN 电脑插座
A7-02DN 两位电脑插座
A7-TV/DH 电视电话插座
A7-TV/DN 电视电脑插座
A7-TG 调光开关



A7-TS 调速开关
A7-Q00 空白面板

开关插座 Switch Socket

A7系列 安装方式: 孔距60.4mm86底盒暗装
外形尺寸: 86*86mm
固定架材质: 1.5MM复合超强钢架
接线方式: 柱型接线
颜色: 灰色



A7-K011/H
A7-K012/H
A7-K014/H
一位开关
(单、双、多控)



A7-K021/H
A7-K022/H
A7-K024/H
二位开关
(单、双、多控)



A7-K031/H
A7-K032/H
三位开关
(单、双控)



A7-K041/H
A7-K042/H
四位开关
(单、双控)



A7-S/H
A7-SB/H
三极插座
(10A、16A)



A7-ES/H
二三极插座



A7-ES02/H
错位二三极插座



A7-EES/H
二二三极插座



A7-K011S/H
A7-K011SH/H
一开单控三极插座
(10A、16A)



A7-K011ES/H
A7-K012ES/H
一开二三极插座
(单控、双控)



A7-ES/02USB/H
二位USB二三极插座



A7-TV/H
电视插座



A7-DH/H
电话插座



A7-DN/H
电脑插座



A7-02DN/H
两位电脑插座



A7-TV/DH/H
电视电话插座



A7-TV/DN/H
电视电脑插座



A7-TG/H
调光开关



A7-TS/H
调速开关



A7-Q00/H
空白面板

开关插座 Switch Socket

A7系列 安装方式: 孔距60.4mm86底盒暗装
外形尺寸: 86*86mm
固定架材质: 1.5MM复合超强钢架
接线方式: 柱型接线
颜色: 黑色



A7-K011/B
A7-K012/B
A7-K014/B
一位开关
(单、双、多控)



A7-K021/B
A7-K022/B
A7-K024/B
二位开关
(单、双、多控)



A7-K031/B
A7-K032/B
三位开关
(单、双控)



A7-K041/B
A7-K042/B
四位开关
(单、双控)



A7-S/B
A7-SB/B
三极插座
(10A、16A)



A7-ES/B
二三极插座



A7-ES02/B
错位二三极插座



A7-EES/B
二二三极插座



A7-K011S/B
A7-K011SB/B
一开单控三极插座
(10A、16A)



A7-K011ES/B
A7-K012ES/B
一开二三极插座
(单控、双控)



A7-ES/02USB/B
二位USB二三极插座



A7-TV/B
电视插座



A7-DH/B
电话插座



A7-DN/B
电脑插座



A7-02DN/B
两位电脑插座



A7-TV/DH/B
电视电话插座



A7-TV/DN/B
电视电脑插座



A7-TG/B
调光开关



A7-TS/B
调速开关



A7-Q00/B
空白面板

开关插座 Switch Socket

18系列 安装方式: 86暗装底盒
外形尺寸: 86*90mm
有无连体: 2-5一体化连体
安装孔距: 60.4mm
接线方式: 螺钉压线
颜色: 白色



18-K011
18-K012
18-K014
一位开关
(单、双、多控)

18-K021
18-K022
18-K024
二位开关
(单、双、多控)

18-K031
18-K032
三位开关
(单、双控)

18-K041
18-K042
四位开关
(单、双控)

18-SB
16A三极插座

18-ES
二极插座



18-ES02
错位二极插座

18-K011S
18-K011SB
一开单控三极插座
(10A、16A)

18-K011ES
18-K012ES
一开二三极插座
(单、双控)

18-ES/02USB
二位USB二极插座

18-TV
电视插座

18-DH
电话插座



18-DN
电脑插座

18-02DN
两位电脑插座

18-DH/DN
电话电脑插座

18-TV/DN
电视电脑插座

18-TG
调光开关

18-JD02
地脚灯
(带人体感应及光控)



18-GX
刮须插座

18-MQQ
(门铃+请勿打扰
+请勿清理)

18-CK
18-CK02
18-CK03
插卡取电
(光电、高频、低频)

18-BJ
报警开关

18-WK01
大屏温控器

18-Q00
空白面板



18-Q0201
两位连体边框

18-Q0301
三位连体边框

18-Q0401
四位连体边框

开关插座 Switch Socket

18系列 安装方式: 86暗装底盒
外形尺寸: 86*90mm
有无连体: 2-5一体化连体
安装孔距: 60.4mm
接线方式: 螺钉压线
颜色: 灰色



18-K011/H
18-K012/H
18-K014/H
一位开关
(单、双、多控)

18-K021/H
18-K022/H
18-K024/H
二位开关
(单、双、多控)

18-K031/H
18-K032/H
三位开关
(单、双控)

18-K041/H
18-K042/H
四位开关
(单、双控)

18-SB/H
16A三极插座

18-ES/H
二极插座



18-ES02/H
错位二极插座

18-K011S/H
18-K011SB/H
一开单控三极插座
(10A、16A)

18-K011ES/H
18-K012ES/H
一开二三极插座
(单、双控)

18-ES/02USB/H
二位USB二极插座

18-TV/H
电视插座

18-DH/H
电话插座



18-DN/H
电脑插座

18-02DN/H
两位电脑插座

18-DH/DN/H
电话电脑插座

18-TV/DN/H
电视电脑插座

18-TG/H
调光开关

18-JD02/H
地脚灯
(带人体感应及光控)



18-GX/H
刮须插座

18-MQQ/H
(门铃+请勿打扰
+请勿清理)

18-CK/H
18-CK02/H
18-CK03/H
插卡取电
(光电、高频、低频)

18-BJ/H
报警开关

18-WK01/H
大屏温控器

18-Q00/H
空白面板



18-Q0201/H
两位连体边框

18-Q0301/H
三位连体边框

18-Q0401/H
四位连体边框

L5系列 安装方式: 86暗装底盒
 外形尺寸: 86*86mm
 有无连体: 2-5位连体
 安装孔距: 60.4mm
 接线方式: 鞍型接线常规
 颜色: 白色



L5-K011
L5-K012
L5-K014
一位开关
(单、双、多控)

L5-K021
L5-K022
L5-K024
二位开关
(单、双、多控)

L5-K031
L5-K032
三位开关
(单、双控)

L5-K041
L5-K042
四位开关
(单、双控)

L5-S
L5-SB
三极插座
(10A、16A)

L5-ES
二极插座



L5-ES02
错位二极插座

L5-EES
二二极插座

L5-K011S
L5-K011SB
一开单控三极插座
(10A、16A)

L5-K011ES
L5-K012ES
一开二三极插座
(单控、双控)

L5-ES+02USB
二位USB二极插座

L5-TV
电视插座



L5-DH
电话插座

L5-DN
电脑插座

L5-02DN
二位电脑插座

L5-02DH
二位电话插座

L5-DH/DN
电话电脑插座

L5-DH/TV
电话电视插座



L5-DN/TV
电脑电视插座

L5-TG
调光开关

L5-ML
门铃开关

L5-CK
L5-CK02
L5-CK03
插卡取电
(光电、高频、低频)

L5-BJ
报警开关

L5-Q00
空白面板



L5-Q0201
两位连体边框

L5-Q0301
三位连体边框

L5-Q0401
四位连体边框

L5系列 安装方式: 86暗装底盒
 外形尺寸: 86*86mm
 有无连体: 2-5位连体
 安装孔距: 60.4mm
 接线方式: 鞍型接线常规
 颜色: 灰色



L5-K011/H
L5-K012/H
L5-K014/H
一位开关
(单、双、多控)

L5-K021/H
L5-K022/H
L5-K024/H
二位开关
(单、双、多控)

L5-K031/H
L5-K032/H
三位开关
(单、双控)

L5-K041/H
L5-K042/H
四位开关
(单、双控)

L5-S/H
L5-SB/H
三极插座
(10A、16A)

L5-ES/H
二极插座



L5-ES02/H
错位二极插座

L5-EES/H
二二极插座

L5-K011S/H
L5-K011SB/H
一开单控三极插座
(10A、16A)

L5-K011ES/H
L5-K012ES/H
一开二三极插座
(单控、双控)

L5-ES+02USB/H
二位USB二极插座

L5-TV/H
电视插座



L5-DH/H
电话插座

L5-DN/H
电脑插座

L5-02DN/H
二位电脑插座

L5-02DH/H
二位电话插座

L5-DH/DN/H
电话电脑插座

L5-DH/TV/H
电话电视插座



L5-DN/TV/H
电脑电视插座

L5-TG/H
调光开关

L5-ML/H
门铃开关

L5-CK/H
L5-CK02/H
L5-CK03/H
插卡取电
(光电、高频、低频)

L5-BJ/H
报警开关

L5-Q00/H
空白面板



L5-Q0201/H
两位连体边框

L5-Q0301/H
三位连体边框

L5-Q0401/H
四位连体边框

KS II系列 安装方式: 86暗装底盒
外形尺寸: 86*86mm
安装孔距: 60.4mm
接线方式: 螺钉压线
颜色: 灰色、黑色



KS-K012/HII代
一位双控开关



KS-K022/HII代
二位双控开关



KS-K032/HII代
三位双控开关



KS-ES/HII代
二三极插座



KS-K011SB/HII代
一位单控16A
三极插座



KS-K012ES/HII代
一位双控二三极插座



KS-ES/02USB/HII代
二位USB二三极插座



KS-DN/HII代
一位电脑插座



KS-TV/DN/HII代
电视电脑插座



KS-K012/BII代
一位双控开关



KS-K022/BII代
二位双控开关



KS-K032/BII代
三位双控开关



KS-ES/BII代
二三极插座




KS-K011SB/BII代
一位单控16A
三极插座




KS-K012ES/BII代
一位双控二三极插座



KS-ES/02USB/BII代
二位USB二三极插座



KS-DN/BII代
一位电脑插座



KS-TV/DN/BII代
电视电脑插座


轨道系列



轨道系列-超薄型轨道
产品规格: 额定电流32A
额定电压: 250V
防护等级: IP20
长度: 60/80/100/120/150CM(长度支持定制)
宽度: 8CM
厚度: 2CM




轨道系列-带开关超薄型轨道
产品规格: 额定电流16A
额定电压: 250V
防护等级: IP20
长度: 60/80/100/120/150CM(长度支持定制)
宽度: 8CM
厚度: 1.95CM




适配器-二三极插座
电流电压: 10A 250V
额定功率: 2500W
产品尺寸: 6.9*6.9*2.8cm



适配器-带开关小夜灯
光源光色: 黄光3000K
额定功率: 1W
产品尺寸: 6.9*6.9*2.8cm




适配器-双USB充电插座
电流电压: 2.4A 5V
额定功率: 12W
产品尺寸: 6.9*6.9*2.8cm



适配器-人体感应小夜灯
光源光色: 黄光3000K
额定功率: 1W
产品尺寸: 6.9*6.9*2.8cm



适配器-圆形二三极插座
电流电压: 10A 250V
额定功率: 2500W
产品尺寸: Φ 6.9*2.8cm



适配器-圆形双USB充电插座
电流电压: 2.4A 5V
额定功率: 12W
产品尺寸: Φ 6.9*2.8cm



适配器-圆形二三极插座
电流电压: 10A 250V
额定功率: 2500W
产品尺寸: Φ 6.9*2.8cm



适配器-圆形双USB充电插座
电流电压: 2.4A 5V
额定功率: 12W
产品尺寸: Φ 6.9*2.8cm

桌面插座



FZ521-N
面板尺寸/厚度: 265x130mm/2.5mm
底盒尺寸: 252x114x75mm
开孔尺寸: 254x116mm
插座额定值: U_e : 250V~, I_e : 10A
USB额定值: 输入电压90~260V50~60Hz



FZ517
面板尺寸/厚度: 240x120mm/2.5mm
底盒尺寸: 229x110x70mm
开孔尺寸: 231x112mm
插座额定值: U_e : 250V~, I_e : 10A
USB额定值: 输入电压90~260V50~60Hz

地脚插



方形铜合金拔启式
安装方式: 金属暗装底盒
外形尺寸: 120*120mm
面板材质: 铜合金+阻燃PC料
常规颜色: 金色
产品型号: FTBDC122/ES
接线方式: 螺钉压线



方形不锈钢暗藏翻盖式
安装方式: 金属暗装底盒
外形尺寸: 120*122mm
面板材质: 不锈钢+阻燃PC料
常规颜色: 银灰色
产品型号: FBBDC122/ES
接线方式: 螺钉压线